Comferut®
HARDWARE SOLUTIONS

SOLUZIONI PER

CASSETTI, ANTE E PENSILI

Guide, cerniere e lifting systems per un massimo comfort di apertura.

DRAWERS, DOORS AND CABINETS SOLUTIONS

Slides, hinges and lifting systems for a silent and smooth opening.



Comferut Partner

DTC

www.comferut.it

Una partnership d'avanguardia

A pioneering partnership

Dalla ricerca ed esperienza di Comferut, una partnership che arrichisce la nostra gamma di ferramenta ed accessori per il mondo del mobile.

DTC propone soluzioni per un'installazione pratica e funzionale, perfette per ottenere un movimento di apertura e chiusura morbido e silenzioso di cassetti e pensili.

Partner fortemente innovativo, DTC rappresenta per Comferut la volontà di integrare l'offerta con qualità e convenienza.

From the research and experience of Comferut, a partnership that enriches our range of hardware and accessories for furniture.

DTC offers solutions for a practical and functional installation, perfect for a soft and silent opening and closing movement of drawers and wall units.

A highly innovative partner, DTC represents for Comferut the will to integrate the offer with quality and convenience.

Legenda *Legend*



Portata massima
Maximum load capacity



Apertura
Opening degrees

Indice *Index*

8 **Cassetto MAGIC-STAR ULTRA**
MAGIC-STAR ULTRA drawer
9 · cassetto standard
standard drawer
13 · cassetto con spondina in vetro
drawer with glass
15 · cassetto portata 60 kg
drawer with load capacity 60kg

21 **Guide D-MOTION**
D-MOTION slides
22 · ammortizzata
soft-close
23 · premi-apri
push to open
24 · push ammortizzata
soft-close and push to open

28 **Guida MAGIC MOVE**
MAGIC MOVE slide

Sistemi lifter TOP-STAYS
TOP STAYS lifting systems
32 · SE
36 · SQ
40 · SK
44 · ST

48 **Cerniere PIVOT-PRO**
PIVOT-PRO hinges

56 **Sistema Premi-Apri Serie MS**
Door opener MS Series



Apertura totale
Full extension



Spessore dell'anta
Door thickness



Sistema silenzioso
Silent system



Chiusura ammortizzata
Soft-closing

MAGIC-STAR ULTRA

Sistema per cassetto

Drawer System



FULL

SOFT

MAGIC-STAR ULTRA

Sistema di cassetti a doppia parete

Walled drawer system

Moda ed eleganza sono due parole che descrivono perfettamente il sistema di cassetti in metallo Magic-Star Ultra.

Un programma completo

Due colori disponibili, la funzione soft-close e le quattro altezze delle spondine rendono questo sistema utile per creare cassetti su misura.

Facilità di montaggio e rimozione

L'installazione del cassetto è semplice: basterà posizionare il cassetto sulle guide e chiudere. I dispositivi di bloccaggio integrati si innestano automaticamente e grazie alle leve di sblocco sarà possibile rimuovere il cassetto facilmente. Le regolazioni di altezza, lato e inclinazione sono ben nascoste nelle sponde dei cassetti dietro i coperchi.

Fashion and elegance are two words that perfectly describe the Magic-Star Ultra metal drawer system.


A complete program

Two colors available, soft-close or push to open function and four heights of the sides make this system useful for creating tailor-made drawers.

Easy assembly and removal

The installation of the drawer is simple: just place the drawer on the slides and close. The integrated locking devices insert automatically and by pressing the release levers the drawer can be easily removed. The height, side and tilt adjustments are neatly hidden in the drawer sides behind the lids.

Composizione del kit:
Kit composition:

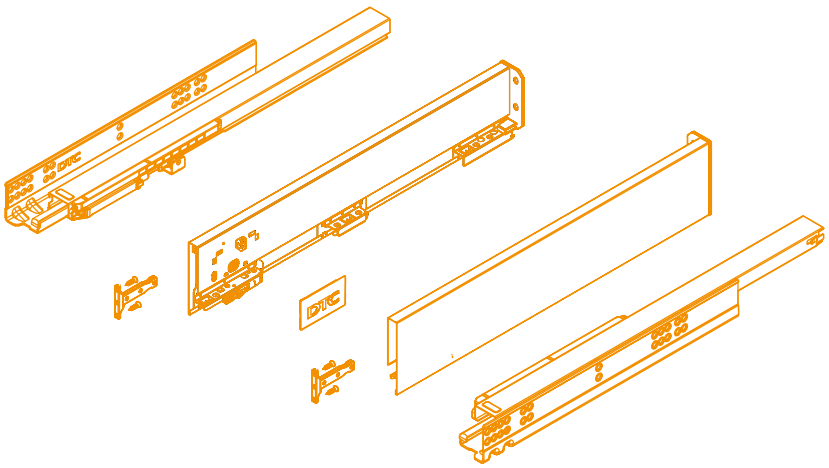

• • • Finitura - *Finish*

BIANCO
WHITE

ANTRACITE
CHARCOAL
GREY




Cassetto Magic Star Ultra. Portata 40 kg.
Altezza 88 mm.
Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 40 kg.
Height 88 mm.

40kg


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0103003040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 300mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.88 300mm WHITE	1 NR
05.0103003054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 300mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR H.88 300mm ANTHRACITE	1 NR
05.0103003540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 350mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.88 350mm WHITE	1 NR
05.0103003554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 350mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR H.88 350mm ANTHRACITE	1 NR
05.0103004040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 400mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.88 400mm WHITE	1 NR
05.0103004054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 400mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR H.88 400mm ANTHRACITE	1 NR
05.0103004540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 450mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.88 450mm WHITE	1 NR
05.0103004554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 450mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR H.88 450mm ANTHRACITE	1 NR
05.0103005040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 500mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.88 500mm WHITE	1 NR
05.0103005054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.88 500mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR H.88 500mm ANTHRACITE	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

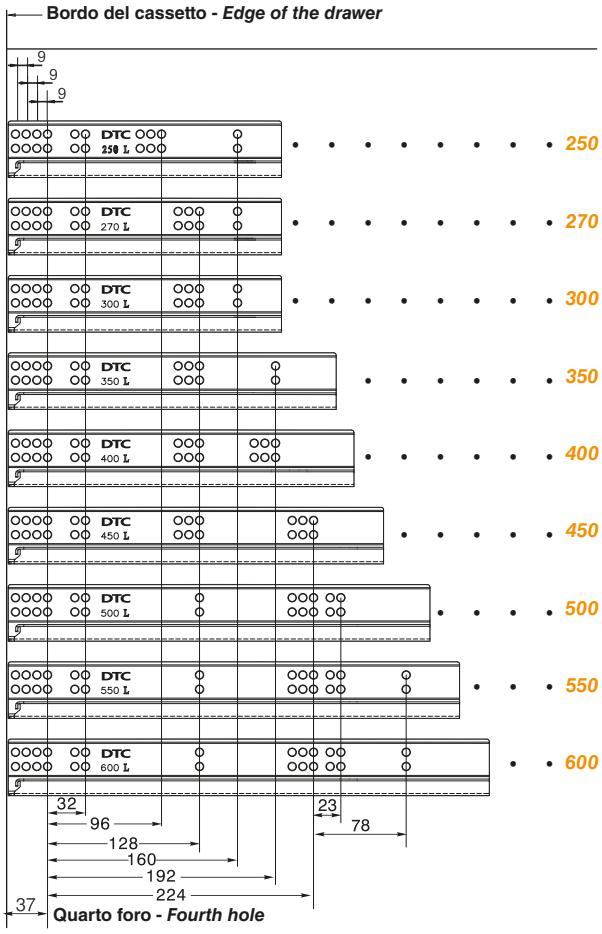


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

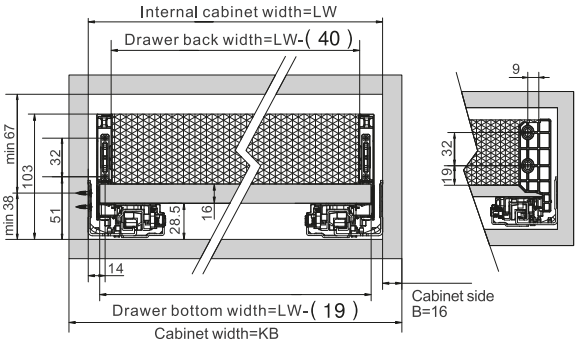


Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*





Cassetto H. 126 - *Drawer H.126*




Cassetto Magic Star Ultra. Portata 40 kg.
Altezza 126 mm.
Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 40 kg.
Height 126 mm.




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0104003040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 300mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 300mm WHITE	1 NR
05.0104003054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 300mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.126 300mm ANTHRACITE	1 NR
05.0104003540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 350mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 350mm WHITE	1 NR
05.0104003554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 350mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.126 350mm ANTHRACITE	1 NR
05.0104004040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 400mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 400mm WHITE	1 NR
05.0104004054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 400mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.126 400mm ANTHRACITE	1 NR
05.0104004540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 450mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 450mm WHITE	1 NR
05.0104004554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 450mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.126 450mm ANTHRACITE	1 NR
05.0104005040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 500mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 500mm WHITE	1 NR
05.0104005054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 500mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.126 500mm ANTHRACITE	1 NR
05.0104005540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.126 550mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.126 550mm WHITE	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

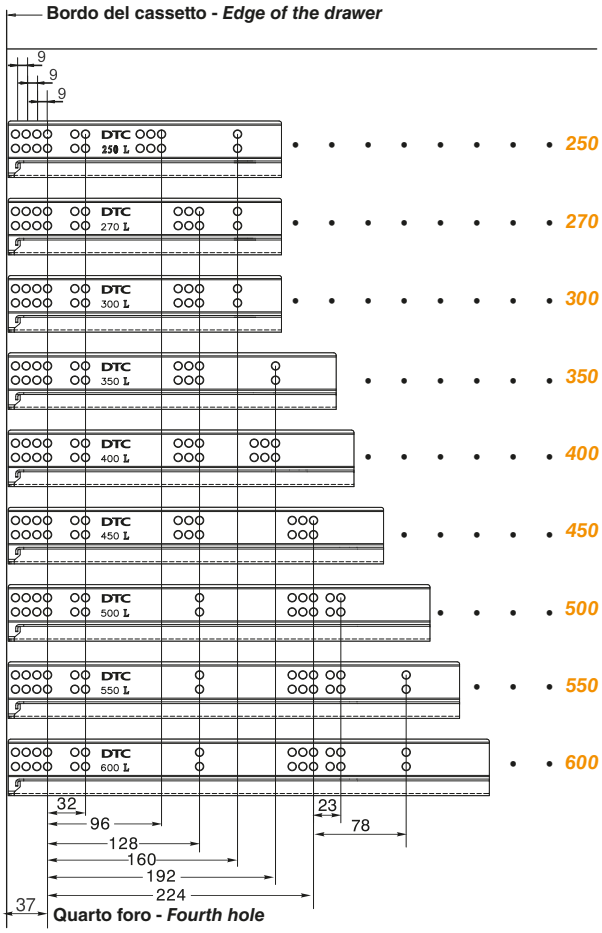


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

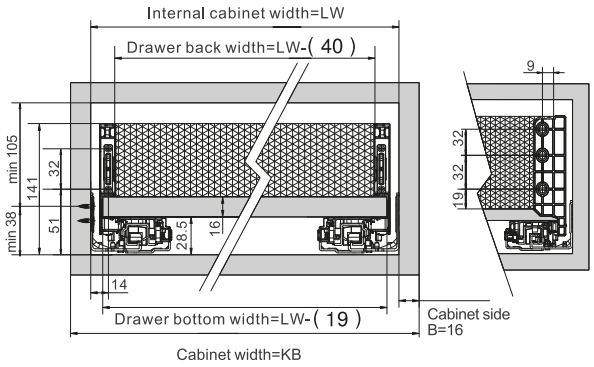


Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*








Cassetto Magic Star Ultra. Portata 40 kg.
Altezza 172 mm.
Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 40 kg.
Height 172 mm.




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0105003040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 300mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 300mm WHITE	1 NR
05.0105003054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 300mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 300mm ANTHRACITE	1 NR
05.0105003540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 350mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 350mm WHITE	1 NR
05.0105003554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 350mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 350mm ANTHRACITE	1 NR
05.0105004040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 400mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 400mm WHITE	1 NR
05.0105004054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 400mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 400mm ANTHRACITE	1 NR
05.0105004540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 450mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 450mm WHITE	1 NR
05.0105004554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 450mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 450mm ANTHRACITE	1 NR
05.0105005040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 500mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 500mm WHITE	1 NR
05.0105005054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 500mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 500mm ANTHRACITE	1 NR
05.0105005540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 550mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.172 550mm WHITE	1 NR
05.0105005554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.172 550mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.172 550mm ANTHRACITE	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

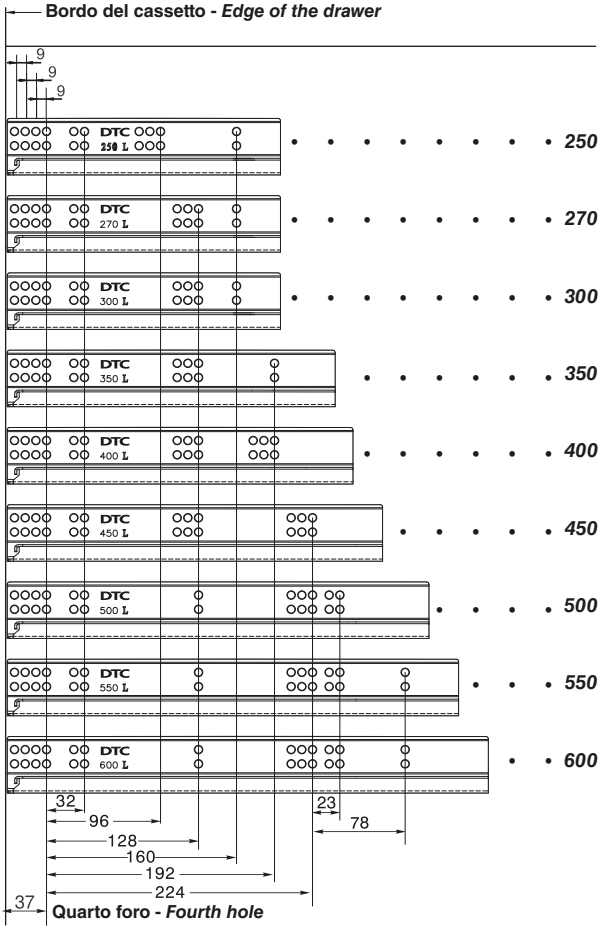


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

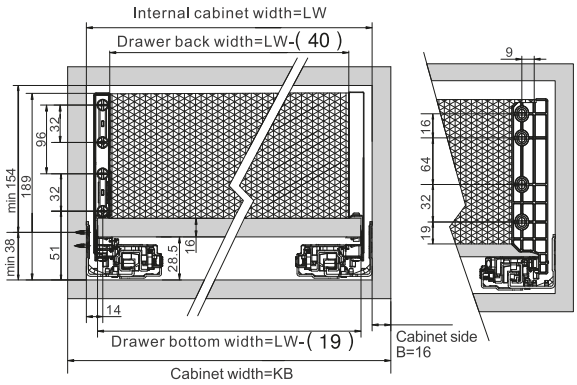


Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*





Cassetto H. 238 - *Drawer H.238*




Cassetto Magic Star Ultra. Portata 40 kg.
Altezza 238 mm.
Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 40 kg.
Height 238 mm.

40kg


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0110004040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 400mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.238 400mm WHITE	1 NR
05.0110004054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 400mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.238 400mm ANTHRACITE	1 NR
05.0110004540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 450mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.238 450mm WHITE	1 NR
05.0110004554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 450mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.238 450mm ANTHRACITE	1 NR
05.0110005040	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 500mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.238 500mm WHITE	1 NR
05.0110005054B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 500mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.238 500mm ANTHRACITE	1 NR
05.0110005540	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 550mm B/CO / KIT MAGIC-STAR H.238 550mm WHITE	1 NR
05.0110005554B	KIT CASSETTO MAGIC-STAR H.238 550mm ANTR / KIT MAGIC-STAR H.238 550mm ANTHRACITE	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

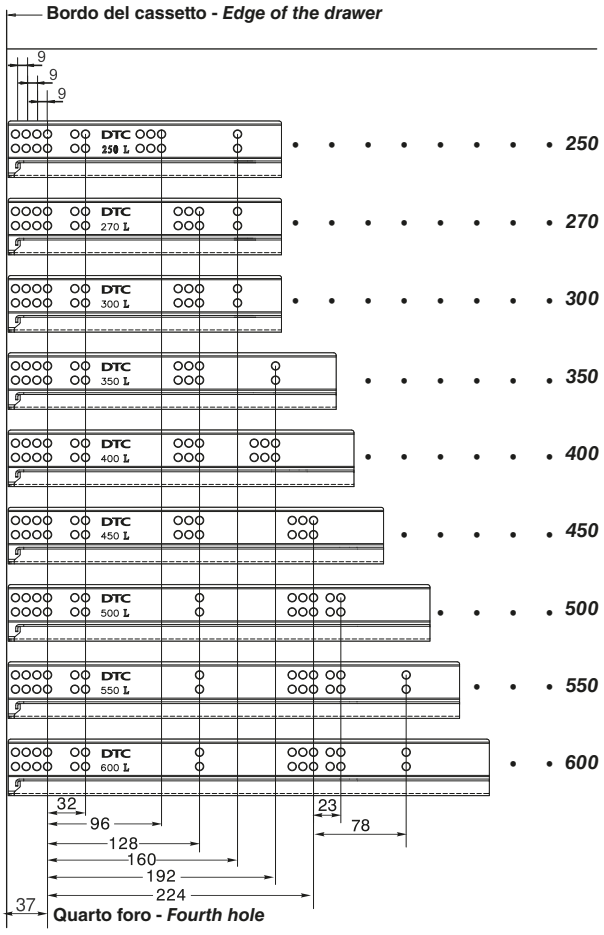


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

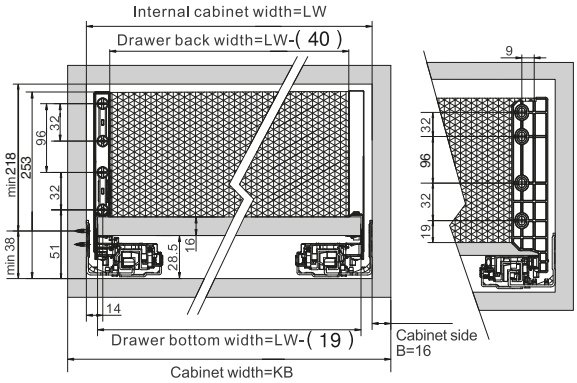


Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*








Cassetto con vetro H. 88 - *Drawer with glass side H.88*

Cassetto Magic Star Ultra con spondina in vetro. Portata 40 kg. Altezza 88 mm.
Drawer system Magic Star Ultra with glass. Load capacity 40 kg. Height 88 mm.

40kg


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0103V03554B	KIT MAGIC-STAR C/VETRO H.88 350mm ANTRAC / KIT MAGIC-STAR W/GLASS H.88 350mm ANTHRA	1
05.0103V04054B	KIT MAGIC-STAR C/VETRO H.88 400mm ANTRAC / KIT MAGIC-STAR W/GLASS H.88 400mm ANTHRA	1

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

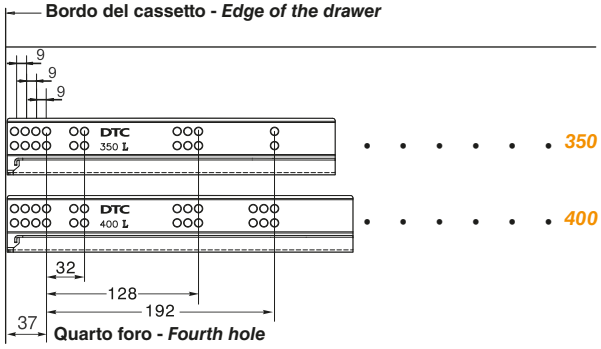


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

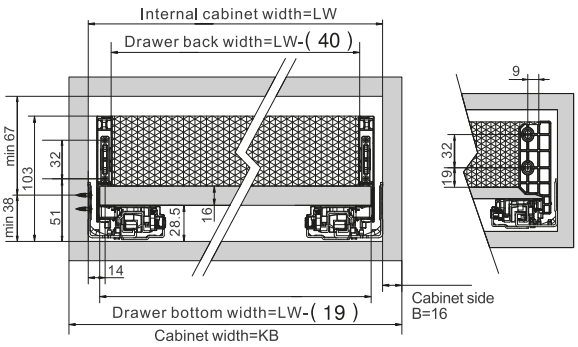

Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*





Cassetto con vetro H. 172 - *Drawer with glass side H.172*




Cassetto Magic Star Ultra con spondina in vetro.
Portata 40 kg. Altezza 172 mm.
Drawer system Magic Star Ultra with glass.
Load capacity 40 kg. Height 172 mm.




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0105V03554B	KIT MAGIC-STAR C/VETRO H.172 350mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR W/GLASS H.172 350mm ANTHR	1
05.0105V04054B	KIT MAGIC-STAR C/VETRO H.172 400mm ANTRA / KIT MAGIC-STAR W/GLASS H.172 400mm ANTHR	1

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

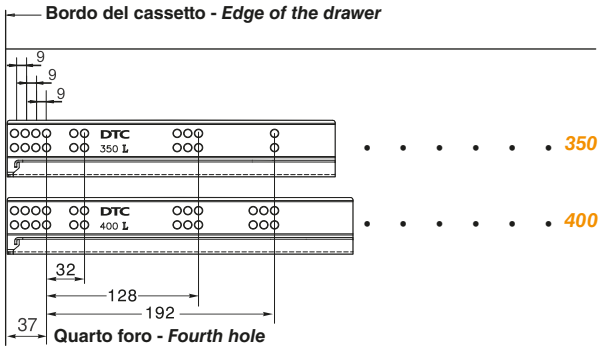


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

LW=Internal Cabinet Width

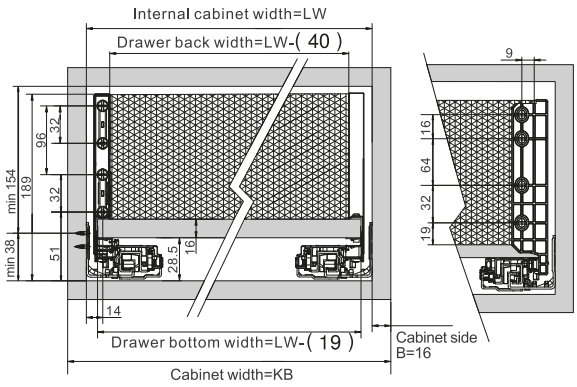

Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)
Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*







Portata 60 kg.

Cassetto Magic Star Ultra. Altezza 126 mm.


Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 60 kg. Height 126 mm.

60kg

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0107005040	KIT MAGIC-STAR H.126 500mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.126 500mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0107005054B	KIT MAGIC-STAR H.126 500mm 60KG. ANTRACI / KIT MAGIC-STAR H.126 500mm KG.60 ANTHRAC	1 NR


Posizione delle viti delle guide (mm)

Screw position of the slides (mm)

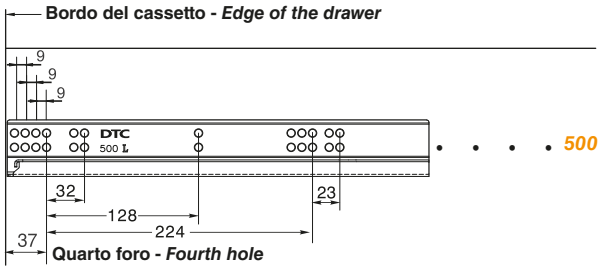

Dimensioni di installazione (mm)


Installation dimensions (mm)

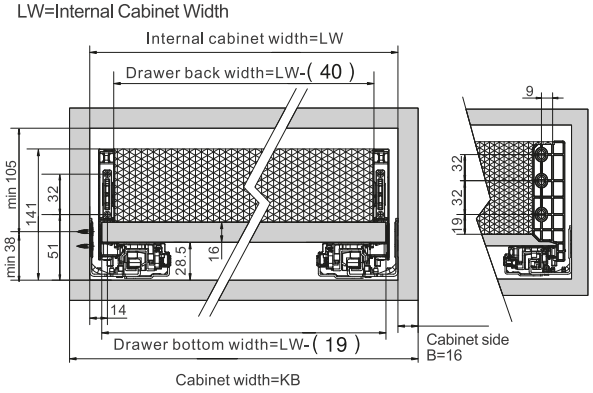

Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)

Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*







Portata 60 kg.

Cassetto Magic Star Ultra. Altezza 172 mm.


Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 60 kg. Height 172 mm.

60kg

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0108005040	KIT MAGIC-STAR H.172 500mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.172 500mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0108005054B	KIT MAGIC-STAR H.172 500mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.172 500mm KG.60 ANTHRAC	1 NR
05.0108005540	KIT MAGIC-STAR H.172 550mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.172 550mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0108005554B	KIT MAGIC-STAR H.172 550mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.172 550mm KG.60 ANTHRAC	1 NR
05.0108006040	KIT MAGIC-STAR H.172 600mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.172 600mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0108006054B	KIT MAGIC-STAR H.172 600mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.172 600mm KG.60 ANTHRAC	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)


Screw position of the slides (mm)

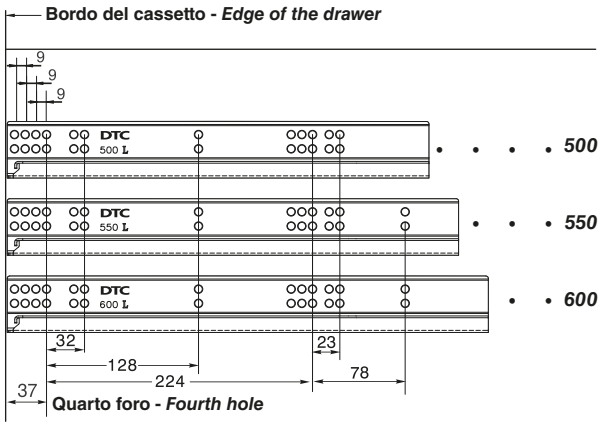

Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)


LW=Internal Cabinet Width

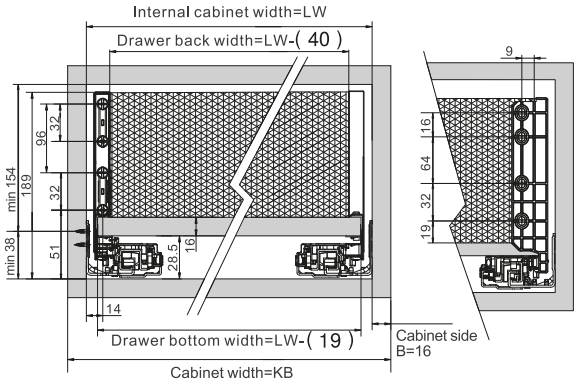

Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)

Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*



KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*







Portata 60 kg.

Cassetto Magic Star Ultra. Altezza 238 mm.


Drawer system Magic Star Ultra. Load capacity 60 kg. Height 238 mm.

60kg

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0112005040	KIT MAGIC-STAR H.238 500mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.238 500mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0112005054B	KIT MAGIC-STAR H.238 500mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.238 500mm KG.60 ANTHRAC	1 NR
05.0112005540	KIT MAGIC-STAR H.238 550mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.238 550mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0112005554B	KIT MAGIC-STAR H.238 550mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.238 550mm KG.60 ANTHRAC	1 NR
05.0112006040	KIT MAGIC-STAR H.238 600mm 60KG. BIANCO / KIT MAGIC-STAR H.238 600mm KG.60 WHITE	1 NR
05.0112006054B	KIT MAGIC-STAR H.238 600mm 60KG. ANTRTAC / KIT MAGIC-STAR H.238 600mm KG.60 ANTHRAC	1 NR

Posizione delle viti delle guide (mm)


Screw position of the slides (mm)

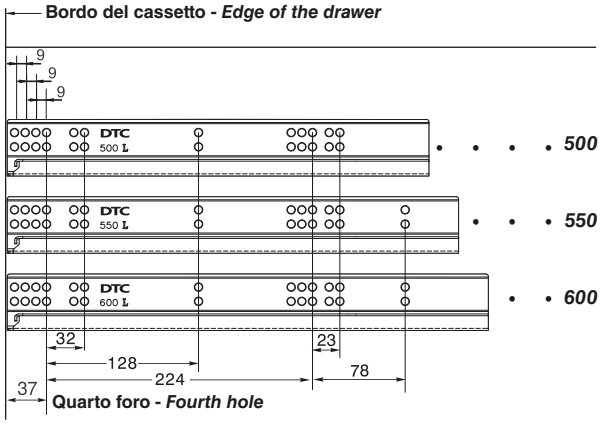

Dimensioni di installazione (mm)

Installation dimensions (mm)


LW=Internal Cabinet Width

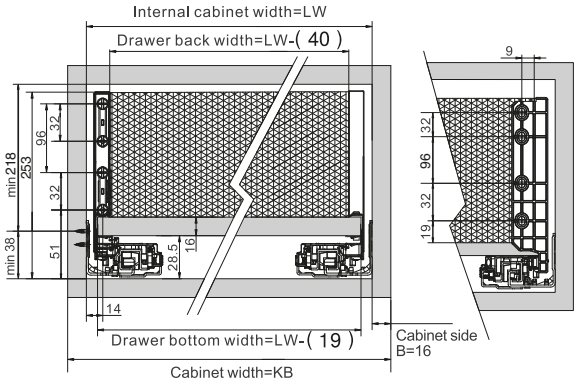

Dimensioni del frontale, dello schienale e del fondo del cassetto (mm)

Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Frontale - *Drawer Front*





Schienale - *Drawer Back*




KB Cabinet width
LW Internal cabinet width
NL Nominal length

Fondo - *Drawer Bottom*






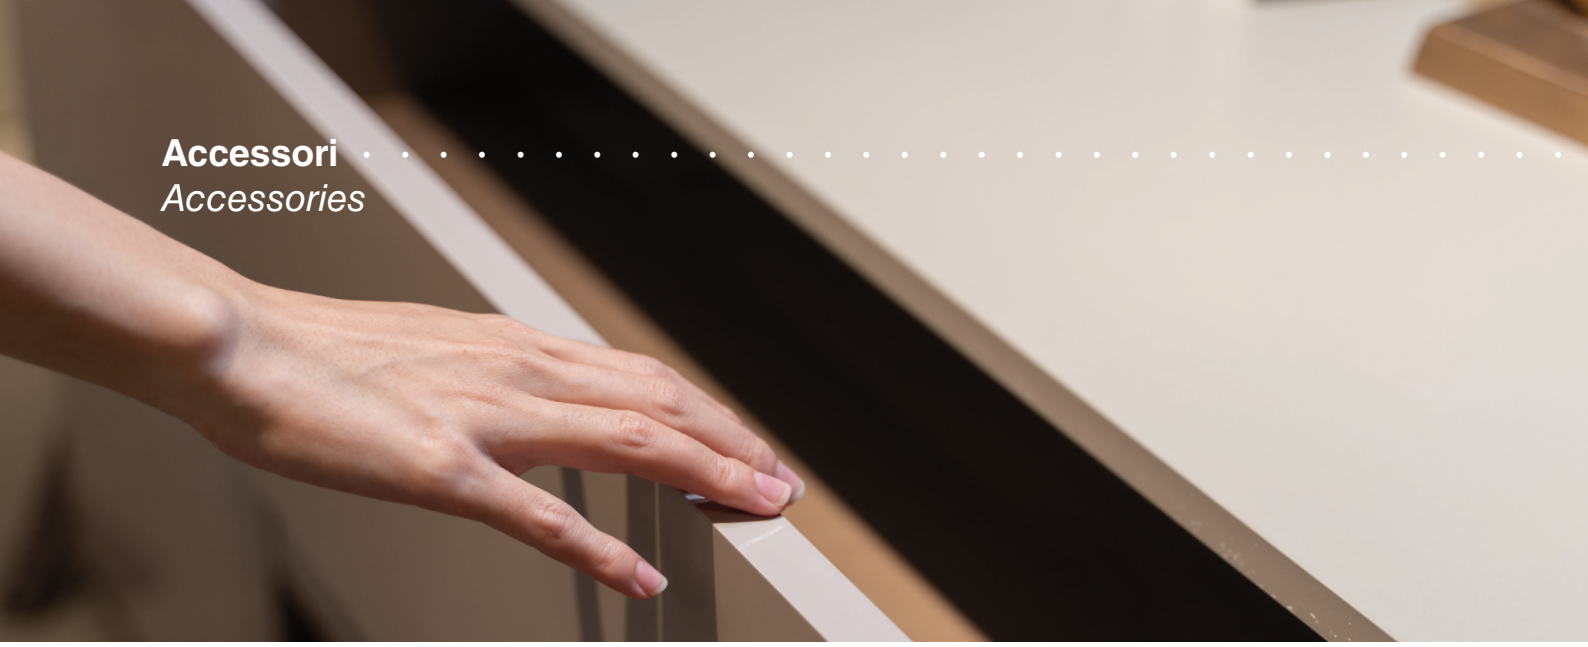


Accessori
Accessories

Ringhierina quadra MAGIC-STAR ULTRA
Square railing MAGIC-STAR ULTRA

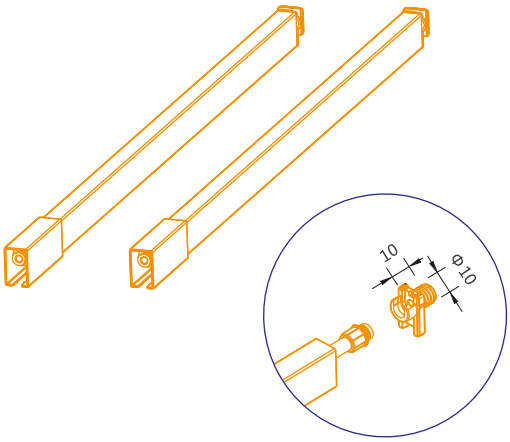

Supporto di fissaggio posteriore
Back fixing brackets for railing



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0109030040	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.300 B/CA / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.300 WHITE	1 CP
05.0109030054B	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.300 ANTR / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.300 ANTHRACI	1 CP
05.0109040040	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.400 B/CA / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.400 WHITE	1 CP
05.0109045040	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.450 B/CA / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.450 WHITE	1 CP
05.0109050040	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.500 B/CA / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.500 WHITE	1 CP
05.0109050054B	RINGHIERINA QUADRA MAGIC-STAR L.500 ANTR / SQUARE RAILING MAGIC STAR L.500 ANTHRACI	1 CP
05.0109A00040	SUPPORTO DI FISSAGGIO POSTERIORE BIANCO / WHITE BACK FIXING BRACKET FOR RAILING	1 CP
05.0109A00054B	SUPPORTO DI FISSAGGIO POSTERIORE ANTRACI / ANTHRACITE BACK FIXING BRACKET FOR	1 CP



D-MOTION

Guida a estrazione totale

Full extension slide



FULL

SOFT

D-MOTION

Guide a scomparsa per cassetti

Undermount drawer guides

Guide a estrazione totale per cassetti con frontale e movimento di chiusura morbido e silenzioso.
Il movimento di estrazione totale avviene su rulli in nylon che forniscono uno scorrimento silenzioso. Il sistema soft-close rallenta il cassetto fino a un arresto controllato, anche sotto carichi pesanti.

Installazione e rimozione facili


I dispositivi di bloccaggio si agganciano automaticamente spingendo il cassetto. Comodi controlli di regolazione dell'altezza, laterali e della profondità senza attrezzi consentono un preciso allineamento del frontale del cassetto. La rimozione del cassetto è facile con le comode leve di rilascio.

Full extension runners for drawers with front frame and soft and silent closing movement.
The full extension components run on nylon rollers which provide a silent sliding action. Soft-close damping devices slow the drawer to a controlled stop, even under heavy loads.

Easy installation and removal

Sturdy front locking devices automatically insert when the drawer is initially installed. Convenient tool-less height, side and depth adjustment allow a precise drawer front alignment. The drawer can be easily removed thanks to the release levers.

Composizione del kit:
Kit composition:

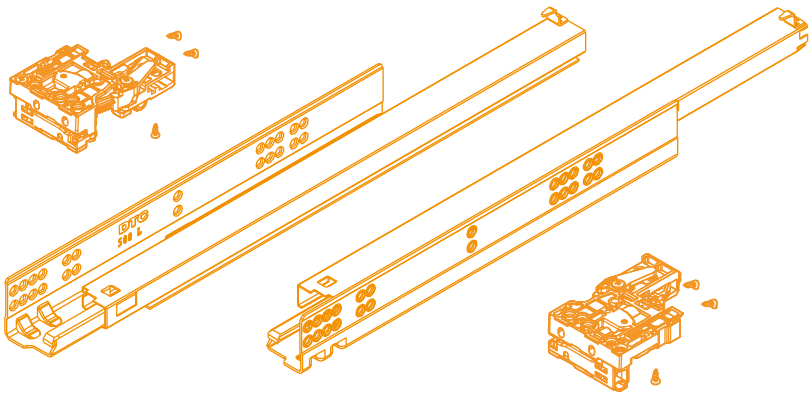

• • • Finitura - *Finish*

ZINCATO
ZINC
PLATED


Guida estrazione totale ammortizzata con clip. 3D regolazioni: verticale 0-3 mm; laterale +- 1,5 mm; profondità 0-3 mm. Portata 35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm

Soft close full extension undermount slide with locking device 3D adjustament: vertical 0-3 mm; side +- 1,5 mm; depth 0-3 mm. Load capacity 35 kg Maximum drawer side thickness: 16 mm

35kg


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102DC2509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.250 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.250 W/CLIP	10 CP
05.0102DC3009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.300 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 W/CLIP	10 CP
05.0102DC3509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.350 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 W/CLIP	10 CP
05.0102DC4009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.400 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 W/CLIP	10 CP
05.0102DC4509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.450 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 W/CLIP	10 CP
05.0102DC5009	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.500 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 W/CLIP	10 CP
05.0102DC5509	GUIDA ESTR.TOT.AMM. MM.550 CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 W/CLIP	10 CP

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

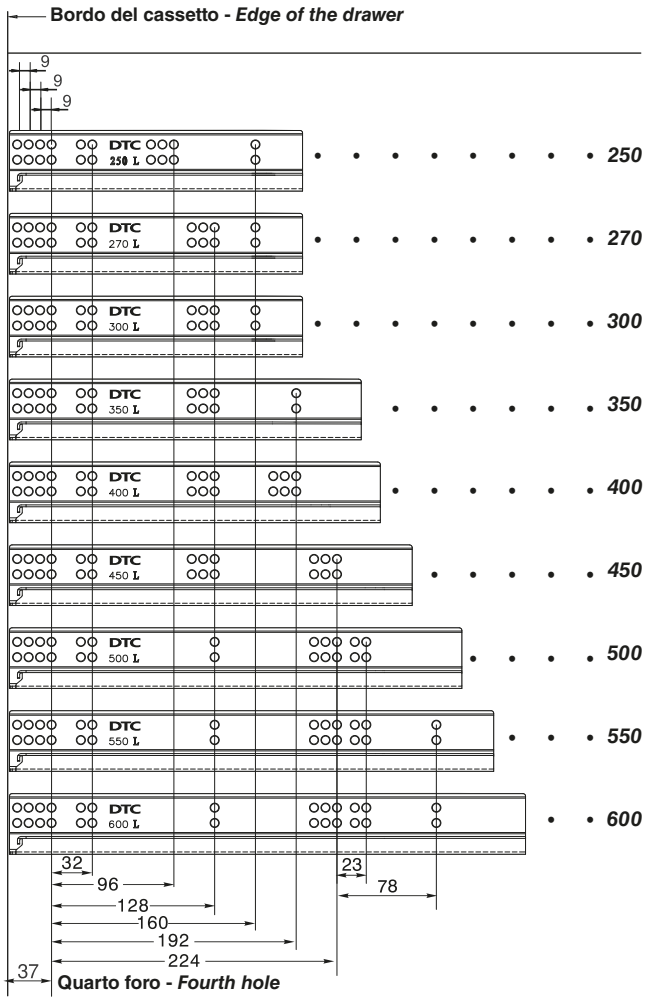


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width

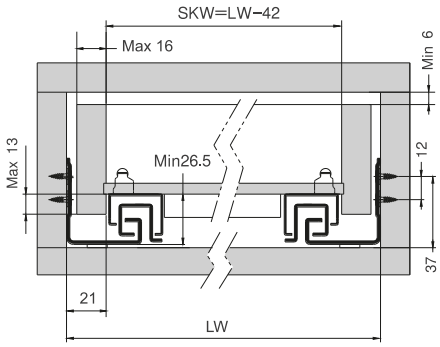


Predisposizione spalliera (mm)
Drawer back preparation (mm)




Installazione del dispositivo di chiusura (mm)
Locking device installation(mm)

3D Locking Device



Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)
Fixing hole position for inner drawer (mm)



Guida Push to Open - *Push to Open drawer slide*


Guida estrazione totale push to open con clip. 3D regolazioni: verticale 0-3 mm; laterale +- 1,5 mm; profondità 0-3 mm. Portata 35 kg Massimo spessore fianco cassetto: 16mm.

Full extension undermount slide push with locking device 3D adjustament: vertical 0-3 mm; side +- 1,5 mm; depth 0-3 mm. Load capacity 35 kg Maximum drawer side thickness: 16 mm.




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0102TP3009	GUIDA ESTR.TOT. MM.300 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.300 PUSH	10 CP
05.0102TP3509	GUIDA ESTR.TOT. MM.350 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.350 PUSH	10 CP
05.0102TP4009	GUIDA ESTR.TOT. MM.400 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.400 PUSH	10 CP
05.0102TP4509	GUIDA ESTR.TOT. MM.450 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.450 PUSH	10 CP
05.0102TP5009	GUIDA ESTR.TOT. MM.500 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.500 PUSH	10 CP
05.0102TP5509	GUIDA ESTR.TOT. MM.550 NEW PUSH CON CLIP / FULL EXTENSION INV.SLIDE MM.550 PUSH	10 CP

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

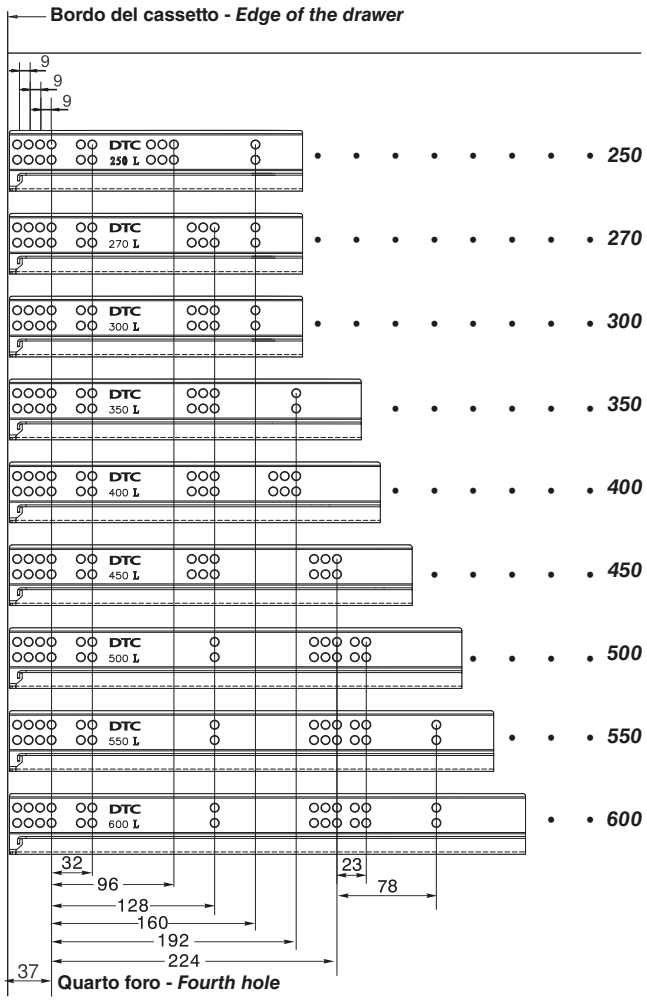


Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width

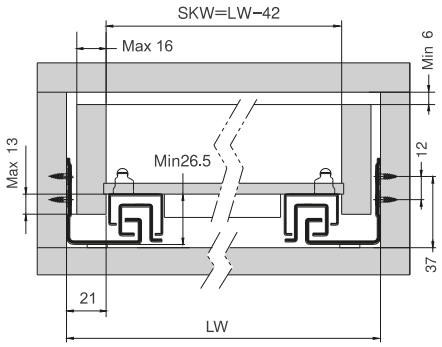


Predisposizione spalliera (mm)
Drawer back preparation (mm)

Push-open drawer




Installazione del dispositivo di chiusura (mm)
Locking device installation(mm)

3D Locking Device



Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)
Fixing hole position for inner drawer (mm)





Guida Push Ammortizzata - *Push to open soft close drawer slide*


Guida a scomparsa premi apri con chiusura ammortizzata. Fornita con clip 3D. Portata 40 kg. Estrazione totale.

Push to open soft close undermount drawer slide with 3D clip. Load capacity 40 kg. Full extension.


40kg

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0130D03509	GUIDA ES.TOT. PUSH AMM. MM.350 C/3DCLIP / F. EXT. PUSH SOFT CLOSE INV.SLIDE MM.350	3 CP
05.0130D04009	GUIDA ES.TOT. PUSH AMM. MM.400 C/3DCLIP / F. EXT. PUSH SOFT CLOSE INV.SLIDE MM.400	3 CP
05.0130D04509	GUIDA ES.TOT. PUSH AMM. MM.450 C/3DCLIP / F. EXT. PUSH SOFT CLOSE INV.SLIDE MM.450	3 CP
05.0130D05009	GUIDA ES.TOT. PUSH AMM. MM.500 C/3DCLIP / F. EXT. PUSH SOFT CLOSE INV.SLIDE MM.500	3 CP

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

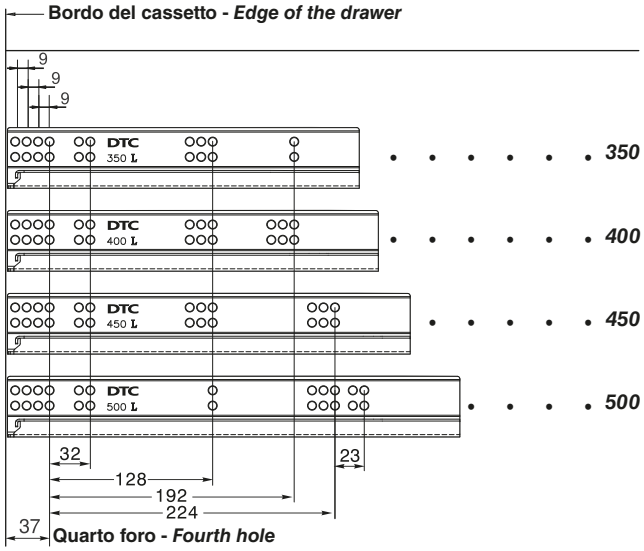


Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)
Fixing hole position for inner drawer (mm)




Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width

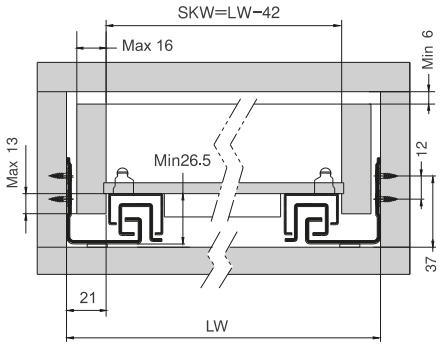


Predisposizione spalliera (mm)
Drawer back preparation (mm)

Soft close drawer




Installazione del dispositivo di chiusura (mm)
Locking device installation(mm)

3D Locking Device



Accessori
Accessories

Barra per sincronizzazione push to open
Push-to-open synchronization

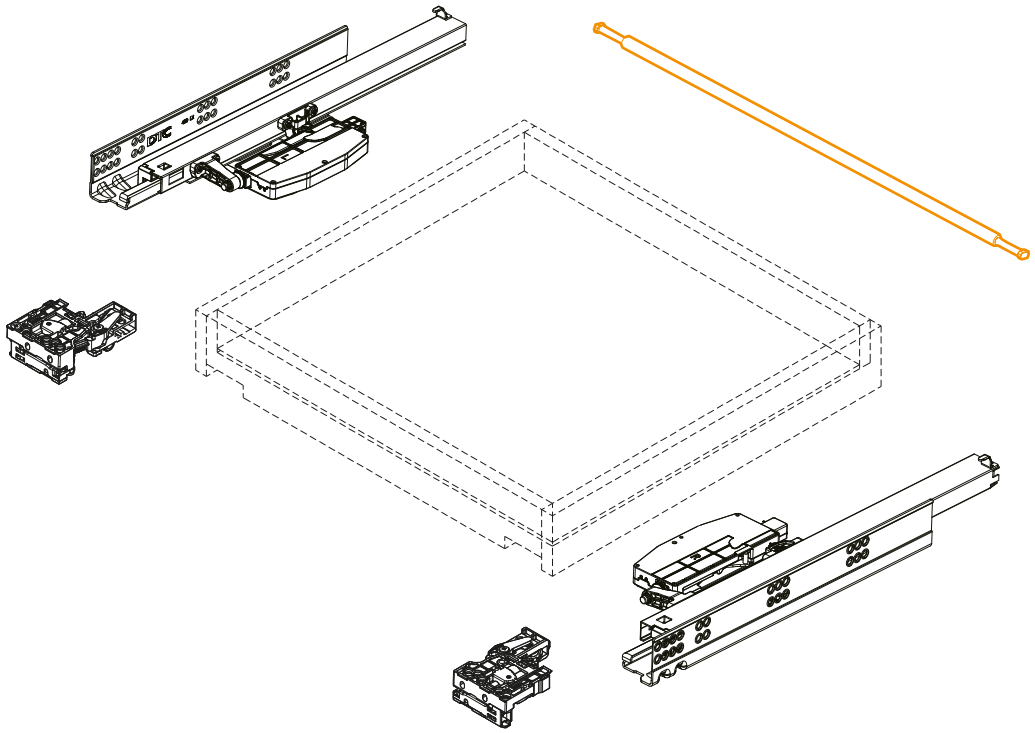

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0109T01100	BARRA SINCRONIZZAZIONE NEW X PUSH L.1100 / ROD FOR PUSH-OPEN SYNCHRONIZATION L1100	1 NR



MAGIC MOVE

Guida a estrazione totale

Full extension slide



FULL

SOFT

MAGIC MOVE

Guide a scomparsa sincronizzata

Undermount syncronized slides

Tecnologia invisibile, movimento impeccabile.

MAGIC-MOVE è il sistema di guide sottopiano che combina design, fluidità e precisione per offrire un'esperienza di apertura e chiusura superiore. L'estrazione totale sincronizzata garantisce un movimento stabile, fluido e silenzioso, mentre l'installazione completamente nascosta valorizza l'estetica del mobile.


Disponibile con chiusura ammortizzata, MAGIC-MOVE si adatta alle esigenze dell'arredo contemporaneo, unendo massima funzionalità e libertà progettuale.

Invisible technology, effortless movement.

MAGIC-MOVE is an undermount drawer slide system that combines design, smooth operation, and precision to deliver an exceptional opening and closing experience. Full-extension synchronized movement ensures stability and a smooth, quiet operation, while the fully concealed installation enhances the aesthetics of the furniture.

Available with soft-closing functionality, MAGIC-MOVE adapts to the needs of contemporary furniture, combining maximum functionality with complete design freedom.

Composizione del kit:
Kit composition:

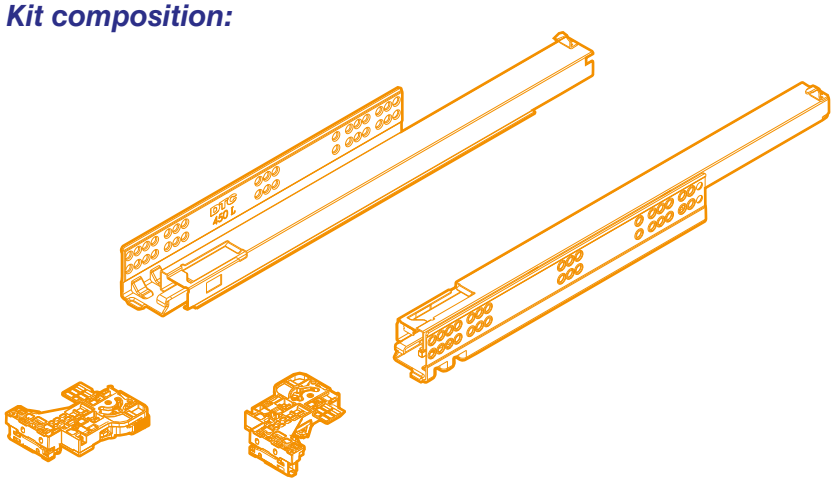

• • • Finitura - *Finish*


ZINCATO
ZINC
PLATED

Guida a scomparsa ammortizzata sincronizzata. Portata 60 kg.
Estrazione totale. Clip a 3 regolazioni.
Soft close undermount slide syncronized.
Load capacity 60 kg. Full extension. 3D clip.




COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.0135DC6509	GUIDA E. TOT. SOFT 650MM 60KG C/3D CLIP / FULL EXT.SOFT INV.SLIDE KG.60 MM650 W/3D	3 CP
05.0135DC7009	GUIDA E. TOT. SOFT 700MM 60KG C/3D CLIP / FULL EXT.SOFT INV.SLIDE KG.60 MM700 W/3D	3 CP
05.0135DC7509	GUIDA E. TOT. SOFT 750MM 60KG C/3D CLIP / FULL EXT.SOFT INV.SLIDE KG.60 MM750 W/3D	3 CP

Posizione delle viti delle guide (mm)
Screw position of the slides (mm)

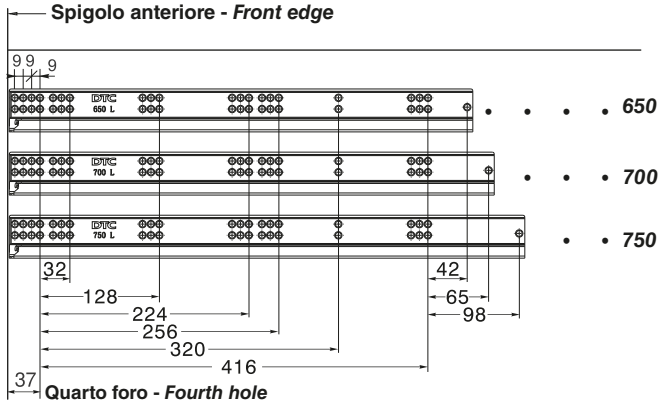

Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimensions (mm)


SKW=Internal Drawer Width
LW=Internal Cabinet Width

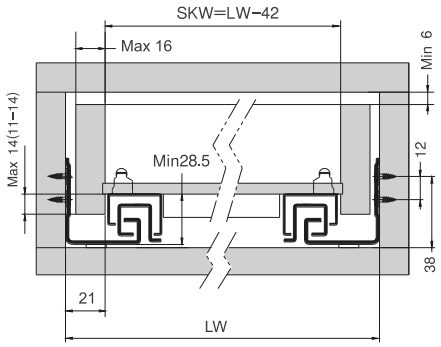


Posizione del foro di fissaggio per cassetto interno (mm)
Fixing hole position for inner drawer (mm)



Predisposizione spalliera (mm)
Drawer back preparation (mm)



Installazione del dispositivo di chiusura (mm)
Locking device installation(mm)





TOP-STAY SE

Sistema Lifter per pensili

Lifting System











• • • Finitura - *Finish*

NICKEL
NICKEL PLATED

TITANIO
TITAN

TOP-STAY SE

Sistema Lifter
Lifting system

L'alternativa alla tradizionale porta a battente, perfetta per un elevato comfort di movimento.

Il sistema lifter muove dolcemente l'anta per tutto il raggio di apertura, fino ad un arresto morbido in posizione di completa chiusura.

Installazione facile

Le ante si montano sui dispositivi di fissaggio, agganciandole, ed i controlli di regolazione di altezza, lato e profondità sono integrati per l'allineamento finale dell'anta.
Un sistema ideale per mobili a colonna o pensili più piccoli, anche con profondità interna ridotta.


The alternative to the traditional hinged door, perfect for a high comfort of movement.

The lifting system gently moves the door for the entire opening radius, up to a soft stop in the completely closed position.

Easy installation

*The doors snap onto the fasteners. Height, side and depth adjustments are integrated for the final door alignment.
An ideal system for tall units or smaller wall units, even with reduced internal depth.*

Composizione del kit:
Kit composition:

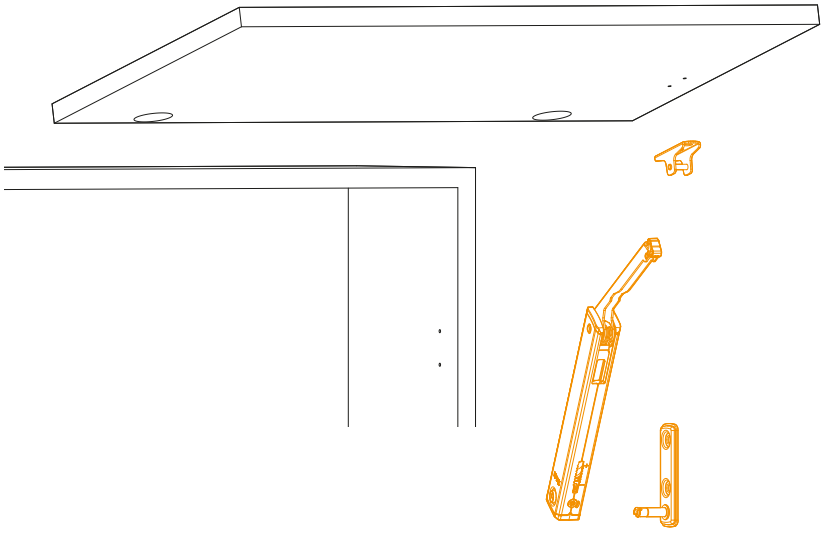


Braccetto con apertura 105 gradi. Profondità minima del mobile 12,5 cm. Spessore dell'anta tra 16 e 26 mm. Chiusura silenziosa ed ammortizzata. Regolazioni in altezza, lateriale e profondità.

Lifting system with opening angle 105 degrees. Cabinet minimum depth 12,5 cm. Door thickness 16-26 mm. Silent and smooth closing. Side, height and depth adjustment.

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2800AH0003	TOP-STAY SE STRONG 960-2350 TITANIO / *TOP-STAY SE STRONG 960-2350 TITANIUM*	1
05.2800AH0008	TOP-STAY SE STRONG 960-2350 NICHELATO / *TOP-STAY SE STRONG 960-2350 NIKEL*	1
05.2800AL0003	TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 TITANIO / *TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 TITANIUM*	1
05.2800AL0008	TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 NICHELATO / *TOP-STAY SE LIGHT 200-1000 NIKEL*	1
05.2800AM0003	TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 TITANIO / *TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 TITANIUM*	1
05.2800AM0008	TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 NICHELATO / *TOP-STAY SE MEDIUM 500-1500 NIKEL*	1

Posizionamento del piolo e spazio necessario
Peg position and space requirement

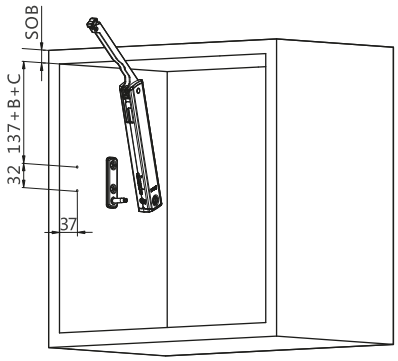

SOB spessore pannello superiore
SOB top panel thickness


B=Altezza della basetta - *Hinge mounting plate height*

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Basetta Mounting plate	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18


C=Sormonto cerniera - *Hinge overlay*

0 mm Sormonto totale Full overlay	9,5 mm Mezzo sormonto Half overlay	18 mm In luce Inset

Spazio richiesto
Space requirement

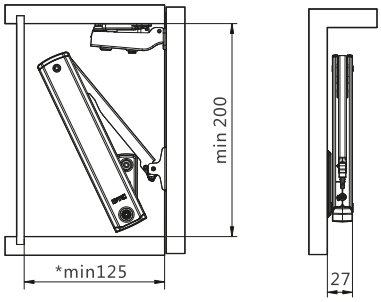


Minimo 200mm per applicazione attaccaglia
Minimum 200mm for suspension bracket application

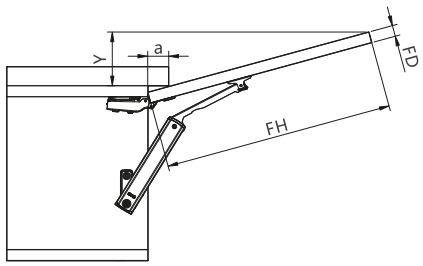

Y=(FH-a)x0.3

FH=Altezza frontale anta - *Front height*

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

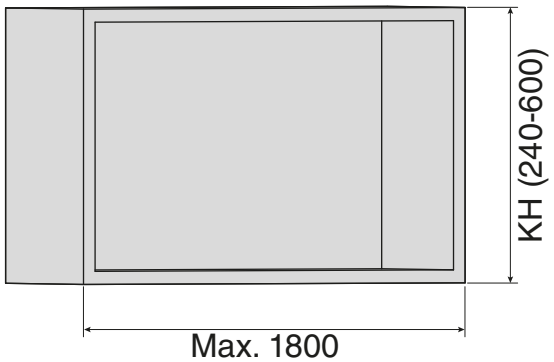

Fattore forza
Power Factor

Moltiplicare altezza mobile in mm x peso anta in kg, comprese le maniglie
LF 0 KH x (weight door + 2 x weight handles)

Dynamic	Cod.	Forza-*Power*	Altezza-*Height*
Light	05.2800AL0008	200-1000	240-600 mm
Medium	05.2800AM0008	500-1500	
Strong	05.2800AH0008	960-2350	



TOP-STAY SQ

Sistema Lifter per pensili

Lifting System











TOP-STAY SQ

Sistema Lifter

Lifting system

Una nuova e completa esperienza per l'apertura a ribalta.
Il sistema lifter Top-Stay SQ permette un'apertura progressiva, libera e confortevole grazie alla chiusura silenziosa e morbida.

Prestazioni eccellenti

Le sue caratteristiche e la facilità di montaggio con aggancio rapido rendono questo sitema Lift ideale per pensili e mobili particolarmente alti: in cucina, in soggiorno, in ufficio e in bagno. Potrai, inoltre, regolare la velocità dell'ammortizzatore, il bilanciamento e la forza di apertura.

La cover, infine, conferirà al sistema un look elegante.


A new and complete experience for flap doors.
The Top-Stay SQ lifter system allows progressive, free and comfortable opening thanks to silent and soft closing.

Excellent performance

Its characteristics and ease of assembly with quick coupling make this Lift system ideal for particularly tall wall units and furniture: in the kitchen, living room, office and bathroom.
You can also adjust the damper speed, balance and opening force.

Finally, the cover will give the system an elegant look.

Composizione del kit:
Kit composition:

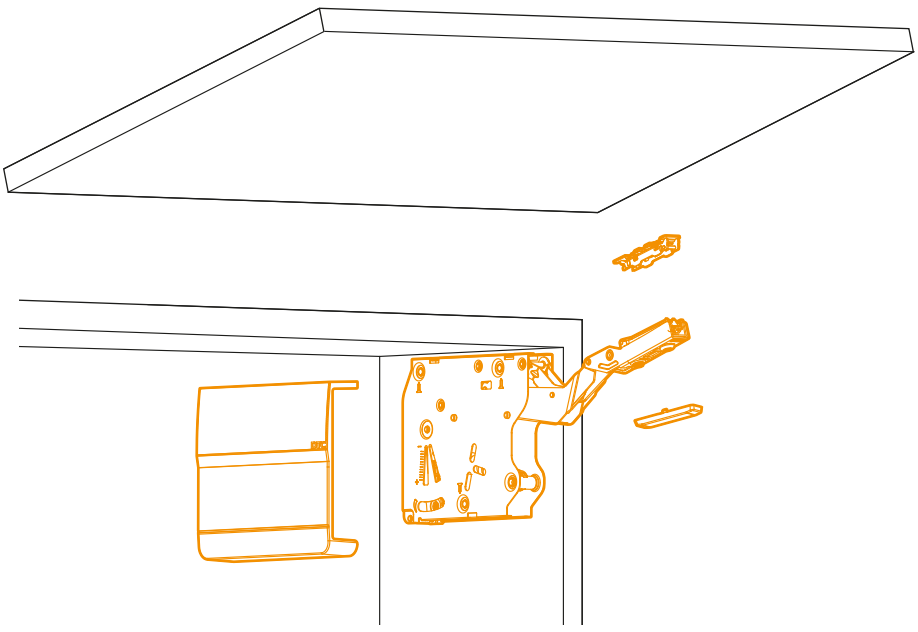

• • • Finitura - *Finish*


BIANCO
WHITE

Braccetto con apertura 107 gradi. Spessore dell'anta tra 16 e 28 mm. Altezza del mobile 250-600 mm. Chiusura silenziosa ed ammortizzata. Regolazioni in altezza, lateriale e profondità.

Lifting system with opening angle 107 degrees. Height of the door 250-600 mm. Door thickness 16-28 mm. Silent and smooth closing. Side, height and depth adjustment.


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2715BC0040	TOP-STAY SQ EXTRA-FORTE 2500-4500 BIANCO / *TOP-STAY SQ EX-STRONG 2500-4500 WHITE*	1
05.2715BL0040	TOP-STAY SQ LIGHT 480-1250 BIANCO / *TOP-STAY SQ LIGHT 480-1250 WHITE*	1
05.2715BM0040	TOP-STAY MEDIO 960-2350 BIANCO / *TOP-STAY SQ MEDIUM 960-2350 WHITE*	1

Posizionamento del piolo e spazio necessario
Peg position and space requirement

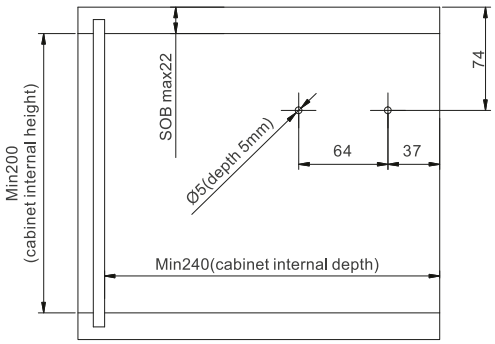


SOB spessore pannello superiore
SOB top panel thickness

Posizione di fissaggio
Fixing position

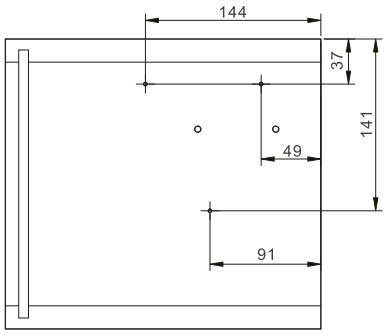


3 viti legno Ø4x38mm
3 wooden screws Ø 4x38 mm

Preparazione anta e assemblaggio per anta legno
Door planning and assembly for wooden doors




4 viti per anta legno
SFA:sormonto anta su fianco laterale
F: aria
4 wooden screws for wooden doors
SFA: door overlay of the side panel
F: gap

Cornice/modanatura spazio necessario
Cornice/crown moulding clearance

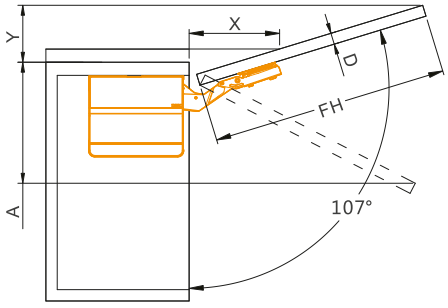

D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Limitatore apertura *Opening angle restriction*		Spazio richiesto *Space requirement*			
Senza-*without*		Y=FH x.0 29-15+D			
100°		Y=FH x.0 1-7 15+D			
75°		A=FH x.0 26+15-D			

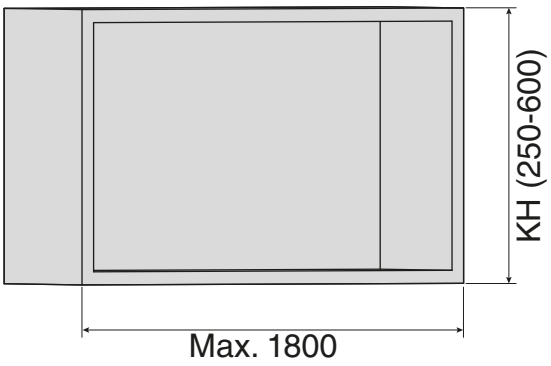

Fattore forza
Power Factor

Moltiplicare altezza mobile in mm x peso anta in kg, comprese le maniglie
LF 0 KH x (weight door + 2 x weight handles)

Dynamic	Cod.	Forza-*Power*	Altezza-*Height*
Light	05.2715BL0040	480-1250	250-400 mm
Medium	05.2715BM0040	960-2350	250-500 mm
Extra Strong	05.2715BC0040	2500-4500	350-600 mm




TOP-STAY SK

Sistema Lifter per pensili

Lifting System











TOP-STAY SK

Sistema di apertura verticale parallela

Parallel lifting system

Il sistema di sollevamento TOP-STAYS SK è la soluzione ideale per pensili alti, vani superiori e mobili progettati per nascondere elettrodomestici. Grazie al suo meccanismo di apertura parallela, consente di accedere al contenuto del mobile in modo pratico, ergonomico e salvaspazio..

Caratteristiche


Installazione semplice e veloce grazie al braccio leva rimovibile che facilita notevolmente il montaggio.
Dispone di velocità di chiusura e forza del meccanismo soft close regolabili, garantendo un movimento fluido, silenzioso e personalizzabile.
Perfetto per ottimizzare la funzionalità e la resa estetica degli spazi in cucina e nella zona giorno.

The TOP-STAYS SK lifting system is the ideal solution for high wall cabinets, upper units, and cabinets designed to conceal electrical appliances. Thanks to its parallel lifting mechanism, it allows easy, ergonomic, and space-saving access to the cabinet contents.

Key features

Equipped with a removable lever arm, making furniture manufacturing and kitchen installation significantly easier.
Features adjustable closing speed and soft-close force, providing a smooth, quiet, and customizable motion.
Perfect for optimizing functionality and aesthetic appeal in kitchen and living spaces.

Composizione del kit:
Kit composition:

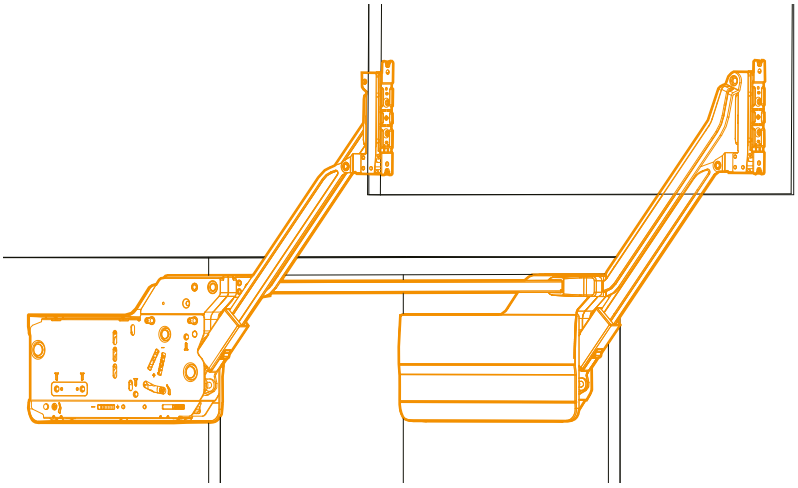


• • • • Finitura - *Finish*


ANTRACITE
DARK
GREY

Braccetto con apertura 107 gradi. Spessore dell'anta tra 16 e 28 mm.
Altezza del mobile 250-600 mm. Chiusura silenziosa ed ammortizzata.
Regolazioni in altezza, lateriale e profondità.
Lifting system with opening angle 107 degrees. Height of the door 250-600 mm. Door thickness 16-28 mm.
Silent and smooth closing. Side, height and depth adjustment.


COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2750000F54B	TOP-STAY SK FORTE GRIGIO SCURO / TOP-STAY SK STRONG DARK GREY	1 CP
05.2750000M54B	TOP-STAY SK MEDIO GRIGIO SCURO / TOP-STAY SK MEDIUM DARK GREY	1 CP
05.2750003500	ACCESSORI TOP-STAY SK H 350 MM / TOP-STAY SK ACCESSORIES H. 350 MM	1 NR
05.2750004000	ACCESSORI TOP-STAY SK H 400 MM / TOP-STAY SK ACCESSORIES H. 400 MM	1 NR

Dimensioni per l'installazione (mm)
Installation dimensions (mm)

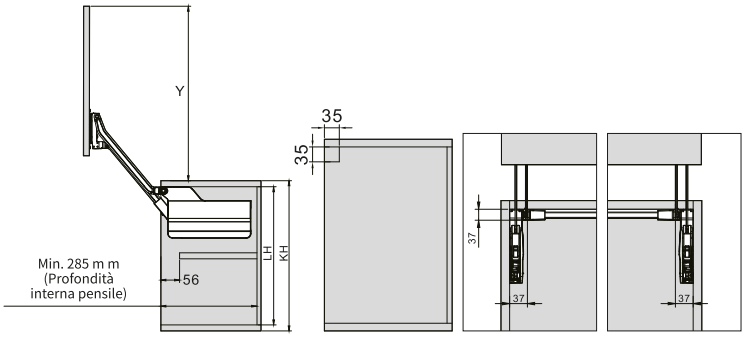

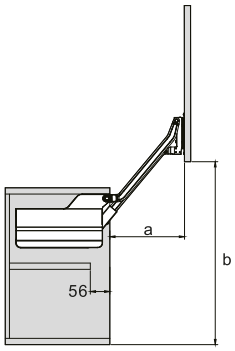

SOB spessore pannello superiore
SOB top panel thickness

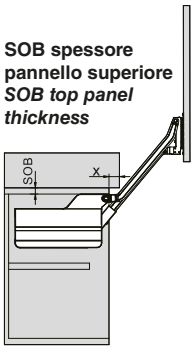


Leva	min.LH(mm)	Y(mm)
05.2750000F54B	312	352
05.2750000M54B	362	440

Leva	a(mm)	b(mm)
05.2750000F54B	156	335
05.2750000M54B	188	423


SOB(mm)	X(mm)
16	28
18	30
19	31


Posizione di fissaggio
Fixing position



5 viti legno Ø4x38mm
5 wooden screws Ø 4x38 mm

Assemblaggio frontale - anta in legno
Front assembly - wooden door

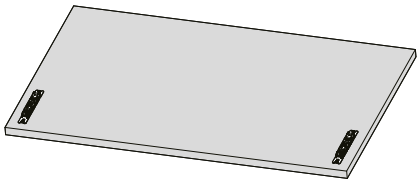

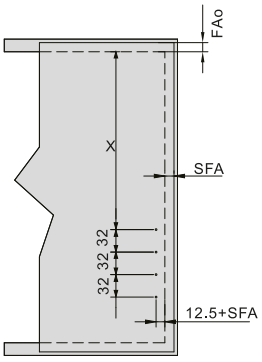



Leva	X(mm)
05.2750000F54B	203
05.2750000M54B	253

Dimensioni taglio barra stabilizzatrice (mm)
Stabilizer bar cutting dimensions (mm)

* Per pensili con larghezza superiore a 1300 mm, si raccomanda di usare 2 set SK ribalta parallela utilizzando una traversa centrale

LH= Altezza interna pensile
KH = Altezza pensile
SFA = Sormonto laterale del frontale
FAo = Sormonto superiore
SOB = Spessore pannello superiore pensile






LW-129 mm
LW=Luce interna pensile



TOP-STAY ST

Sistema Lifter per pensili

Lifting System

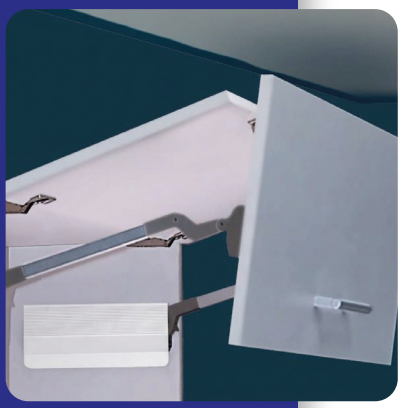









TOP-STAY ST

Sistema di sollevamento pieghevole

Folding lifting system

Il sistema Top-Stay ST è la soluzione ideale per pensili e mobili sospesi ad ante doppie collegate orizzontalmente. Progettato per offrire un'esperienza d'uso fluida, ergonomica e moderna, ottimizza lo spazio in cucina, soggiorno o studio consentendo pieno accesso all'interno del mobile con la massima praticità.

Caratteristiche


Grazie alla funzione Free Stop, l'anta si arresta in modo stabile in qualsiasi posizione desiderata, mentre il meccanismo ammortizzato integrato assicura una chiusura sempre morbida e silenziosa. Estremamente semplice da installare grazie al sistema ad aggancio rapido senza attrezzi, Top-Stay ST include una regolazione tridimensionale 3D per un allineamento perfetto delle ante e si distingue per un design moderno ed essenziale, ideale per le cucine e gli ambienti contemporanei.

The Top-Stay ST folding lift system is an advanced solution for wall cabinets and furniture with vertically opening double doors. Engineered for maximum user convenience, it allows the door panel to fold smoothly upward, keeping the workspace below completely clear and offering unobstructed access to the cabinet interior.

Key features

Featuring a Free Stop function, the door stays securely in any desired position, while the integrated damping mechanism ensures smooth and silent closing. Exceptionally easy to install thanks to its tool-free snap-on system, the Top-Stay ST includes 3D adjustment for flawless door alignment and features a sleek, modern design that integrates seamlessly into contemporary kitchens and living spaces.

Composizione del kit:
Kit composition:

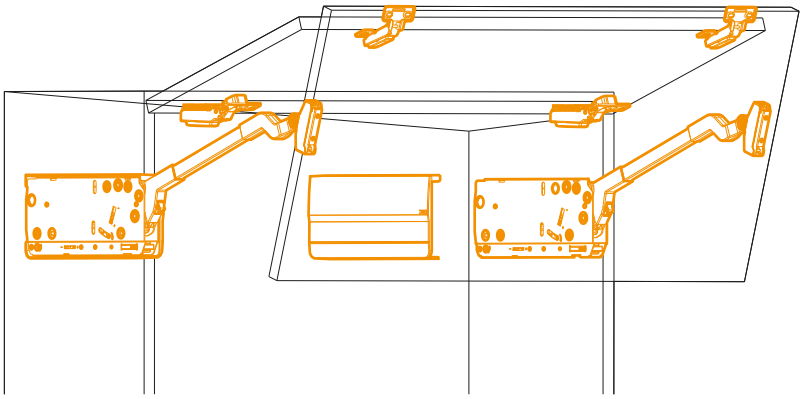

• • • • Finitura - *Finish*

BIANCO
WHITE

ANTRACITE
DARK
GREY

Sistema apertura sincronizzato 2 ante pieghevoli che permette di avere accesso completo all'interno del vano. Dispone di 3 regolazioni. Ammortizzato.


System supports synchronous movement for double doors, allowing full access to the cabinet interior. 3D regolations. Soft close

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2780006540	TOP STAY ST KH=730-799 DA 3.2-6.5 KG BIANCO / TOP STAY ST KH=730-799 KG 3.2-6.5 WHITE	1 CP
05.2780001040	TOP STAY ST KH=730-799 DA 6.3-10.6 KG BIANCO / TOP STAY ST KH=730-799 KG 6.3-10.6 WHITE	1 CP
05.2780000054B	COVER GRIGIA PER TOP STAY ST / GREY COVER TOP STAY ST	1 NR


Dimensioni per l'installazione (mm) ante simmetriche

Installation dimensions (mm) symmetric cabinet doors


Posizione piolo e spazio richiesto
Peg position and required clearance

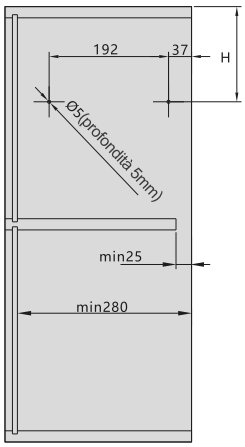

Assemblaggio anta legno e anta alluminio
Wood door and aluminum door assembly

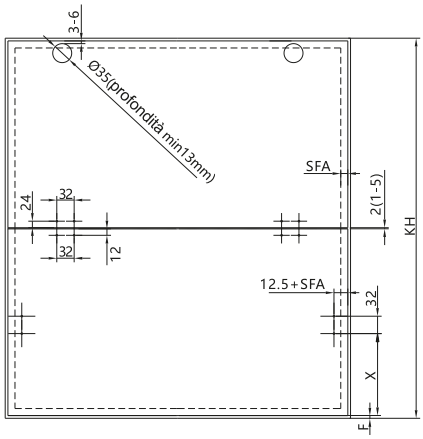

Cornice/modanatura spazio necessario
Frame/molding required clearance

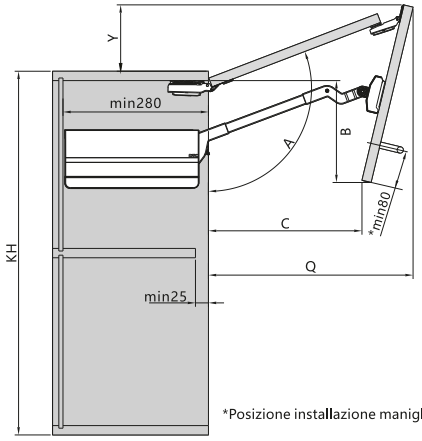


Altezza mobile KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108


SFA= sormonto anta nel pannello laterale
F= aria

Dimensioni per l'installazione (mm)


Installation dimensions (mm)

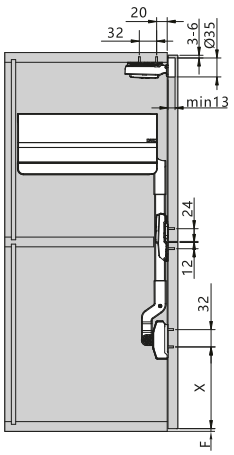

Cerniera centrale
Center hinge

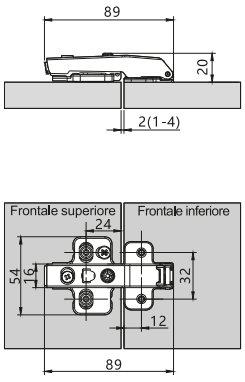

Cerniera 120°
120° hinge

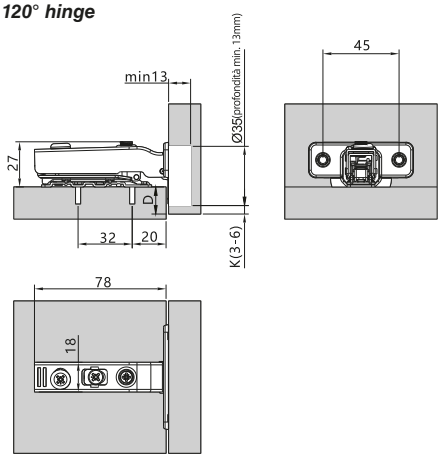

Numero di cerniere necessarie per ogni anta:
usare 3 cerniere per mobili larghi fino a 1200mm e peso anta fino 12kg
usare 4 cerniere per mobili larghi fino a 1800mm e peso anta fino 20 kg

Distanza di foratura K(mm)	3	4	5	6
Sormonto anta D(mm)	15	16	17	18

PIVOT-PRO

Cerniere

Hinges



SOFT

PIVOT-PRO

Cerniere
Hinges

Chiusura morbida e silenziosa

La cerniera Pivot-Pro con ***ammortizzatore integrato*** è ideale per diverse tipologie di ante, permettendo un'apertura e una chiusura silenziosa e senza sforzo.
Le regolazioni 3D forniscono funzioni eccezionali: senza allentare alcuna vite potrete allineare l'anta in modo armonico in altezza, in profondità e lateralmente.


Design elegante, affidabilità e resistenza: Pivot-Pro è disponibile nella nuova finitura ***titanio*** per donare all'arredo un aspetto trendy e ricercato.

Soft and silent closing

The Pivot-Pro hinge with integrated shock absorber is ideal for different types of doors, allowing silent and effortless opening and closing.
The 3D adjustments provide exceptional functions: without loosening any screws you can align the door harmoniously in height, depth and laterally.

Elegant design, reliability and resistance: Pivot-Pro is available in the new titanium finish to give the furniture a trendy and refined look.

Applicazione
Application

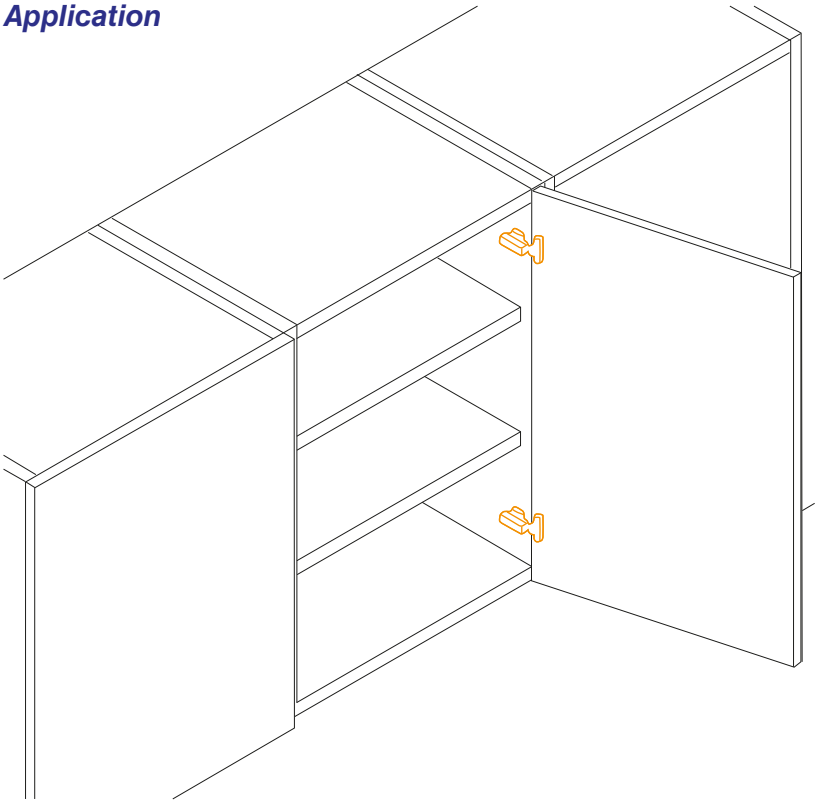


• • • Finitura - *Finish*

NICKEL
NICKEL PLATED

TITANIO
TITAN



Cerniera ammortizzata, con sgancio rapido.
Per ante con spessore 16-26 mm.
Soft-close and clip-on hinge. Range of door thickness: 16-26 mm.







COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
01.5000000003	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 0 TITANIO / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.0 TITAN.	25 NR	200 NR
01.5000000008	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 0 NICKEL / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.0 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5000000903	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 9 TITANIO / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.9 TITAN.	25 NR	200 NR
01.5000000908	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 9 NICKEL / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.9 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5000001803	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 18 TITANIO / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.18 TITAN	25 NR	200 NR
01.5000001808	PIVOT-PRO 110° Ø35 SOFT COLLO 18 NICKEL / PIVOT-PRO HINGE 110° Ø35 SOFT C.18 NICK.	25 NR	200 NR

Da abbinare a basetta 01.5050 / *To be paired with plate 01.5050.*


Applicazione con sormonto totale anta
Full overlay door installation

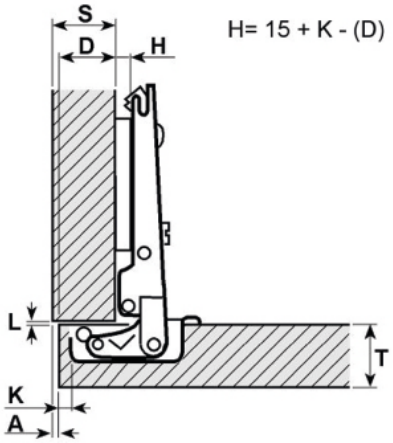

Applicazione con mezzo sormonto anta
Half overlay door installation

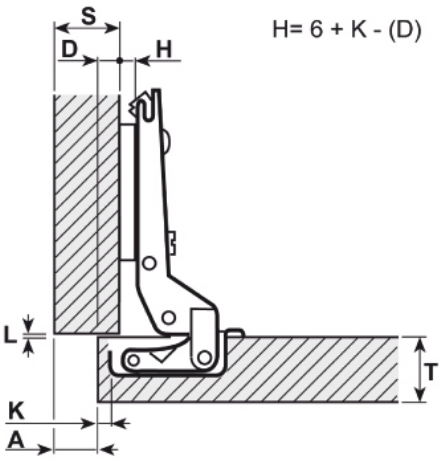

Applicazione con anta in luce
Inset door installation

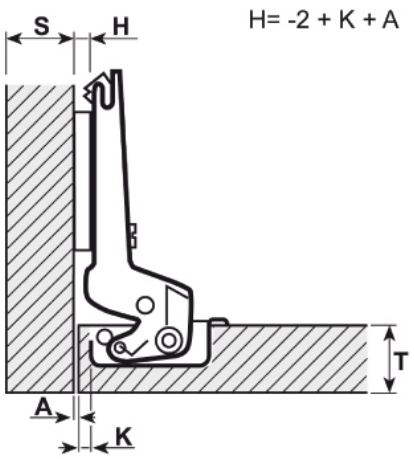

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay


T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcase

H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant


Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4



Aria minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0




I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radiused edges.

Cerniera per forti spessori - *Hinge for thicker doors*




Cerniera Pivot-Pro per forti spessori, ammortizzata, con sgancio rapido. Per ante con spessore 19-35 mm.
Soft-close and clip-on hinge for thick doot.
Range of door thickness: 19-35 mm.




COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
01.5010000008	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 0 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø35 SOFT C.0 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5010000908	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 9 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø35 SOFT C.9 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5010001808	PIVOT-PRO 95° Ø35 SOFT COLLO 18 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø35 SOFT C.18 NICKEL	25 NR	200 NR

Da abbinare a basetta 01.5050 / *To be paired with plate 01.5050.*


Applicazione con sormonto totale anta
Full overlay door installation

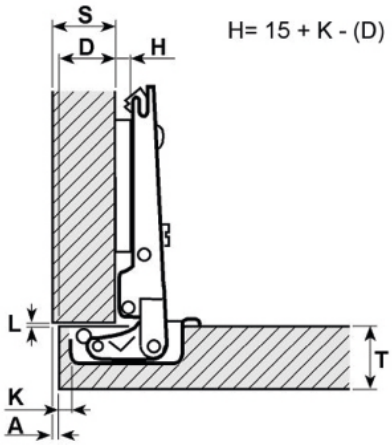

Applicazione con mezzo sormonto anta
Half overlay door installation

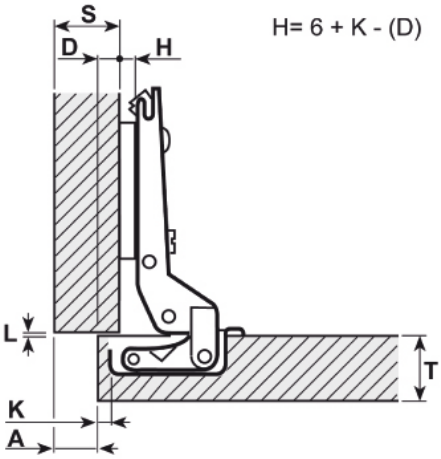

Applicazione con anta in luce
Inset door installation

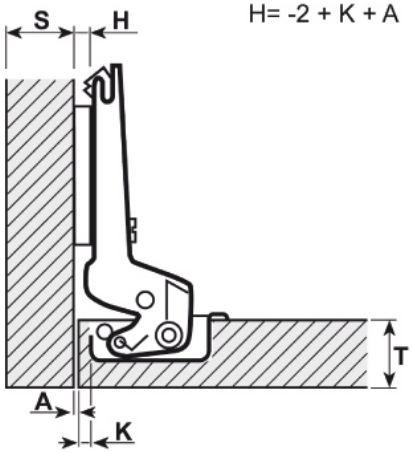

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay


T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcase

H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant


Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0



Aria minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7




I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radiused edges.



Cerniera con apertura 155° - *Hinge with 155° opening*


Cerniera ammortizzata con angolo di apertura 155°, con sgancio rapido.
Per ante con spessore 16-24 mm.
Soft-close and clip-on hingewith 155° opening degrees.
Range of door thickness: 16-24 mm.





COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
01.5020000003	PIVOT-PRO 155° Ø35 SOFT COLLO 0 TITANIO	/ PIVOT-PRO HINGE 155° Ø35 SOFT C.0 TITAN.	25 NR	100 NR
01.5020000008	PIVOT-PRO 155° Ø35 SOFT COLLO 0 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 155° Ø35 SOFT C.0 NICKEL	25 NR	100 NR

Da abbinare a basetta 01.5050 / *To be paired with plate 01.5050.*

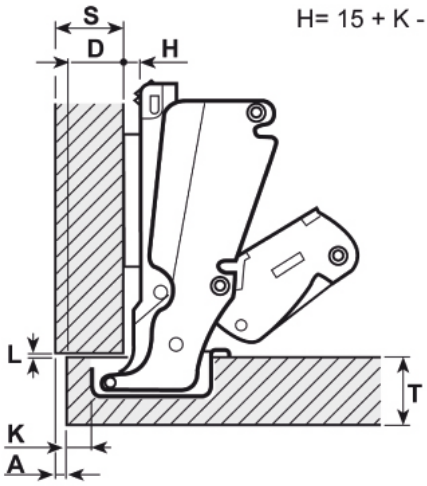


H= 15 + K - (D)

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cerniera Ø 40 - *Ø 40 Hinge*




Cerniera Pivot-Pro foro 40, ammortizzata, con sgancio rapido.
Per ante con spessore maggiorato 20-40 mm.
Soft-close and clip-on hinge for thick doot.
Range of door thickness: 19-35 mm.




COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
01.5030000008	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 0 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø40 SOFT C.0 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5030000908	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 9 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø40 SOFT C.9 NICKEL	25 NR	200 NR
01.5030001808	PIVOT-PRO 95° Ø40 SOFT COLLO 18 NICKEL	/ PIVOT-PRO HINGE 95° Ø40 SOFT C.18 NICKEL	25 NR	200 NR

Da abbinare a basetta 01.5050 / *To be paired with plate 01.5050.*


Applicazione con sormonto totale anta
Full overlay door installation

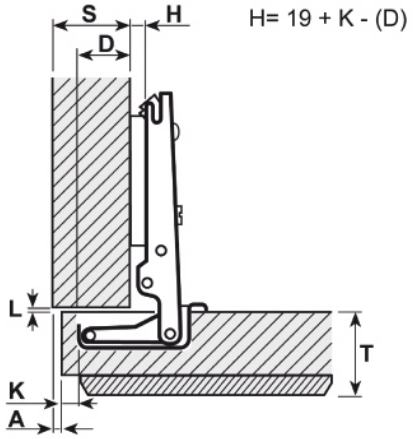

Applicazione con mezzo sormonto anta
Half overlay door installation

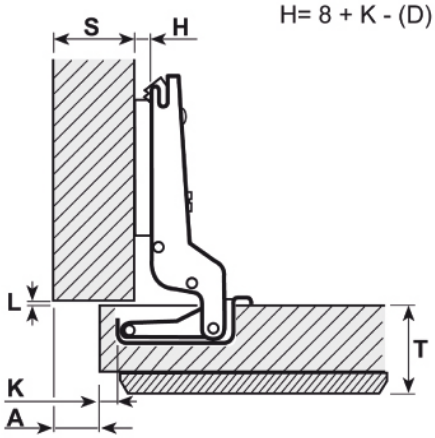

Applicazione con anta in luce
Inset door installation

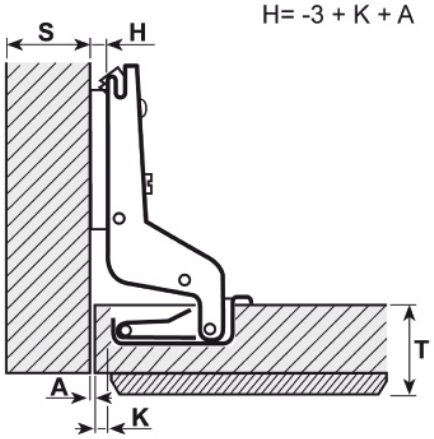

S= spessore fianco
Thickness of the cabinet side
D= sormonto desiderato
Required door overlay


T= spessore anta
Door thickness
K= distanza foratura filo anta
Drilling distance

A= aria
Reveal
L= luce tra anta e scocca
Gap between door and carcase

H= altezza basetta
Height of the mounting plate
G= costante della cerniera
Hinge constant


Fuga minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5 - 9.7
K=4	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4 - 9.1
K=5	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4 - 8.5
K=6	A=	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	3.0	3.3 - 7.9
K=7	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3 - 7.3
K=8	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2 - 6.9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
K=15	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8 - 5.4



Aria minima per apertura anta
Space needed to open the door

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 40
K=3-9	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=10	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3 - 0.8
K=11	L=	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4 - 1.8
K=12	L=	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4 - 2.8
K=13	L=	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3 - 3.8
K=14	L=	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3 - 4.8
K=15	L=	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3 - 5.8





I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato e saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato.
The above values are calculated on square edges doors and they have to be reduced if the doors have radiused edges.




Basetta a croce con regolazione eccentrica.
Adjustament mounting plate.

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
01.5050000003	BASETTA PIVOT-PRO H.0 TITANIO C/REG. / MOUNT. PLATE PIVOT-PRO H.0 TITAN. W/REG.	25 NR	400 NR
01.5050000008	BASETTA PIVOT-PRO H.0 NICKEL C/REG. / MOUNT. PLATE PIVOT-PRO H.0 NICKEL W/REG.	25 NR	400 NR
01.5050000208	BASETTA PIVOT-PRO H.2 NICKEL C/REG. / MOUNT. PLATE PIVOT-PRO H.2 NICKEL W/REG.	25 NR	400 NR







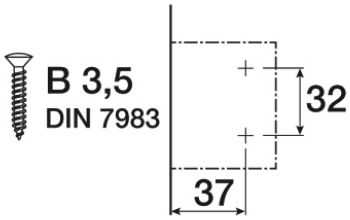


Regolazioni 3D
3D adjustments


Regolazione laterale
Side adjustment







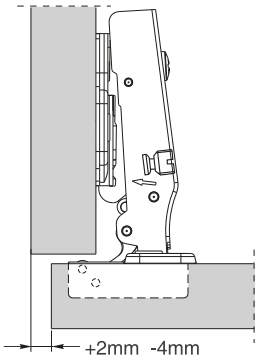


Regolazione profondità
Depth adjustment







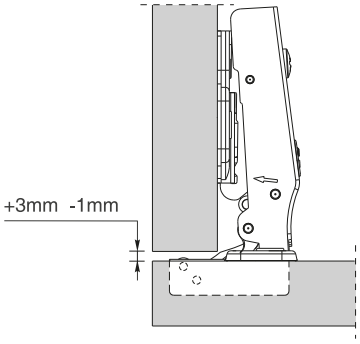

Regolazione altezza
Height adjustment







Serie MS

Premi-Apri

Push to open



Serie MS

Premi-apri
Push-open

L'unione perfetta tra apertura Push-to-Open e chiusura ammortizzata

Il sistema DTC Serie MS nasce per trasformare l'esperienza di interazione quotidiana con l'arredo, eliminando la necessità delle maniglie senza rinunciare alla massima praticità.

Con un semplice tocco, le ante si aprono con fluidità e naturalezza, mentre una leggera spinta accompagna la chiusura in modo dolce e silenzioso. Progettato per adattarsi a qualsiasi tipologia di anta (legno, vetro, alluminio).

Ideale per ambienti cucina, living, bagno e ufficio.


The perfect combination of Push-to-Open opening and soft closing

The DTC MS Series system is designed to transform the everyday interaction with furniture, eliminating the need for handles without compromising on maximum practicality.

With a simple touch, doors open smoothly and effortlessly, while a gentle push guides them to close softly and silently. Designed to adapt to any type of door (wood, glass, or aluminium).

Ideal for kitchens, living areas, bathrooms, and offices.

Applicazione
Application

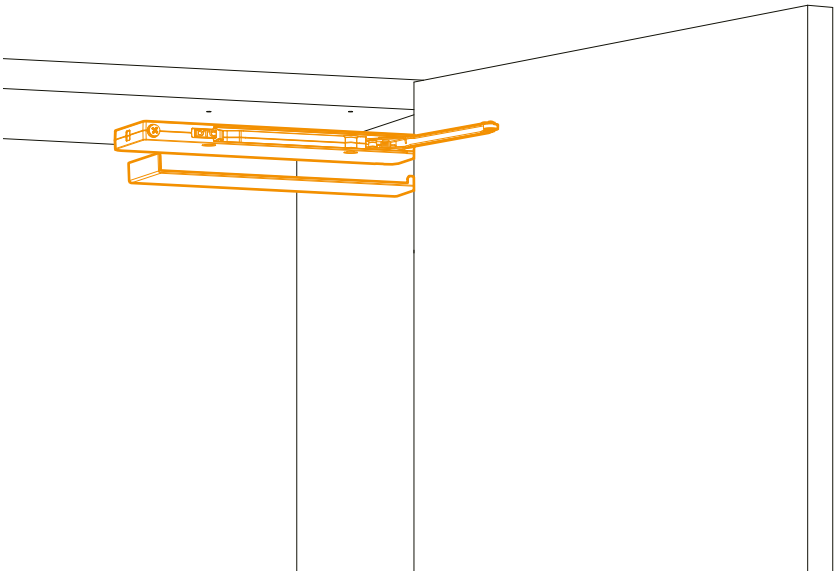

• • • • Finitura - *Finish*

ANTRACITE
DARK GREY




Sistema apertura anta a pressione.
Door opener system.


COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.7000000454B	SISTEMA PREMI APRI H900-2700 MM ANTRAC. / DOOR OPENER DARK GREY H900-2700 MM	1 NR

Dimensioni di installazione (mm) per ante in legno o alluminio
Installation dimensions (mm) for wood or aluminium doors


Sormonto totale

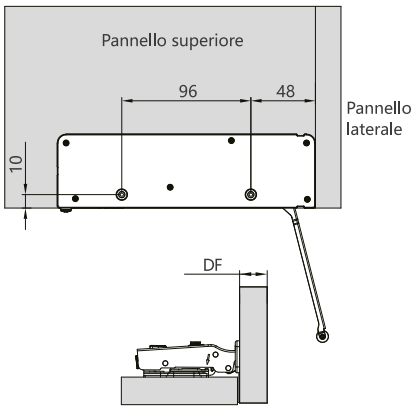

Sormonto parziale

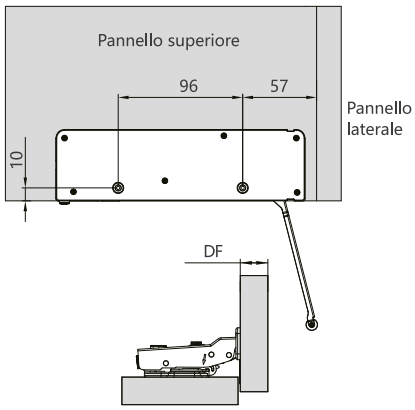


In luce

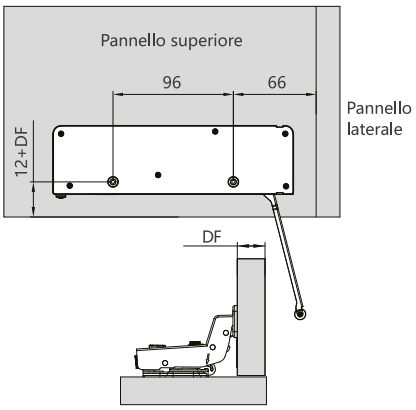


DF: Spessore anta

Installazione
Installation


Pre-forare i fori guida sul pannello superiore e fissare le viti.
Instllare la copertura decorativa.
Pre-drill the pilot holes in the top panel and secure the screws.
Install the decorative cover.

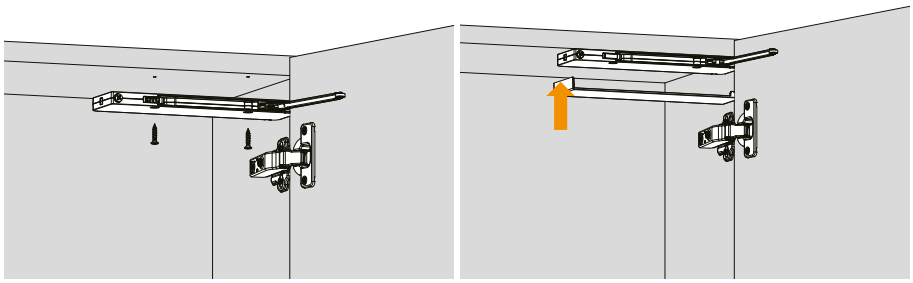


Ingombro
Overall dimensions

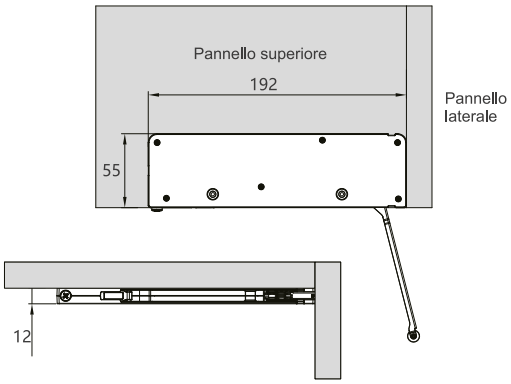

Regolazione dell'anta
Door adjustment

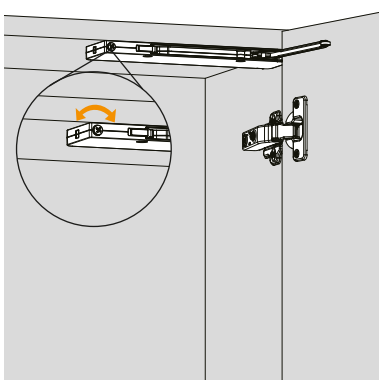

F: Fuga della porta min=3mm
Regolazione -1 +4mm

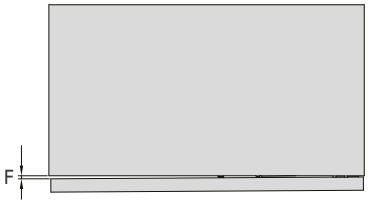

Edizione Settembre 2026



www.comferut.it

Comferut S.r.l.
Via Sangallo 14, 37053 Cerea (VR)
+39 0442 338311 - commerciale@comferut.it