



COMFERUT
TECH



Forte di una consolidata esperienza nella produzione del mobile, selezioniamo con rigore le soluzioni tecniche più evolute. La nostra proposta nasce da una costante ricerca dell'eccellenza, in cui qualità, innovazione e affidabilità si integrano grazie a una rete internazionale di partner altamente qualificati.

Backed by extensive experience in furniture manufacturing, we carefully select the most advanced technical solutions.

Our approach stems from a constant pursuit of excellence, where quality, innovation, and reliability come together thanks to an international network of highly qualified partners.

INDICE *Index*

TO MOUNT *pag. 4*

TO SUPPORT *pag. 13*

TO CLOSE *pag. 30*

TO SLIDE *pag. 41*

TO LEVEL *pag. 44*

TO LIFT *pag. 52*

TO LIGHT *pag. 59*

TO ORGANIZE *pag. 65*

TO STOP *pag. 74*


To Mount

Attaccaglia per mobili / Hanger for furniture

Una attaccaglia che dà soluzione a tutti i problemi di portata, ancoraggio e sicurezza dei mobili sospesi. Grande regolazione, grande portata e sicurezza di ancoraggio al mobile. Dispone di un sistema anti-sganciamento tramite la piastrina di ancoraggio. È ambivalente: un codice unico per destra e sinistra.

A hanger that successfully meets any requirement in terms of wall cabinet load bearing capacity, anchoring and safety. It is adjustable, has a high load bearing capacity, keeps the wall cabinet securely anchored to the wall. It features an anti-tilt system thanks to the fastening plate. It is ambivalent: a unique code both for right and left.

04.8070000009

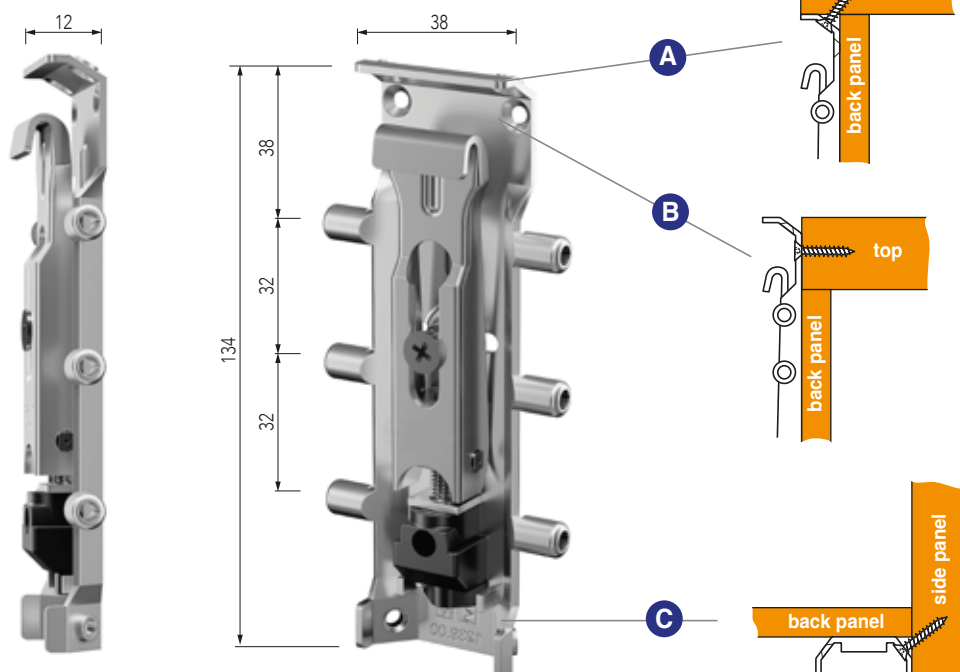

Nella progettazione di questa attaccaglia sono stati previsti più punti di fissaggio atti a rinforzare l'unione dell'attaccaglia al mobile. Le tipologie di applicazione sono principalmente di tipo A per mobile con Top di finitura e tipo B con Top filo schiena. Nella parte inferiore sono invece previste due alette per il fissaggio al fianco destro o sinistro (vedi schema C). Codoli di diametro inferiore allo standard (Ø8) la rendono più resistente.

This hanger features more fastening points, so that the wall cabinet can be better secured to the hanger. There are two main applications: application type A is for cabinets with a finishing top panel; application type B is for cabinets with a top panel that is flush with the back panel. The bottom part features two flaps, which are to be fastened to the RH or LH sidepanel of the cabinet (see diagram C). Shanks with a smaller - than - standard diameter (Ø8) increase its structural strength.

50 pcs

01

La piastra ha un'incisione a metà che ne permette la facile divisione.

The plate has a central groove so that it can be easily split.

02



È sufficiente piegare la piastra per spezzarla in due.

Simply bend the plate to split it.

03

La piastra è fissata alla parete con normali tasselli e viti.

The plate is secured to the wall with standard screws and dowels.

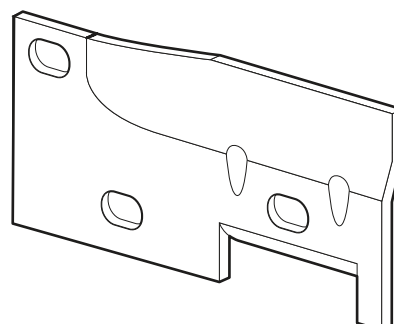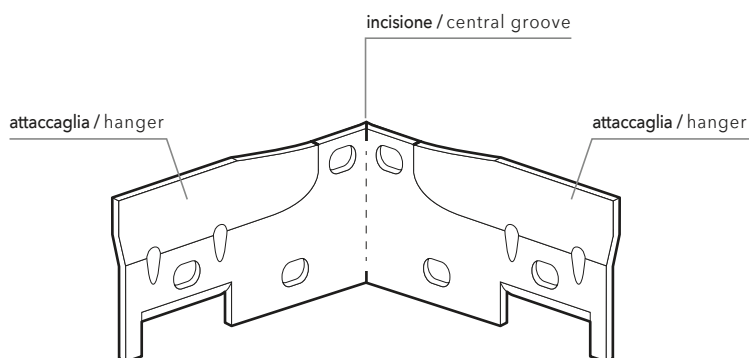




Portata kg.80 secondo NORMA EN 15939:2019
Load bearing capacity 80 kg according to EN 15939:2019.

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Oltre alla facilità nell'allineamento dei mobili, con la regolazione per la sporgenza "1" e per l'altezza "2", garantisce una potente resistenza e una grande tenuta nel tempo.




Because both protrusion "1" and height "2" can be adjusted, ensures the wall cabinets are perfectly aligned and delivers excellent resistance and duration.

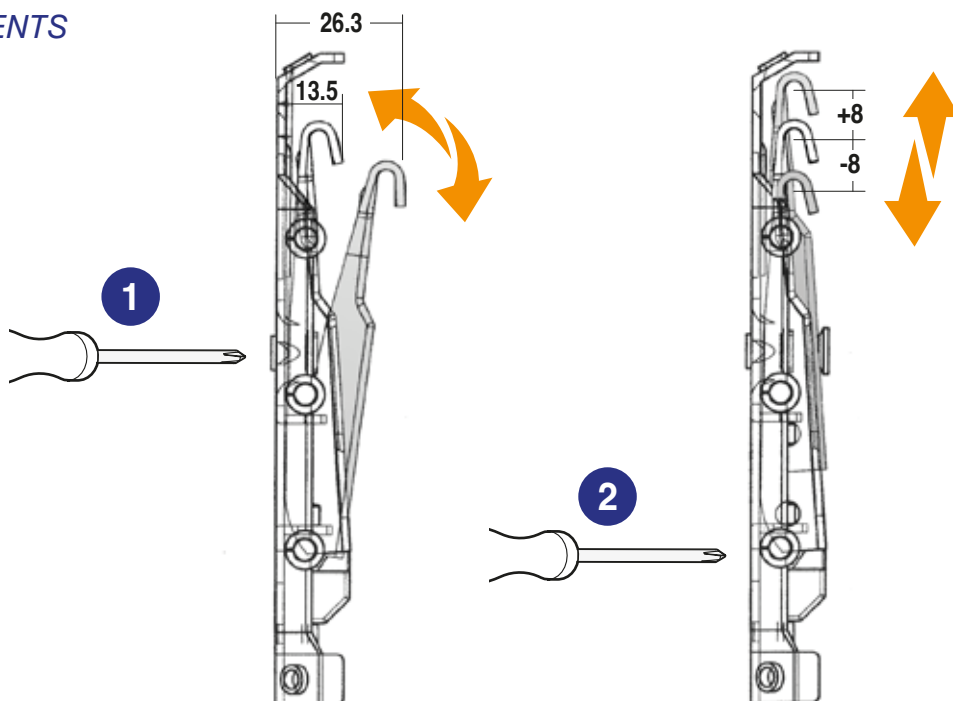

04.8070P

Piastra di ancoraggio / Fastening plate

04.8070P00009

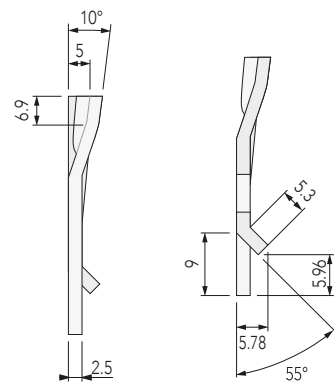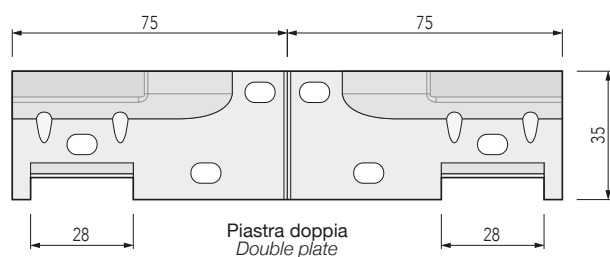

25 pcs

Attaccaglia per mobili con sistema anti-sganciamento

/ Hanger for furniture with anti-tilt system


Una attaccaglia che dà soluzione a tutti i problemi di portata, ancoraggio e sicurezza dei mobili sospesi.

Grande regolazione, grande portata e sicurezza di ancoraggio al mobile con il sistema anti-sganciamento brevettato.

A hanger that successfully meets any requirement in terms of wall cabinet load bearing capacity, anchoring and safety. It is adjustable, has a high load bearing capacity, keeps the wall cabinet securely anchored to the wall and features a patented anti-tilt system.



04.8070A00009

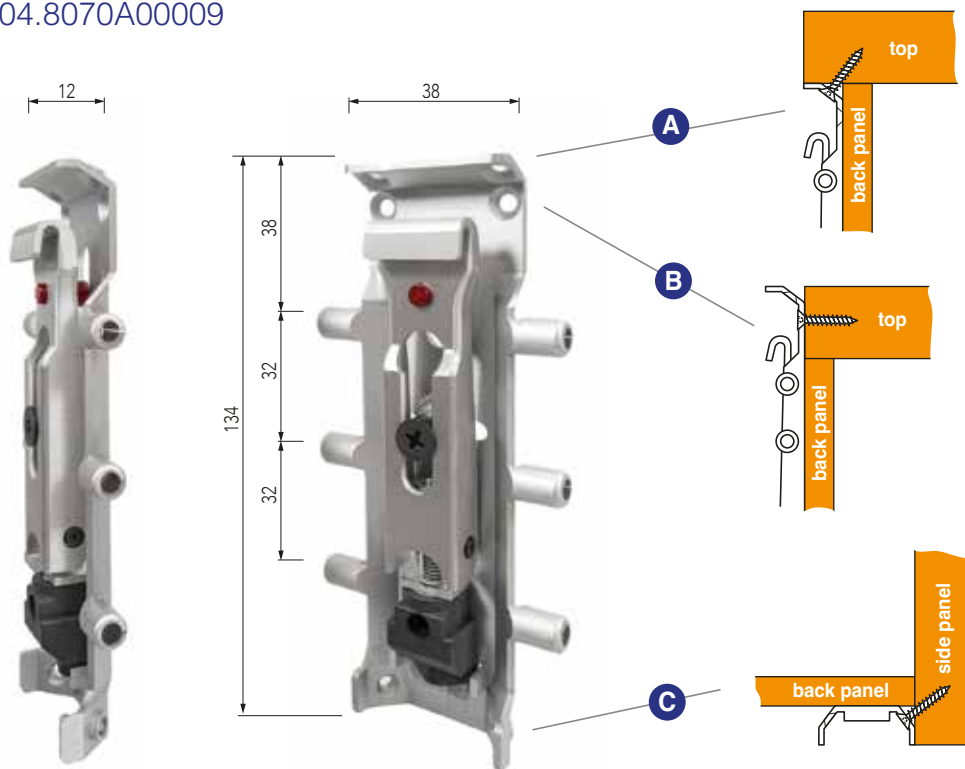

Nella progettazione di questa attaccaglia sono stati previsti più punti di fissaggio atti a rinforzare l'unione dell'attaccaglia al mobile. Le tipologie di applicazione sono principalmente di tipo A per mobile con Top di finitura e tipo B con Top filo schiena. Nella parte inferiore sono invece previste due alette per il fissaggio al fianco destro o sinistro (vedi schema C). Codoli di diametro inferiore allo standard (Ø8) la rendono più resistente.

This hanger features more fastening points, so that the wall cabinet can be better secured to the hanger. There are two main applications: application type A is for cabinets with a finishing top panel; application type B is for cabinets with a top panel that is flush with the back panel. The bottom part features two flaps, which are to be fastened to the RH or LH sidepanel of the cabinet (see diagram C). Shanks with a smaller - than - standard diameter (Ø8) increase its structural strenght.

100 pcs

01

La piastra ha un'incisione a metà che ne permette la facile divisione.

The plate has a central groove so that it can be easily split.

02



È sufficiente piegare la piastra per spezzarla in due.

Simply bend the plate to split it.

03

La piastra è fissata alla parete con normali tasselli e viti.

The plate is secured to the wall with standard screws and dowels.

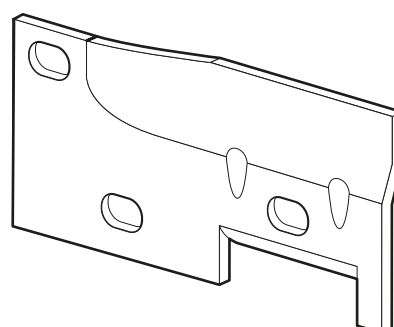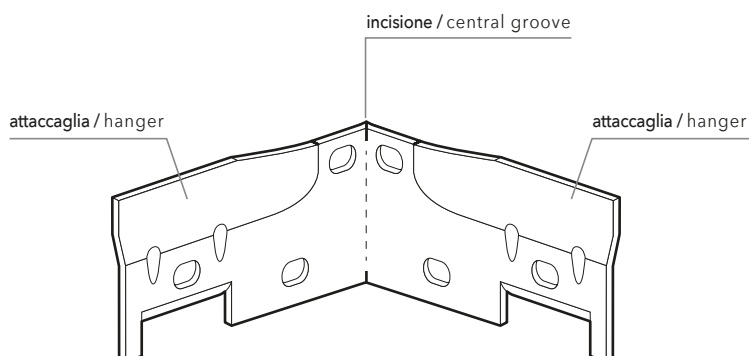




SISTEMA ANTI-SGANCIAMENTO (brevettato) ANTI-TILT SYSTEM (patented)

Attaccaglia dotata di un sistema brevettato che impedisce lo sganciamento tra la piastra di ancoraggio alla parete ed il mobile.

Each hanger features a patented system that prevents the disengagement of the cabinet from the wall plate.

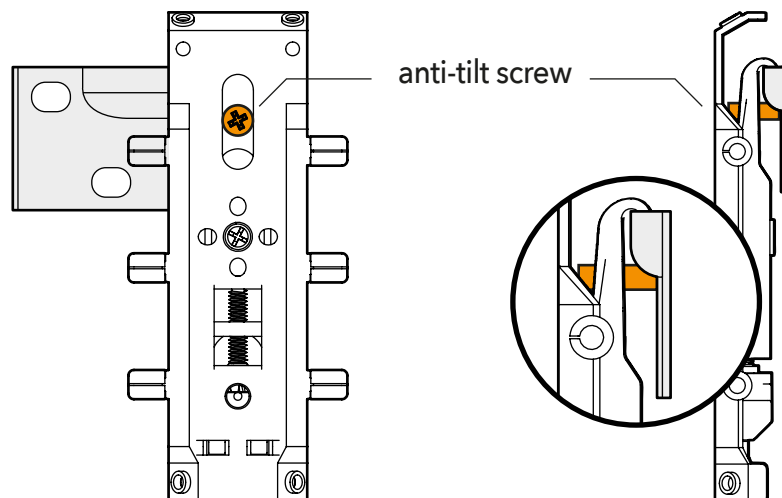


Portata kg.80 secondo NORMA EN 15939:2019
Load bearing capacity 80 kg according to EN 15939:2019.

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Oltre alla facilità nell'allineamento dei mobili, con la regolazione per la sporgenza "1" e per l'altezza "2", garantisce una potente resistenza e una grande tenuta nel tempo.




Because both protrusion "1" and height "2" can be adjusted, ensures the wall cabinets are perfectly aligned and delivers excellent resistance and duration.

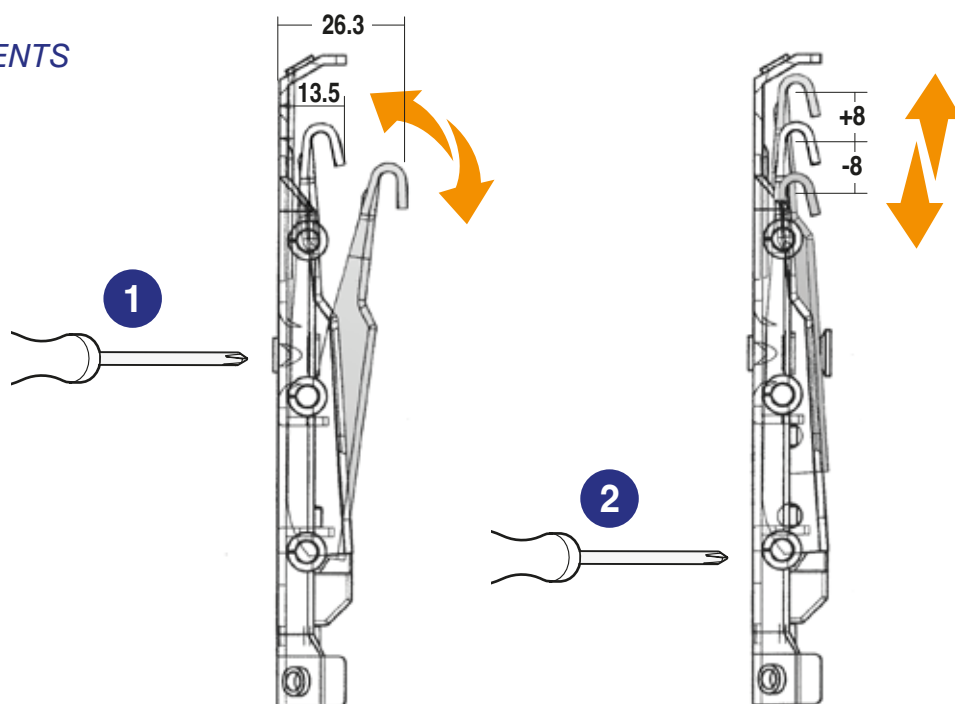

04.8070P

Piastra di ancoraggio / Fastening plate

04.8070P00009

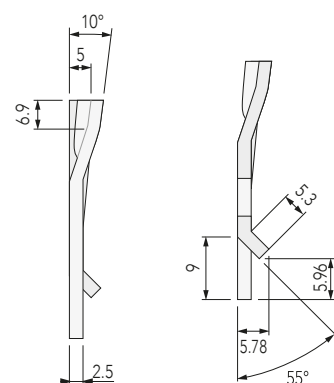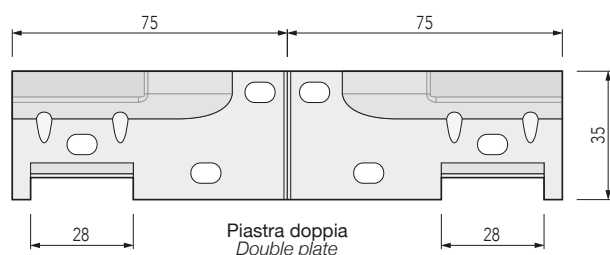

25 pcs

04.0450F

Eccentrico in acciaio / Steel cam fitting

Eccentrico realizzato in acciaio per una maggiore sicurezza in fase di assemblaggio. Resistente, performante ed economico.


Cam fitting made of steel to ensure greater safety during assembly. Robust, high-performance, and cost-effective.




Finiture / Finishes

Galvanized
04.0450F15099

500 pcs

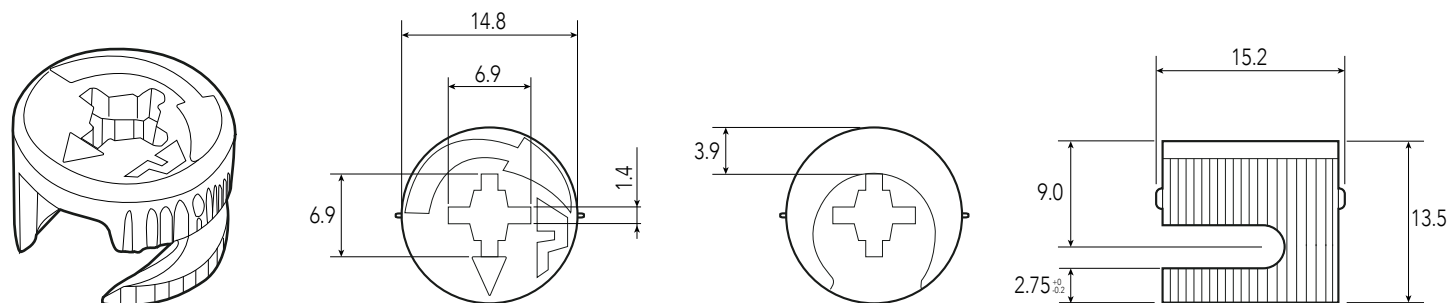

SCHEMA DI UTILIZZO / MOUNTING SCHEME

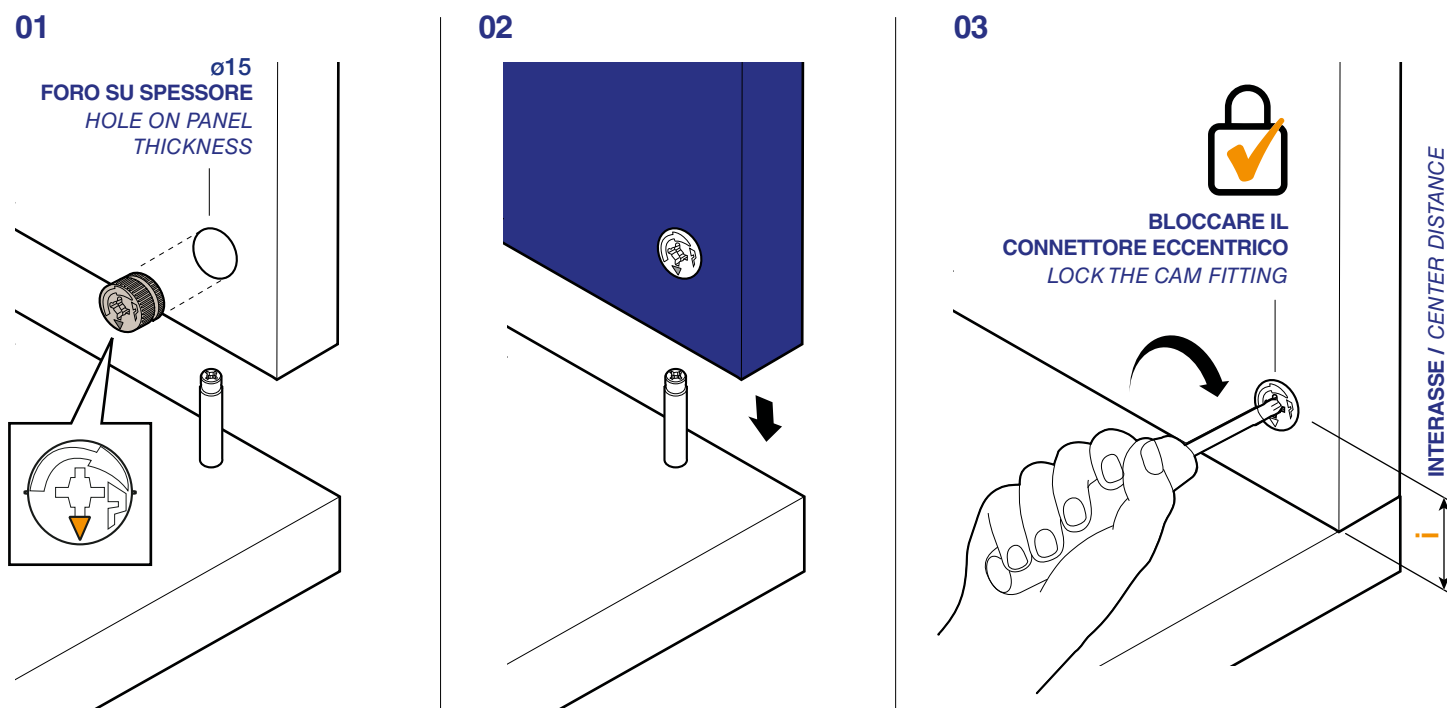

04.0454F

Tirante rullato in acciaio per eccentrico / *Steel dowel screw for cam*



Finiture / *Finishes*

 500 pcs

 Galvanized

L.32 I.24 04.0454F07249

L.36 I.28 04.0454F07289

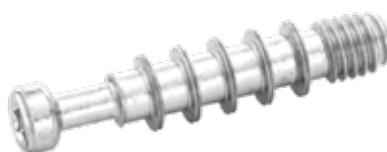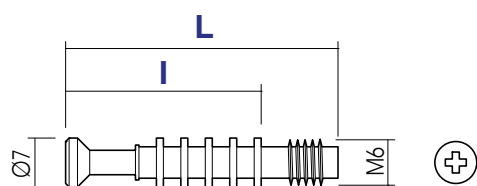

04.0458

Coprieccentrico in plastica / *Plastic cam cover*

Finiture / *Finishes*

 Brown

04.0458000042

 White


04.04580000040

 Black

 su richiesta
on demand

04.04580000041

 500 pcs

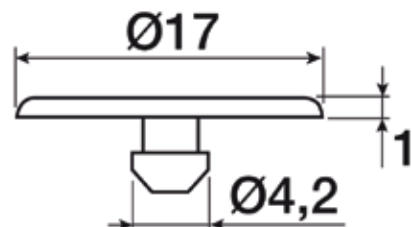

Giunzione a barilotto Trio / Trio nut

Sistema di assemblaggio dal design discreto e dal serraggio potente. Il grano è premontato nel barilotto, consentendo la gestione di un unico codice articolo anziché di due componenti separati. Il sistema non richiede il centraggio del foro dell'astina, riducendo i tempi di lavorazione e semplificando le operazioni di montaggio.

An assembly system with a discreet design and powerful clamping action. The screw is pre-assembled inside the nut, allowing the management of a single item code instead of two separate components. The system eliminates the need to center the rod hole, reducing processing time and simplifying assembly operations.

Finiture / Finishes

● Galvanized

500 pcs

04.0400P

Barilotto senza bordo Ø14 - interasse 9 mm
/ Nut without edge Ø14 - centre distance 9 mm
04.0400P14099



04.0402P


Tirante Ø7 - interasse 21 mm
/ Dowel Ø7 - centre distance 21 mm
04.0402P72109

Tirante Ø7 - interasse 34 mm
/ Dowel Ø7 - centre distance 34 mm
04.0402P73409

04.0458P

Copriforo bianco
/ White nut cap
04.0458P00040

Copriforo marrone
/ Brown nut cap
04.0458P00042

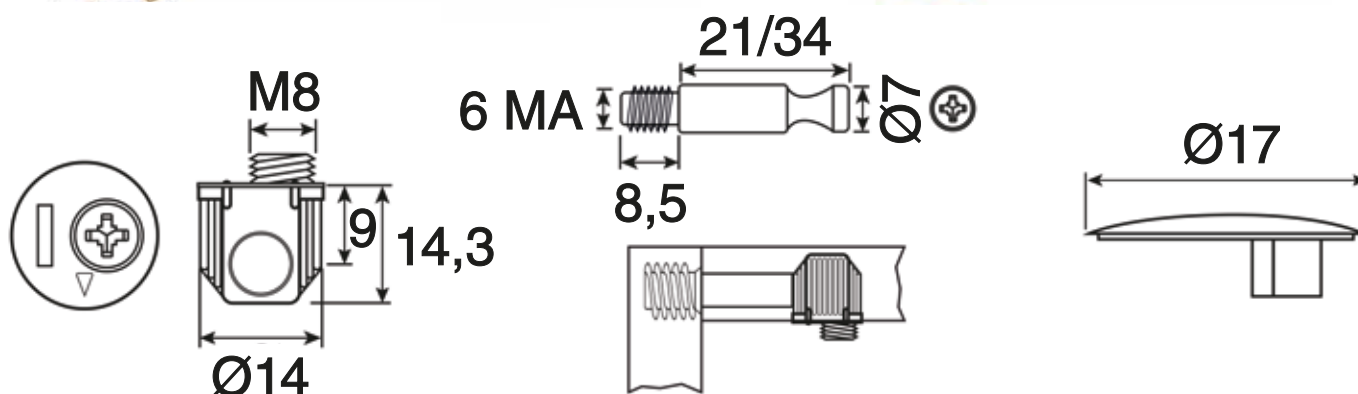



To Support

04.0624

Reggipiano in plastica / Plastic shelf support

Un reggipiano per tutti i mobili contenitori di cucina, soggiorno e zona notte. Economico, dal design semplice e lineare e applicabile ai pannelli con macchina foro-inseritrice.

A shelf support for all your kitchen, living room and bedroom storage units. Competitively priced and with a simple, linear design, it can be applied to panels using an insertion machine.



Finiture / Finishes





Anthracite

04.0624150654B



1.000 pcs

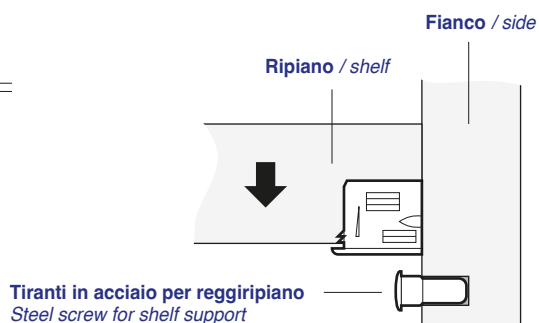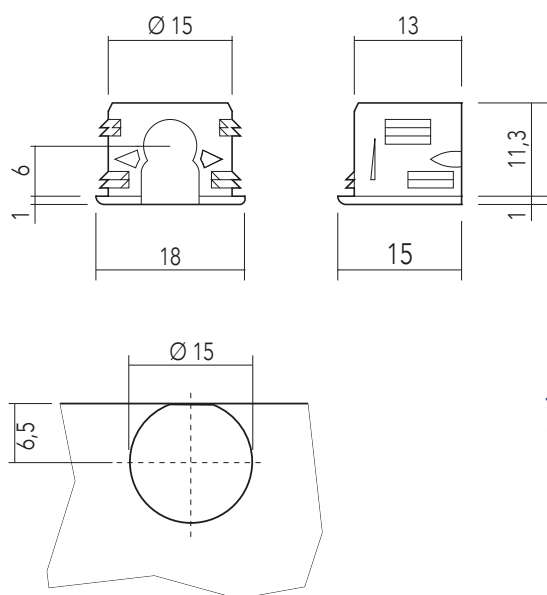

04.0625

Tirante in acciaio per reggipiano


/ Steel screw for shelf support

Finiture / Finishes



Zinc plated

04.0625060909

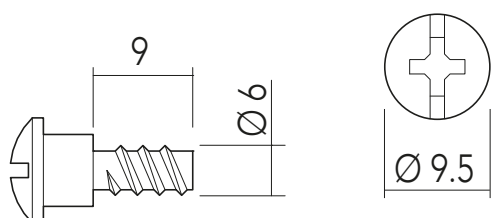

1.000 pcs




04.0075P

Reggicristallo minimale con perno / Minimal support for glass shelf with pin

Questo reggicristallo è la risposta ad un mercato che ricerca, anche nei dettagli apparentemente meno importanti, quella coerenza formale che caratterizza nel mondo il mobile italiano.

This support bracket for glass shelves, is designed for users who expect details that are apparently less important to have the same formal consistency that is so characteristic of Italian furniture.

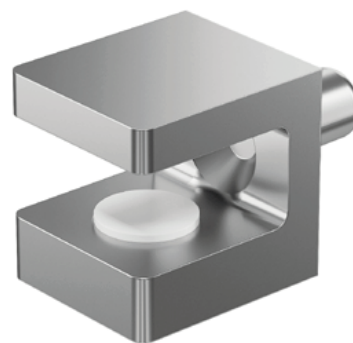

Finiture / Finishes

● Bright nickel - plated


04.0075P00608

● Bright black nickel - plated


04.0075P00608B

500 pcs




PER VETRO CON SPESSORE 4 MM / FOR GLASS WITH THICKNESS 4 MM

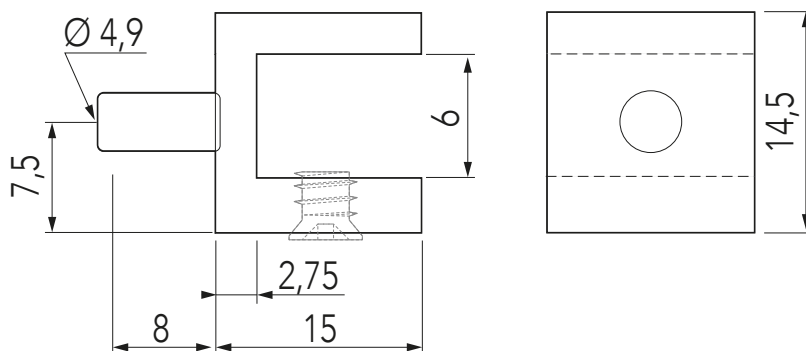



SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLING

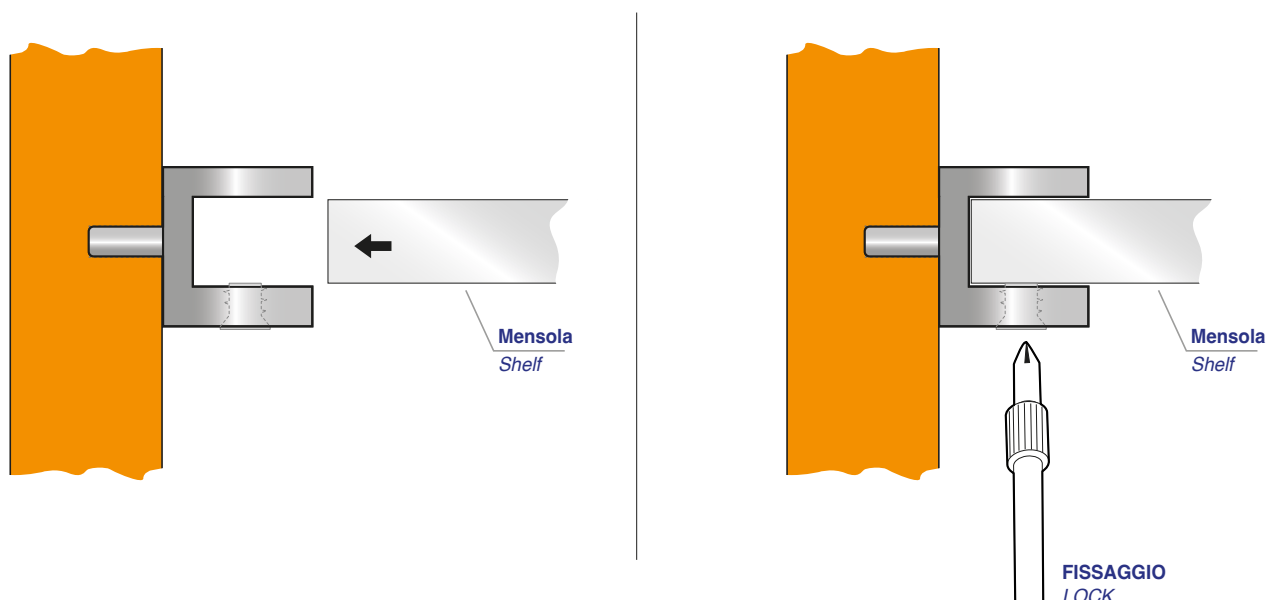


SOLUZIONE 2: CONSIGLIATO PER MOBILI SENZA SCHIENA
/ SOLUTION 2: RECOMMENDED FOR FURNITURE WITHOUT A BACK PANEL

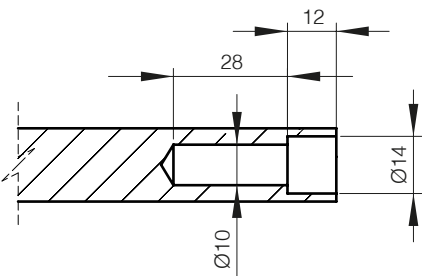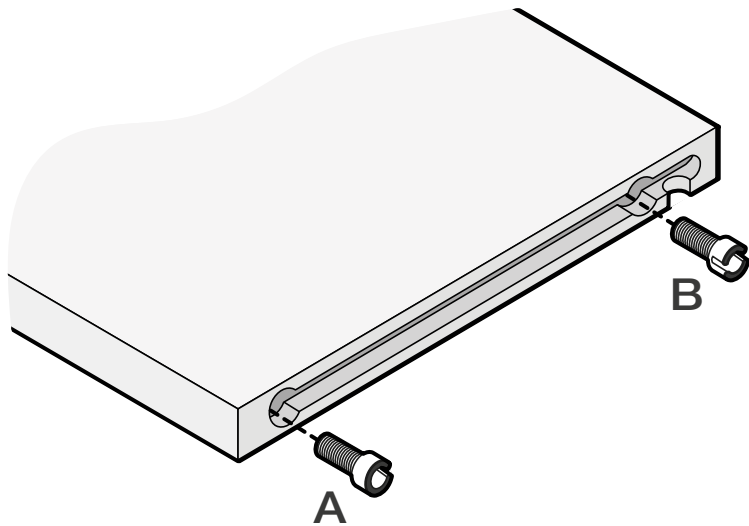

MISURE / SIZE

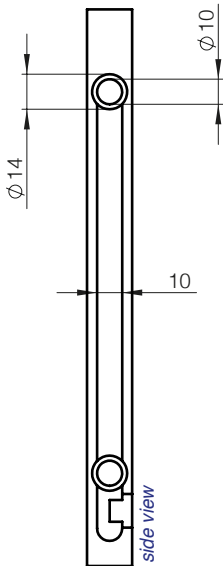
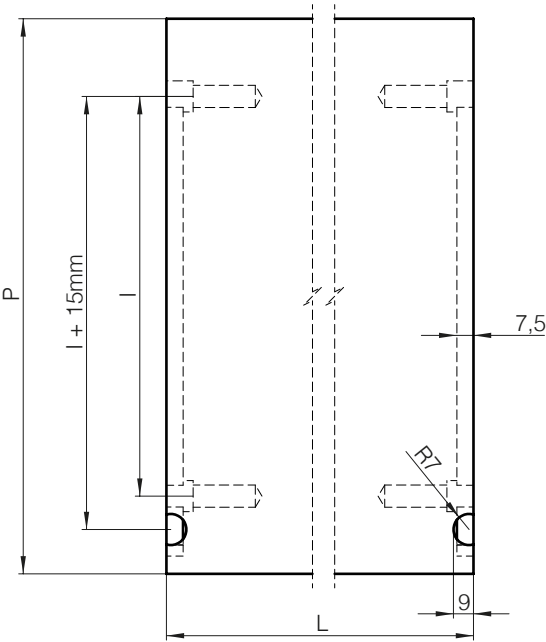


SEZIONE A / SECTION A


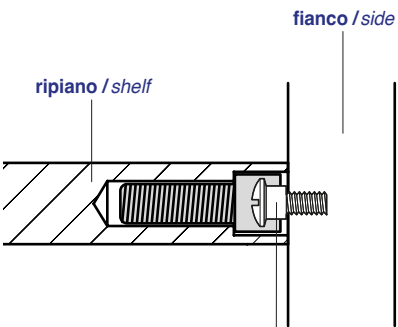


Tiranti in acciaio per reggipiano
Steel screw for shelf support


SOLUZIONE 3: PASSANTE / SOLUTION 3: THROUGH-FIXING

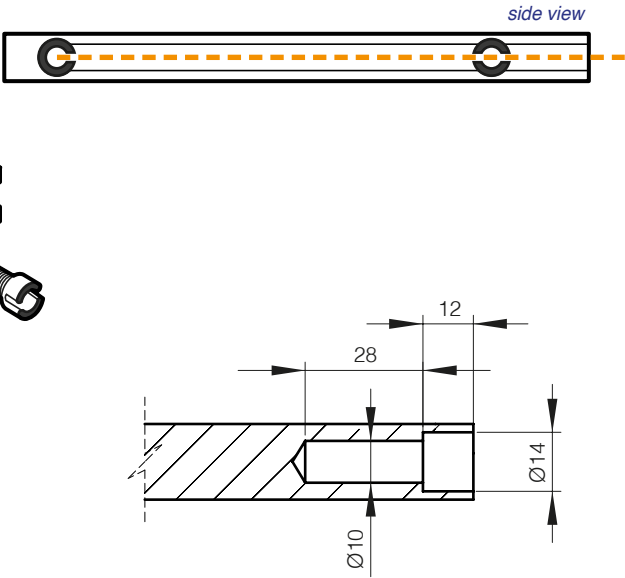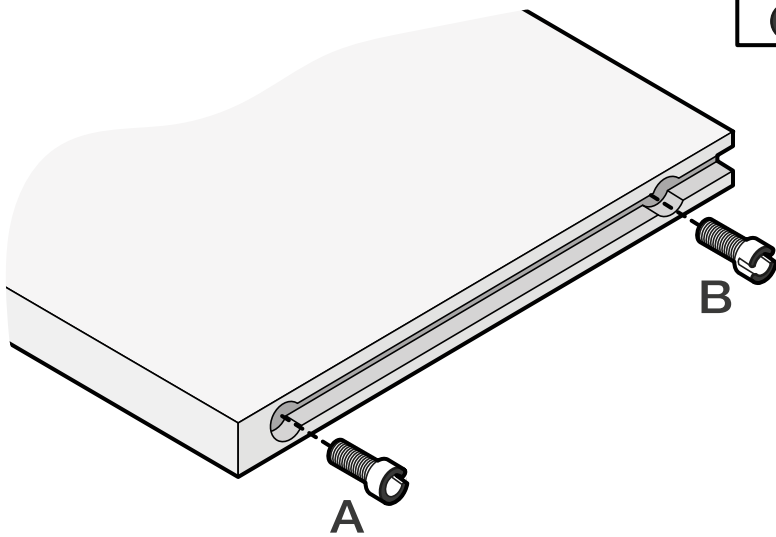

MISURE / SIZE

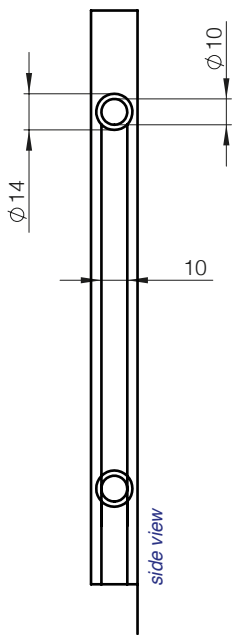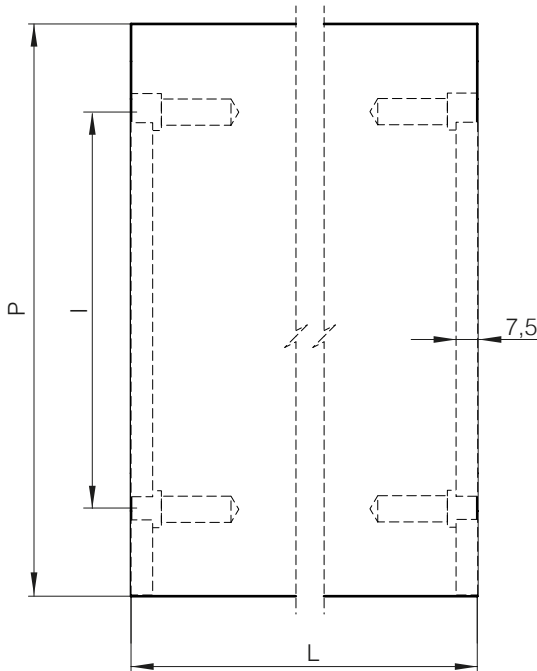



SEZIONE A / SECTION A

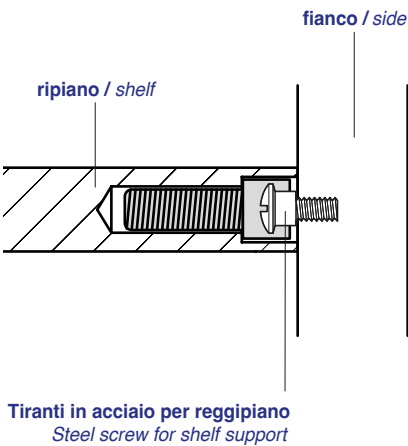

A REGGIPIANO TIPO A SHELF SUPPORT TYPE A

Finiture / Finishes

● Grey RAL7035
04.0105A00054

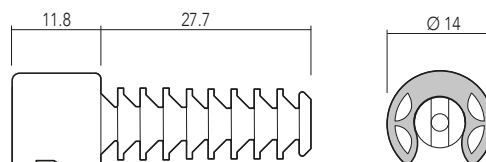
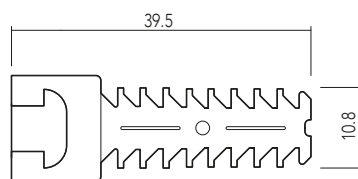


500 pcs

B REGGIPIANO TIPO B SHELF SUPPORT TYPE B

Finiture / Finishes

● Anthracite RAL7043
04.0105B00054B

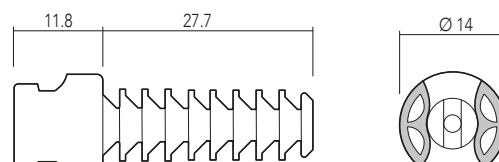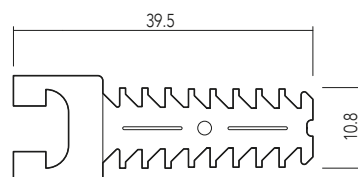

500 pcs

ORIENTAMENTO / ORIENTATION

Se il reggipiano viene installato manualmente, può essere allineato con precisione utilizzando un cacciavite, grazie alla presenza di un apposito intaglio che ne consente l'orientamento durante il montaggio.

If the shelf support is installed manually, it can be precisely aligned using a screwdriver, thanks to a dedicated slot that allows orientation during installation.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA / ADDITIONAL FUNCTIONALITY

Se utilizzato su un pannello verticale e si richiede un maggiore ancoraggio, il reggipiano può essere integrato con una vite per truciolare a testa svasata inserita all'interno. In questa configurazione, il reggipiano svolge anche funzione di spina, migliorando la stabilità del fissaggio.

When used on a vertical panel and greater anchoring is required, the shelf support can be fitted with a countersunk chipboard screw inserted inside. In this configuration, the shelf support also functions as a dowel, improving fastening stability.

04.0625


Tirante in acciaio per reggiripiano / Steel screw for shelf support

Finiture / Finishes



Zinc plated

04.0625060909



500 pcs

04.0106

Copriforo mezzaluna / Hole Cover

Finiture / Finishes



White

04.0106000040






Anthracite

04.0106000054B



500 pcs

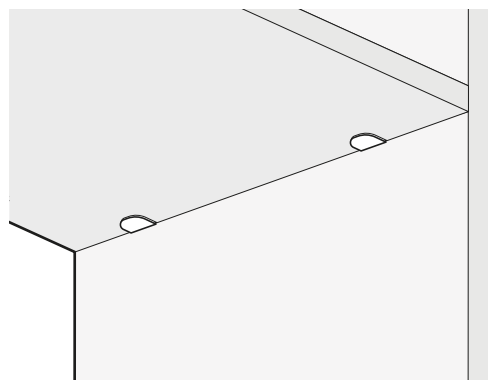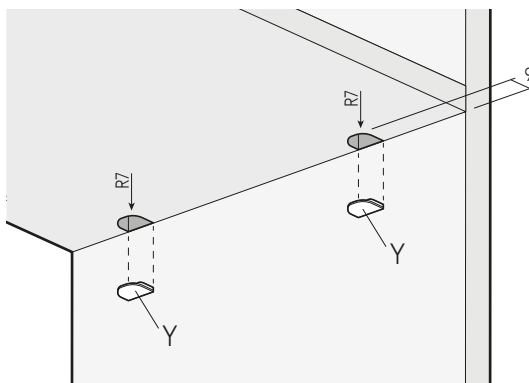

04.0135

Reggipiano fissaggio con perno / Shelf support fixing with pin

Un reggipiano ideato per permettere il montaggio del mobile direttamente a casa del cliente, eliminando i costi necessari per l'automazione dell'assemblaggio in azienda.

È un reggipiano veloce, funzionale e soprattutto economico.

A shelf support designed to allow cabinet assembly directly on the customer's premises, thus eliminating all costs required for automated factory assembly. It is a rapid, functional and most of all inexpensive shelf support.



Finiture / Finishes

 Zinc-plated




04.01350P0909

 Bright black nickel - plated


04.01350P0908B

 250 pcs

PER RIPIANO DA 18 MM / FOR 18 MM SHELF



SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLING

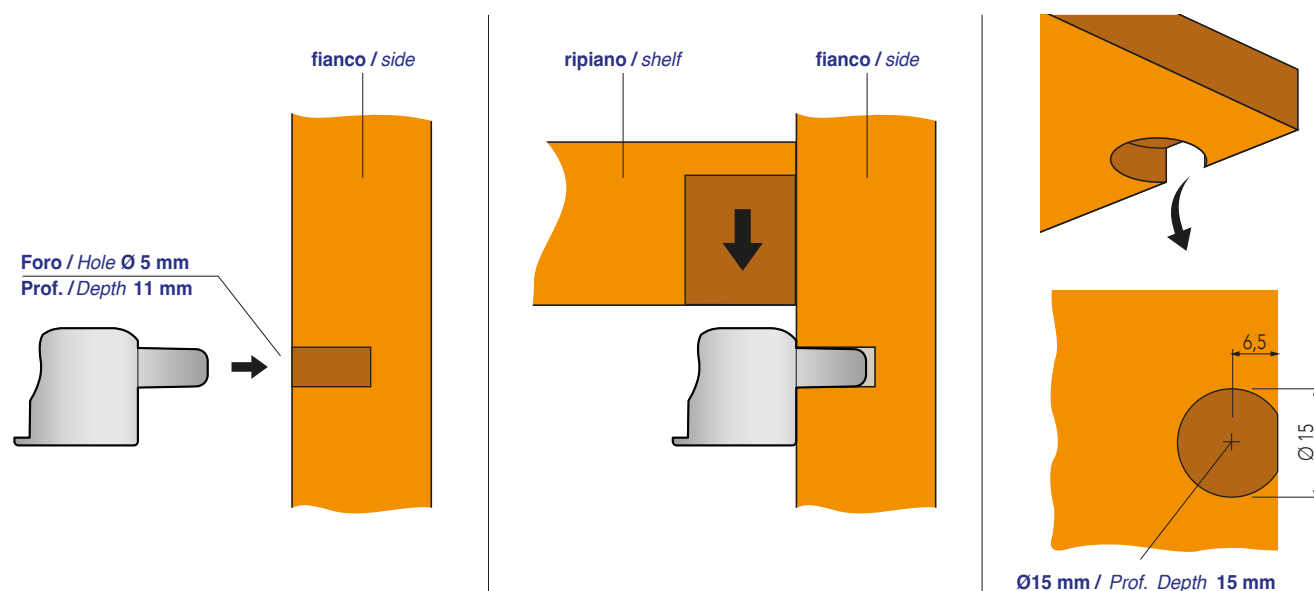

Non è richiesto alcun premontaggio sul fianco: il componente è progettato per l'installazione diretta.

No pre-assembly on the side panel is required: the component is designed for direct installation.

Reggipiano con bloccaggio / Shelf support with locking system

Reggipiano che include in un unico pezzo le funzioni richieste da un reggipiano ad incasso con bloccaggio anti sollevamento del ripiano stesso. Con inserto ad espansione, vite premontata e lamella di bloccaggio. Facile lavorazione: è sufficiente la realizzazione di un semplice foro. Attivazione tramite chiave asagonale: la rotazione della lamella ne consente l'aggancio nel truciolare, assicurando il bloccaggio.

The shelf support combines in one single piece all functions expected from a built-in shelf support with anti-lift mechanism. With a expansion insert, pre-assembled screw and locking blade. Easy installation: only a simple hole is required. Activation via allen key: the rotation of the blade allows engagement into the chipboard, ensuring fastening.



Finiture / Finishes

 Bright nickel - plated






04.1035BI0908

 Bright black nickel - plated

04.1035BI0908B


 250 pcs

CON INSERTO AD ESPANSIONE / WITH EXPANSION INSERT

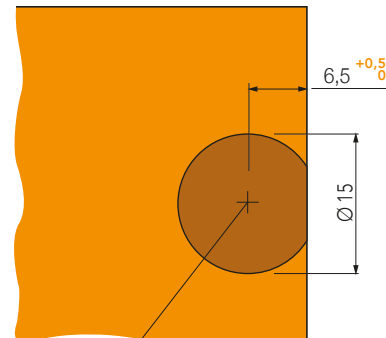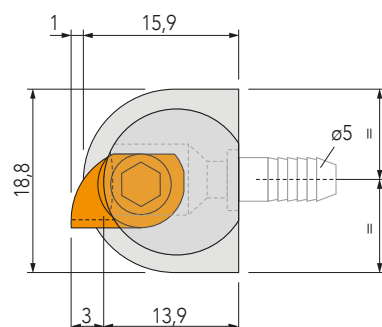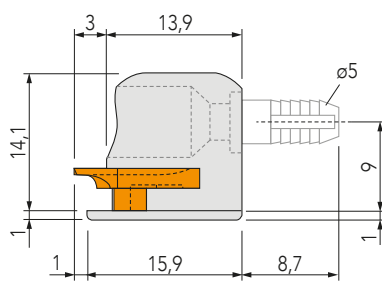

Ø15 mm / Prof. Depth 15 mm

SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLING

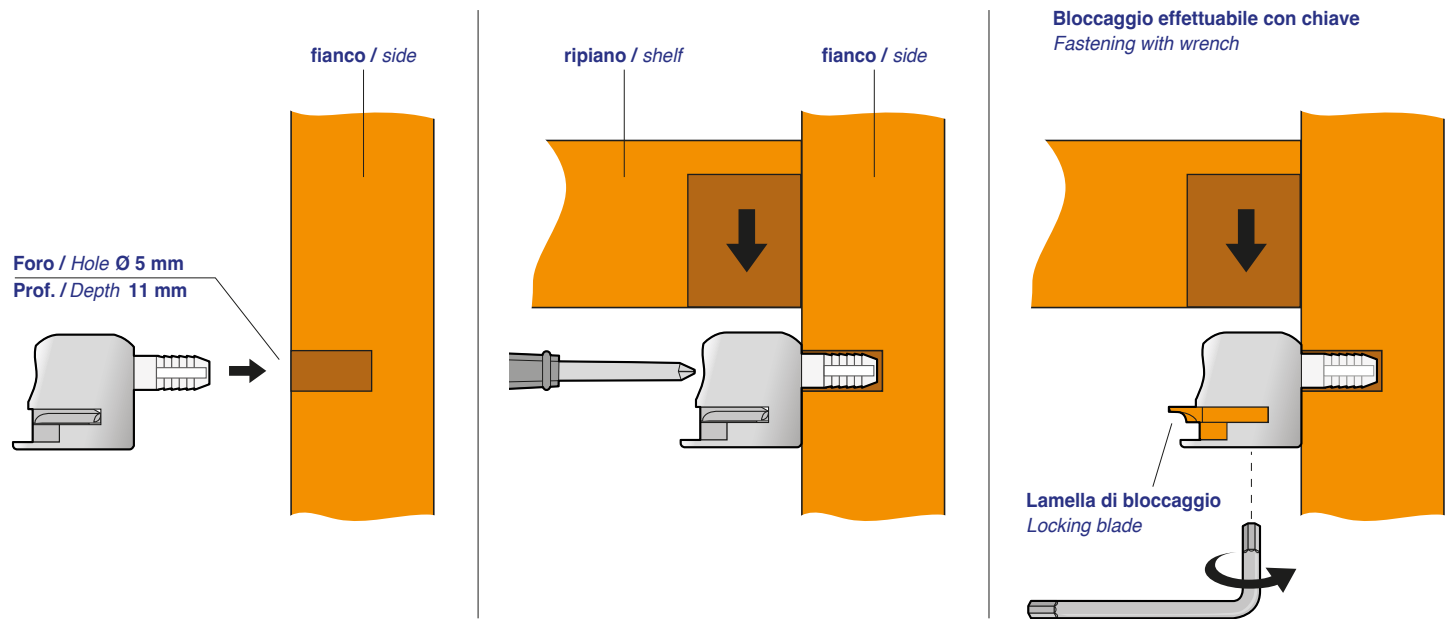

12.MN112

Reggimensola registrabile con piastra / Adjustable shelf support with plate

Doppia regolazione: A orizzontale e verticale; B inclinazione. Possibilità di avvitare un grano nella tacca C per evitare lo sfilamento della mensola. Si consiglia di fare regolazioni appoggiando la mensola sui reggimensola, e una volta eseguite le regolazioni infilare la mensola nelle opportune sedi. Lunghezza: 150 mm. Piastra: 19x5 mm. Ideata per mensole con spessore minimo di 30 mm.

Double adjustments: A horizontal and vertical; B inclination. It's possible to insert a grain C locate for anti-drop system. We suggest to adjust by locating the shelf upon the supports, and insert it after the adjustments. Length: 150 mm. Plate: 19x5 mm. Designed for shelves with a minimum thickness of 30 mm.




Finiture / Finishes



Zinc plated

12.MN11215009

100 pcs

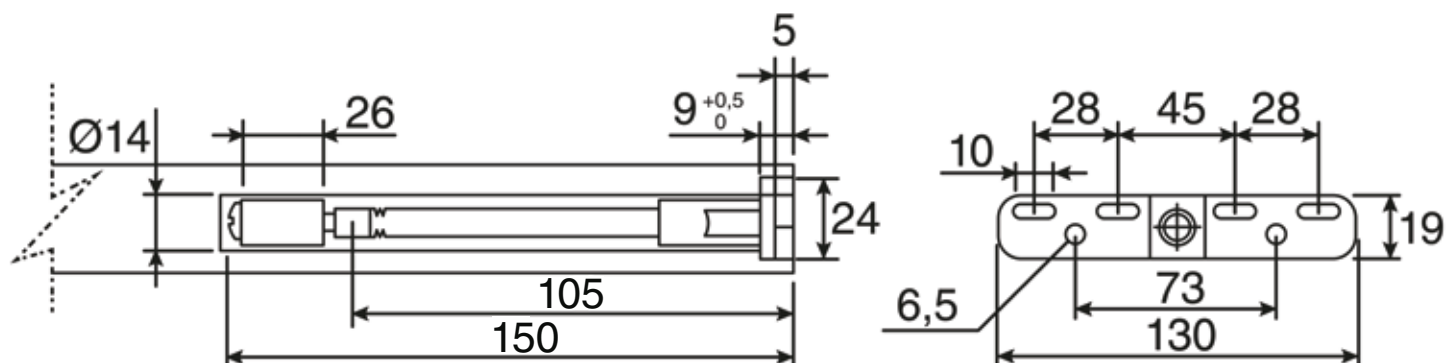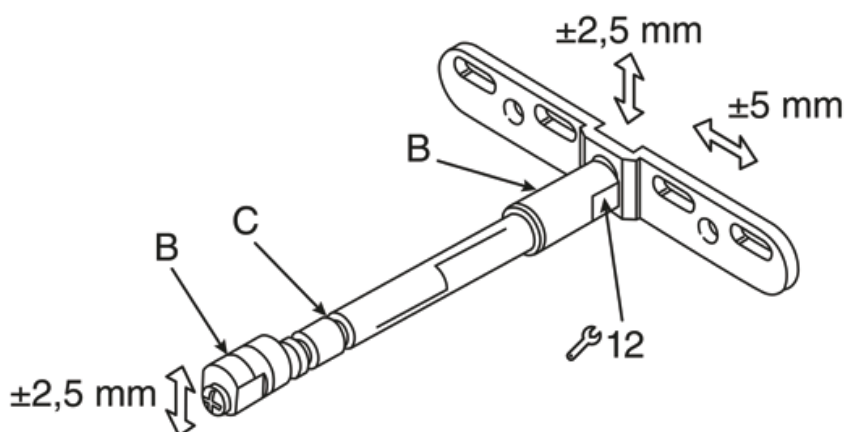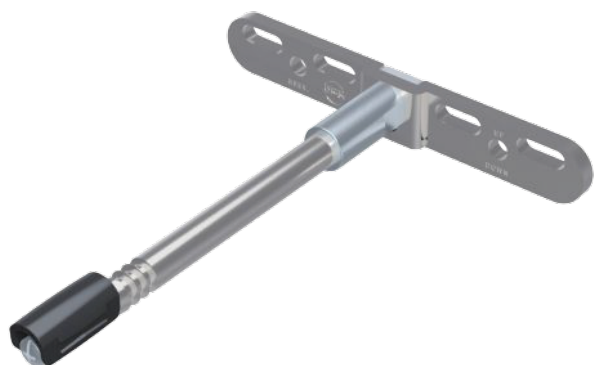

12.MN113

Reggimensola registrabile con piastra / Adjustable shelf support with plate

Doppia regolazione: A orizzontale e verticale; B inclinazione. Possibilità di avvitare un grano nella tacca C per evitare lo sfilamento della mensola. Si consiglia di fare regolazioni appoggiando la mensola sui reggimensola, e una volta eseguite le regolazioni infilare la mensola nelle opportune sedi. Lunghezza: 175 mm. Piastra: 24x4 mm. Ideata per mensole con spessore minimo di 35 mm.



Double adjustments: A horizontal and vertical; B inclination. it's possible to insert a grain C locate for anti-drop system. We suggest to adjust by locating the shelf upon the supports, and insert it after the adjustments. Length: 175 mm. Plate: 24x4 mm. Designed for shelves with a minimum thickness of 35 mm.

Finiture / Finishes

100 pcs

Zinc plated

12.MN11317509

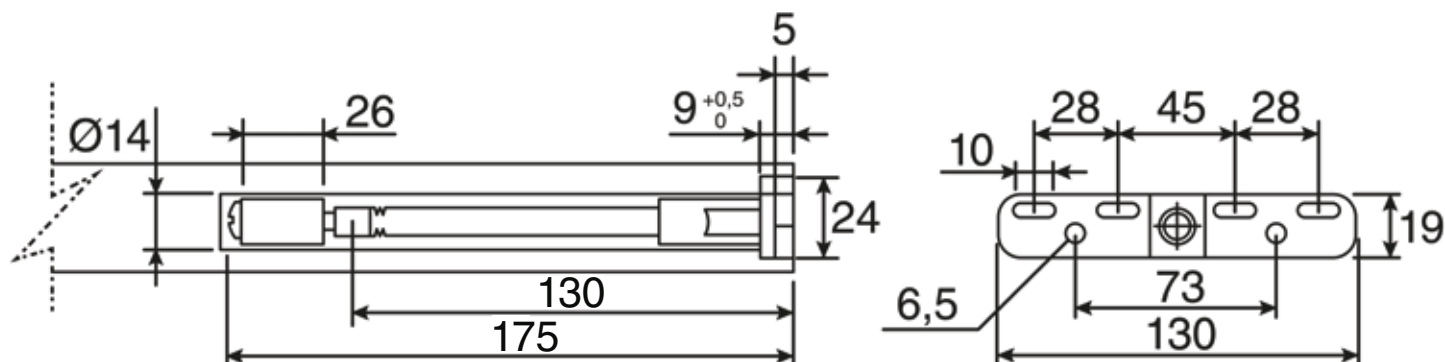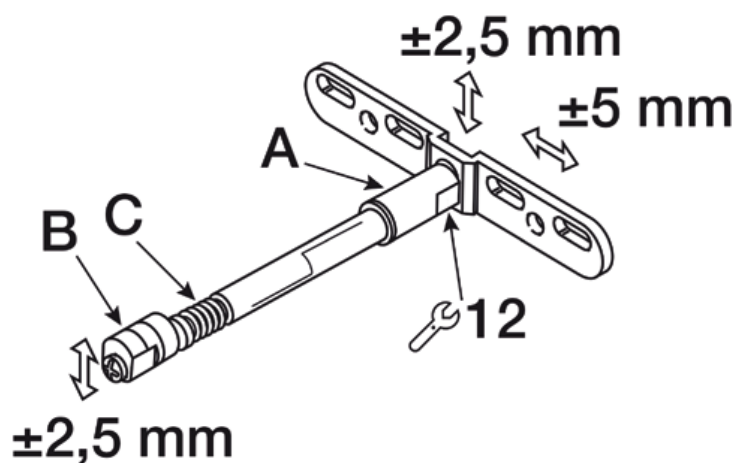

12.RM30

Reggimensola regolabile di design / Design adjustable shelf support

Reggimensola in zama pressofusa, completa di viti e tasselli. La purezza delle linee lo rendono un reggimensola adatto ad un'ampia varietà di ambienti.

Die-cast zamac shelf bracket with screws and dowels. The purity of its lines makes it a shelf support suitable for a wide variety of environments.

Finiture / Finishes

✓ su richiesta
on demand



Anthracite



Satined nickel

✓ su richiesta
on demand



Chrome

Anthracite

12.RM30015054B



6 pcs

Satined nickel

12.RM30015052





6 pcs

Chrome

12.RM30015010



6 pcs

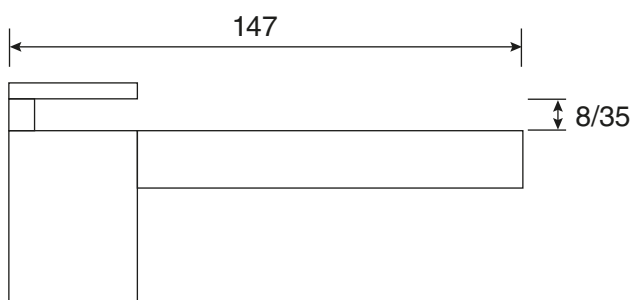

09.1400

Appendiabito 1400 / Coat hanger 1400

Un sistema di appendiabiti minimal, tecnico e versatile.
Gancio in zama pressofusa, con kit di fissaggio a scomparsa.

*A minimalist, technical and versatile hanging system.
Die-cast zamac coat hanger, with invisible hooking system included.*

Finiture / Finishes

 Anthracite

 Chrome

 Satined nickel

 Matt white

 su richiesta
on demand

Anthracite

09.140000054B




 12 pcs

Chrome

09.140000010



 12 pcs

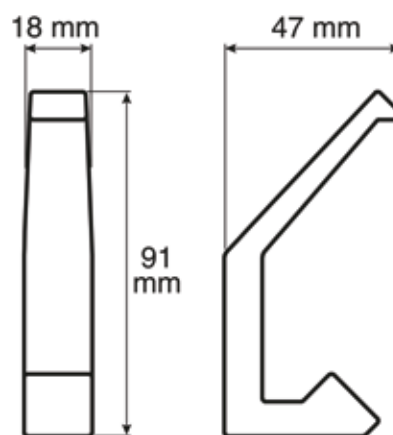

Satined nickel

09.140000052



 12 pcs

Matt white

09.140000040



 12 pcs



09.1320

Appendiabito 1320 / Coat hanger 1320

Un complemento che si trasforma secondo l'utilizzo.
Portabito in zama pressofusa, con kit di fissaggio a scomparsa.

A complement that transforms itself according to use.
Die-cast zamc coat hanger, with invisible hooking system included.

Finiture / Finishes

 Matt black

 Satined chrome

 Chrome

 Matt white

✓ su richiesta
on demand

✓ su richiesta
on demand

Matt black
09.1320000041



 12 pcs

Satined chrome
09.1320000053



 12 pcs

Chrome
09.1320000010




 12 pcs

Matt white
09.1320000040



 12 pcs

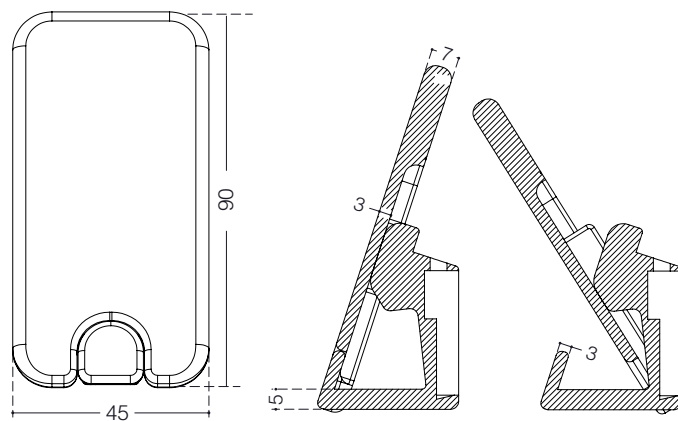

To Close

01.0370

Cerniera per ribalta / Hinge for down-ward opening

Cerniera per ante ad apertura verso il basso dotata di un particolare movimento in grado di gestire ante con spessore diverso all'interno della stessa composizione. Permette inoltre di ridurre ad un minimo di 1,5mm lo spazio tra ante ed ante.

Hinge for downward-opening that features a special mechanism which can accommodate different-thickness doors within the one composition. It also makes it possible to reduce the gap between one door and the next to a minimum of 1,5mm.



Finiture / Finishes

 Bright nickel-plated


01.0370000008

 Gunmetal nickel

01.0370000008B




 100 pcs

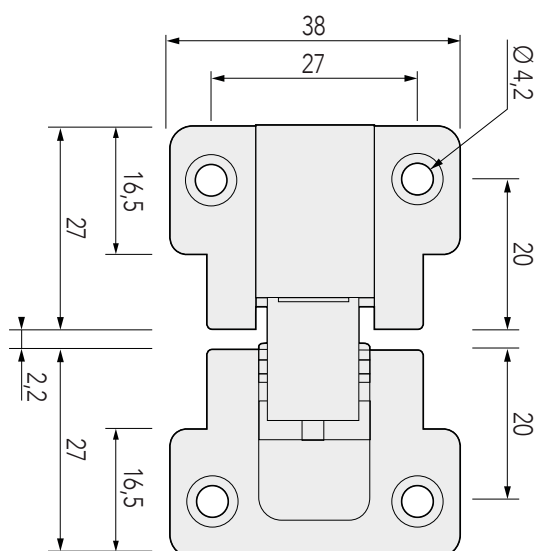



vite di regolazione
adjusting screw

vite di bloccaggio
locking screw

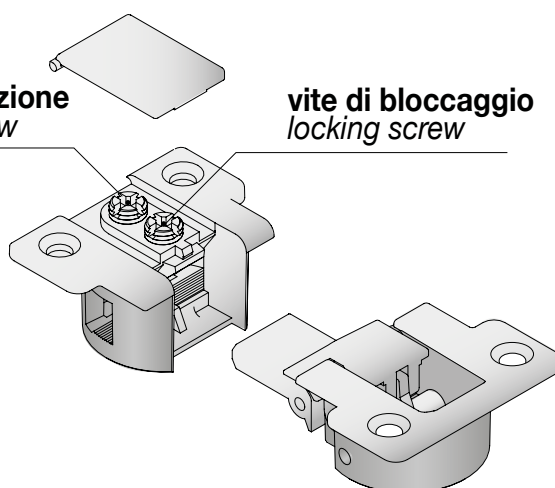


 Sp. 18 mm


 Sp. 20 mm

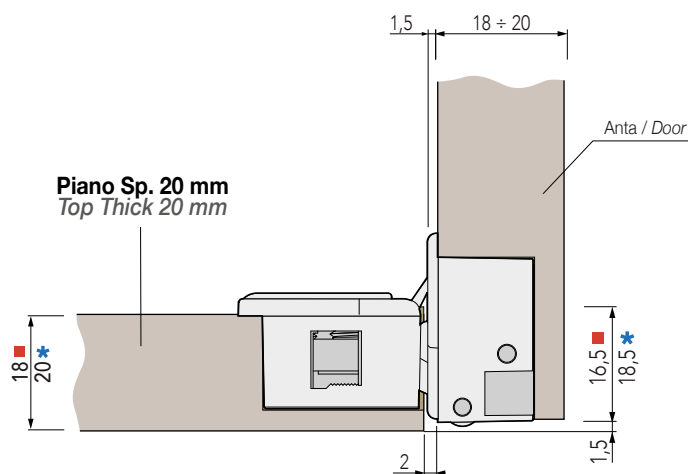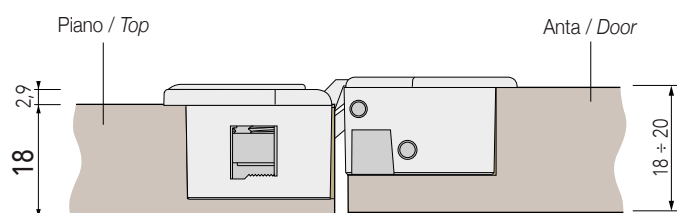

SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLING

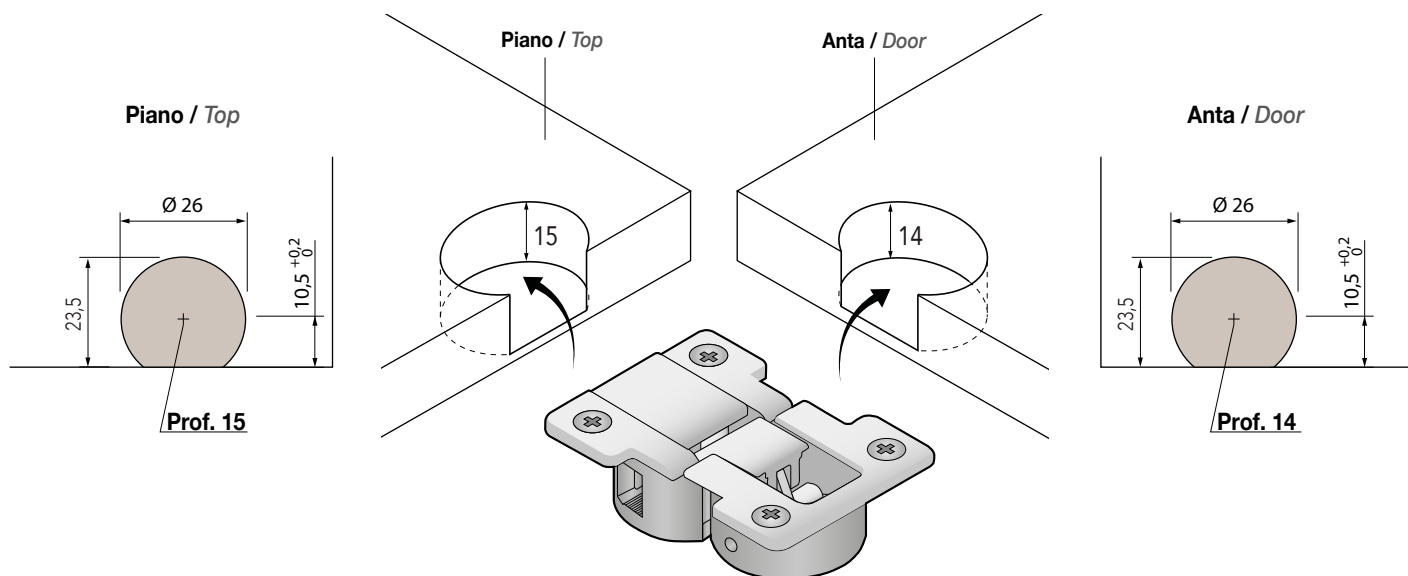

ESEMPI DI APERTURA / EXAMPLES OF OPENING

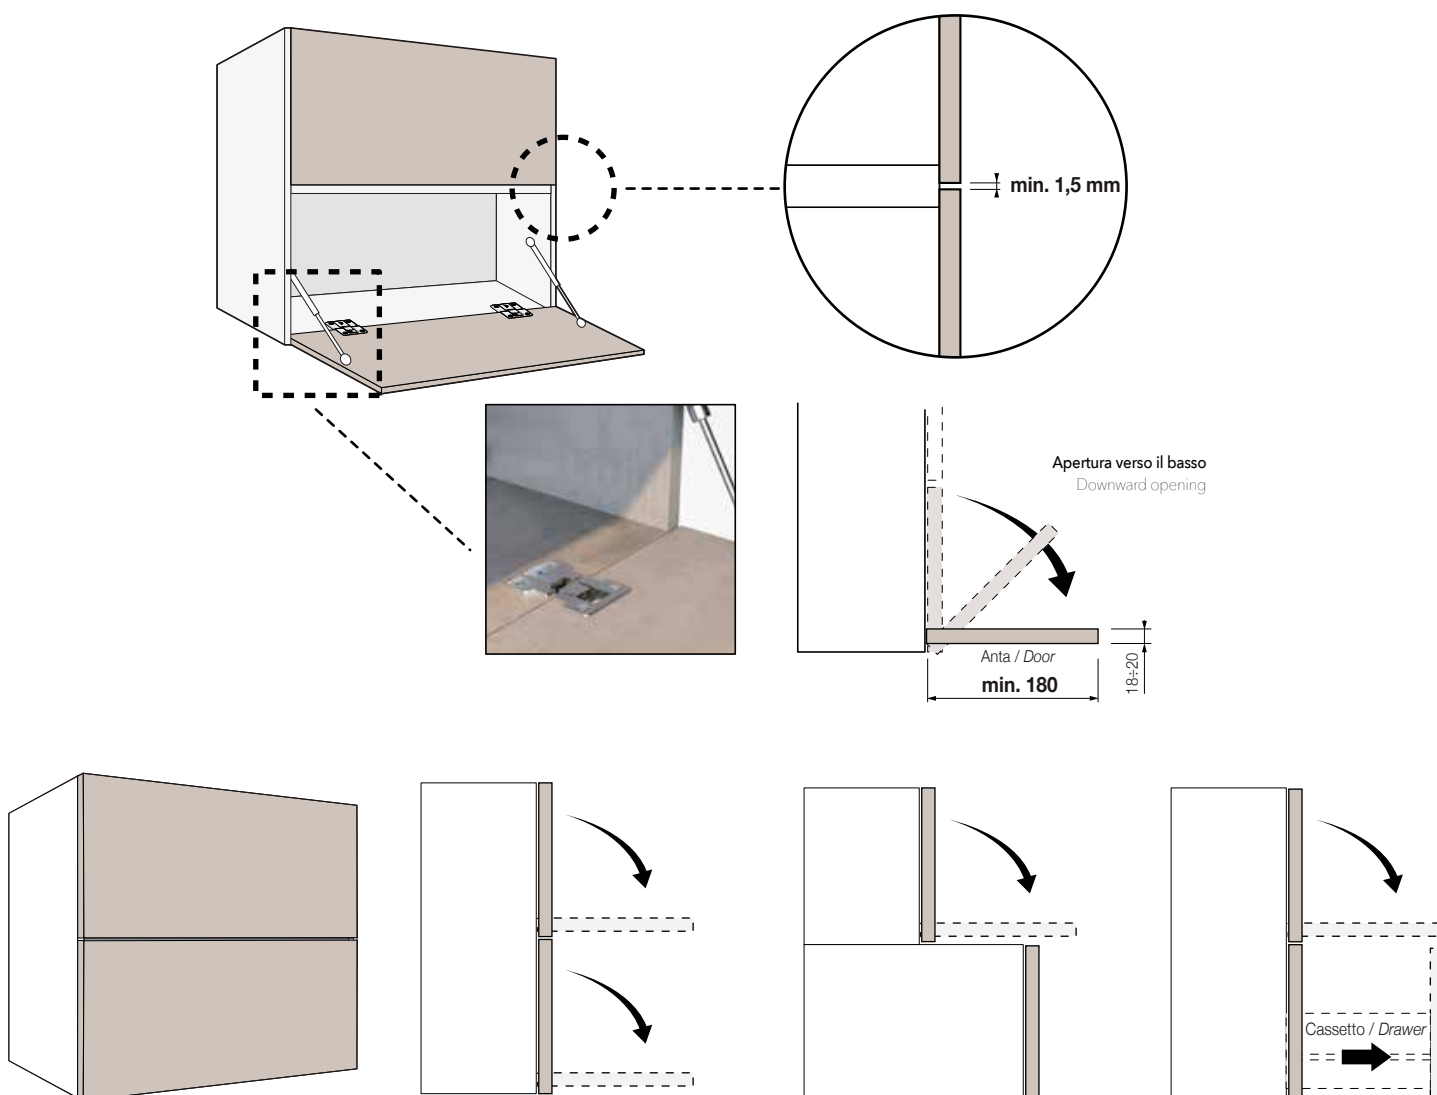

04.6000

Premi-apri regolabile / Adjustable push latch

I punti di forza di premi apri: Ø 10 mm per un design minimalista; ha una molla rinforzata per una forza maggiore (3,5 Kg o 35 N di spinta); puntale regolabile e non removibile per una completa sicurezza di utilizzo.

Advantages of the push-to-open system: Ø 10 mm for a minimalist design; it has a greater force thanks to its reinforced spring (3.5 Kg or 35 N of the push force); adjustable and non-removable tip for complete safety in use.





04.6000P

Testa in gomma / Rubber head

Finiture / Finishes

- Light Grey RAL7035 04.6000P00054
- Dark Grey RAL7043 04.6000P00054B

30 pcs

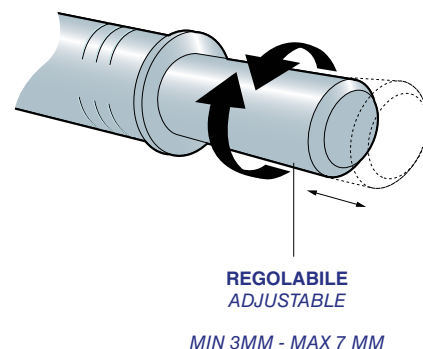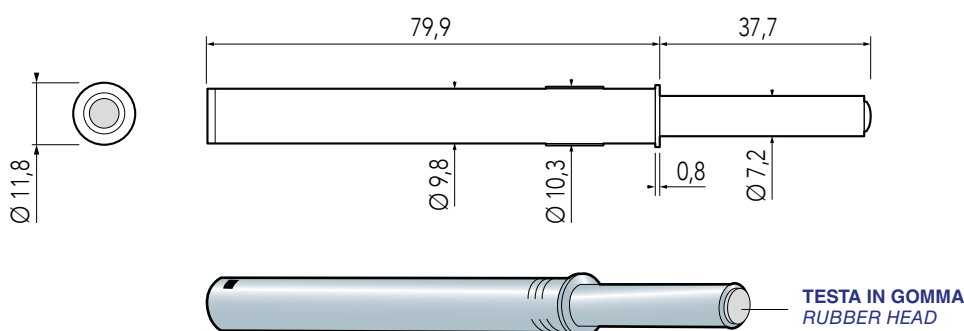



04.6000M

Testa magnetica / Magnetic head


Finiture / Finishes

- Light Grey RAL7035 04.6000M00054
- Dark Grey RAL7043 04.6000M00054B


30 pcs

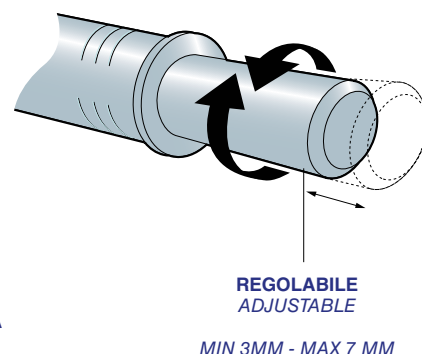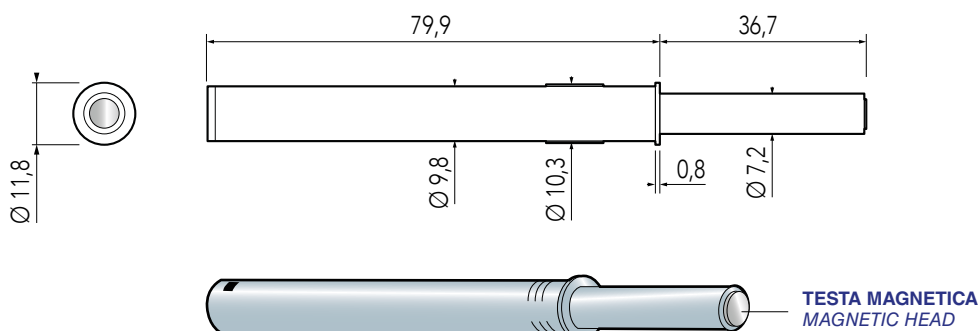

SCHEMA DI UTILIZZO / MOUNTING SCHEME

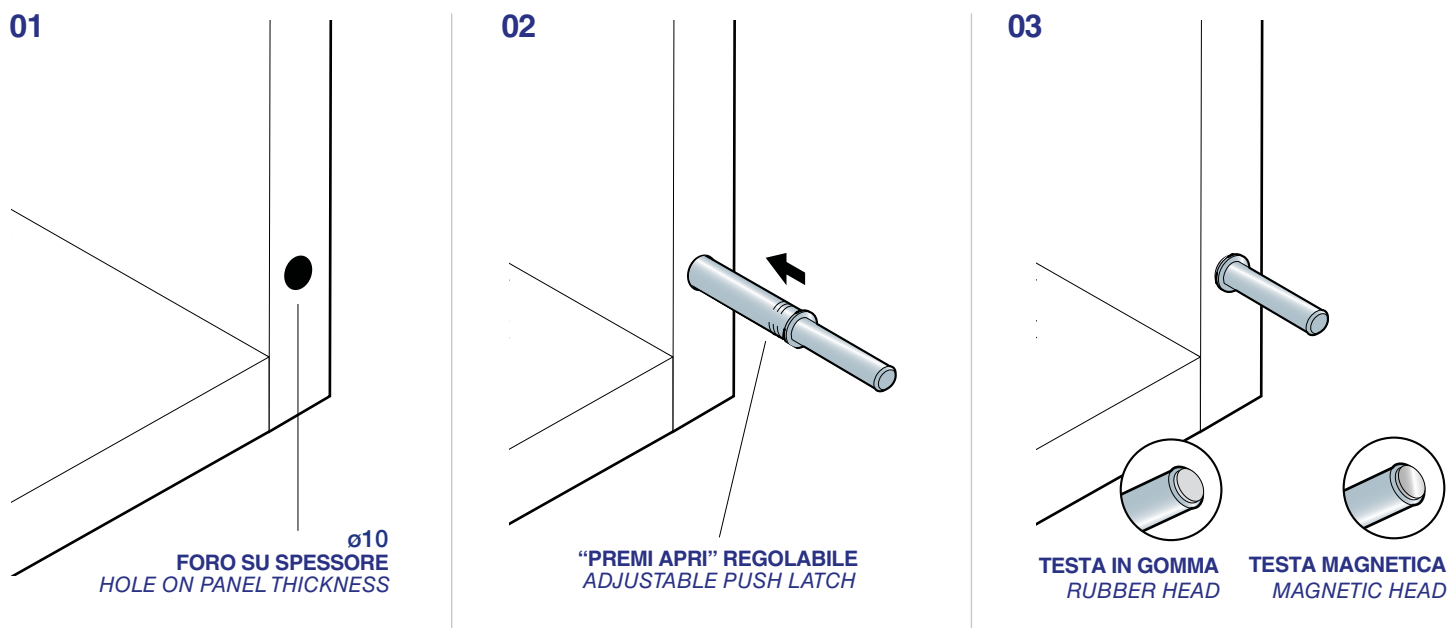

ESEMPIO DI APERTURA / OPENING EXAMPLE

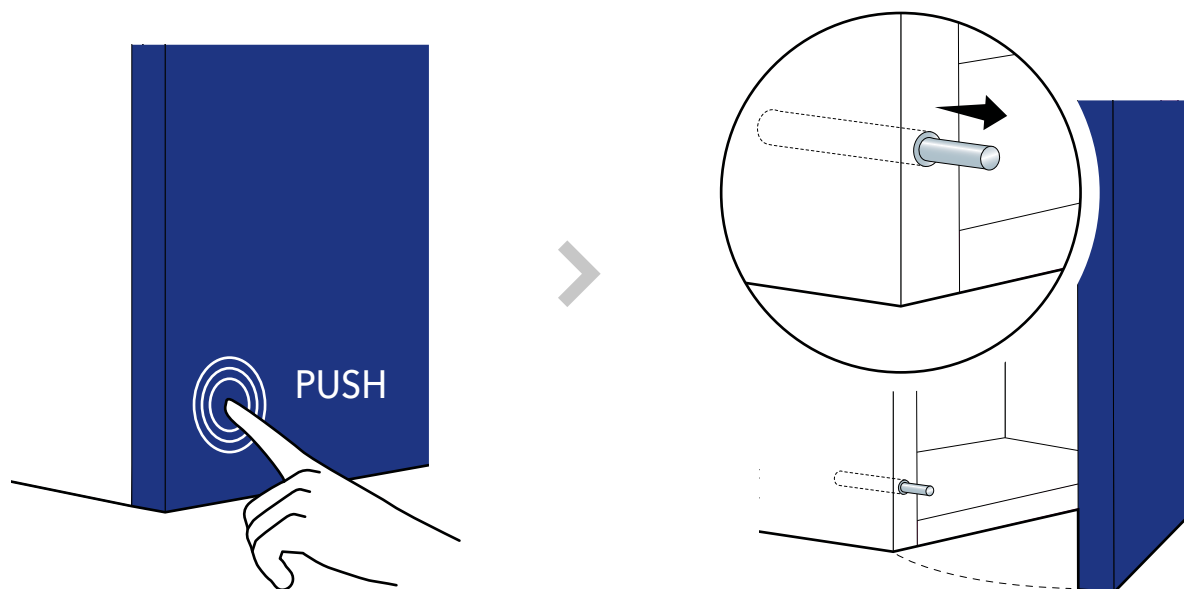



04.6000B

30 pcs

Basetta / Mounting plate

Finiture / Finishes

Transparent
04.6000B00044

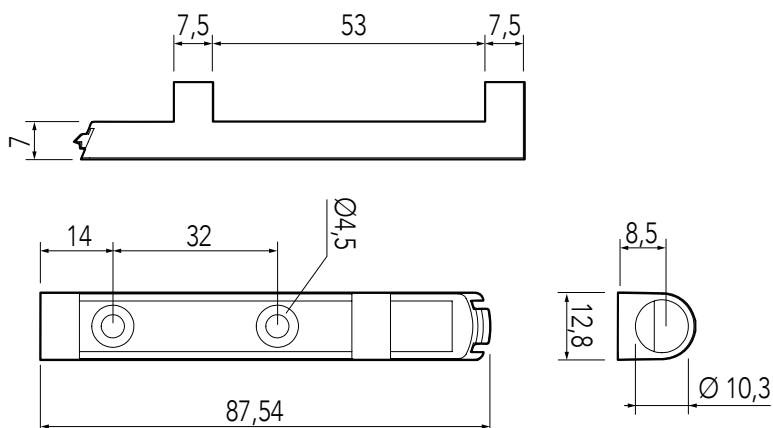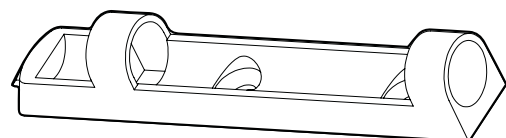

04.6000C



30 pcs

Copertura per basetta / Base plate cover

Finiture / Finishes

Light Grey
04.6000C00054


Dark Grey
04.6000C00054B

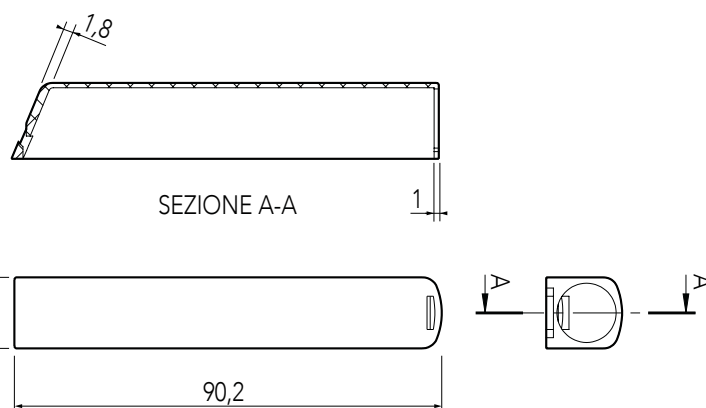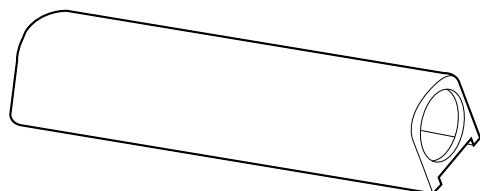

SCHEMA DI UTILIZZO / MOUNTING SCHEME


01

BASETTA
BASE PLATE

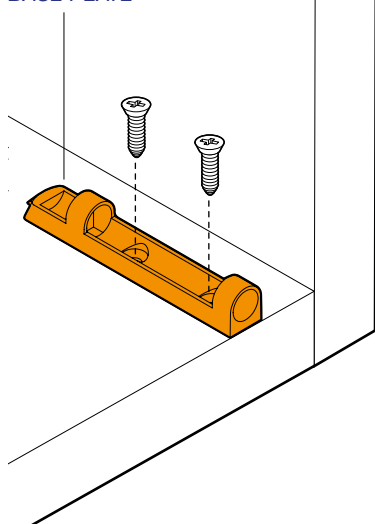

02

COPRI BASETTA
BASE PLATE COVER

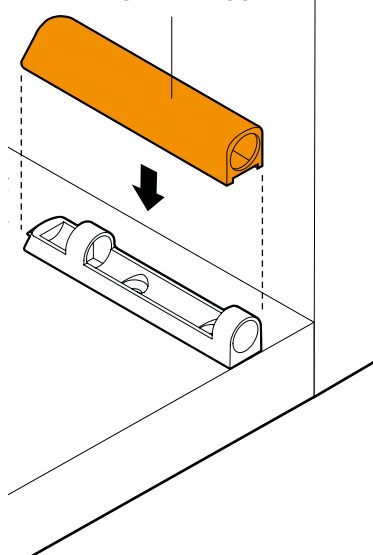


03

TESTA IN GOMMA
RUBBER HEAD

TESTA MAGNETICA
MAGNETIC HEAD

“PREMI APRI” REGOLABILE
ADJUSTABLE PUSH LATCH

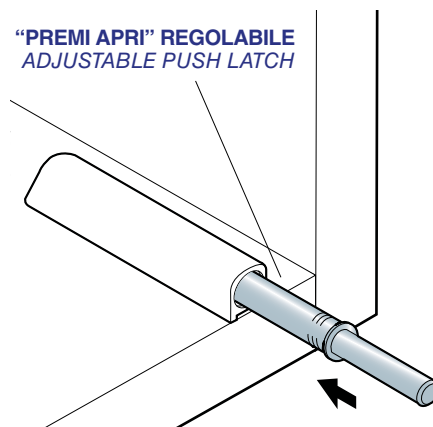

04.0667


Contropiastra adesiva / Adhesive plate

Contropiastra adesiva diametro 15mm per chiusura magnetica.
Con biadesivo. Finitura: nichelata.

*Adhesive plate diameter 15mm for magnetic clamp.
With double -sided tape. Finish: nickel plated.*

04.0667000000

 30 pcs

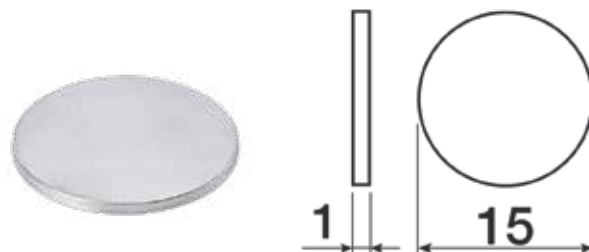

04.0844


Contropiastra adesiva / Adhesive plate

Contropiastra adesiva 20x14mm
per chiusura magnetica. Con biadesivo.
Spessore 0,7 mm.

*Adhesive plate 20x14mm
for magnetic clamp. With double-sided tape.
Thickness 0,7 mm.*

04.0844201409

 30 pcs

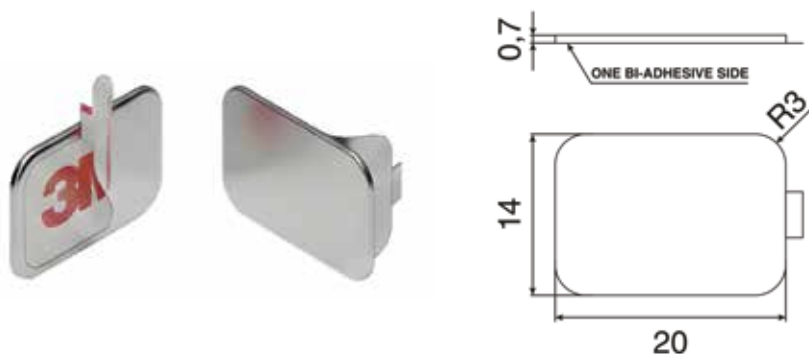

04.0840


Contropiastra da avvitare / Screw-in plate

Contropiastra in ferro da avvitare.
Diametro 15 mm. Finitura: zincata.

*Iron screw-in plate.
Diameter 15 mm. Finish: zinc plated.*

04.0840000009

 30 pcs

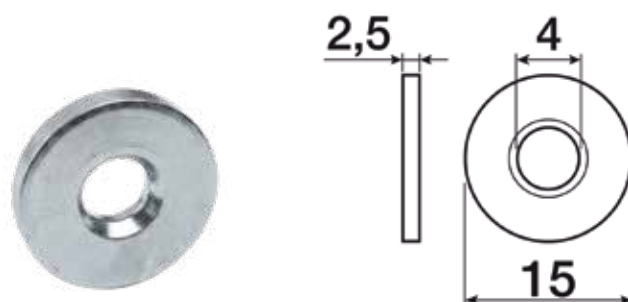

04.5500


Contropiastra con chiodo / Round plate with nail

Contropiastra diametro 10 mm in
ferro con chiodo per foro Ø3.
Spessore 0,8. Finitura: nichelata.

*Iron plate diameter 10 mm with
nail for hole Ø3. Thickness 0,8.
Finish: nickel plated.*

04.55006030YA

 30 pcs

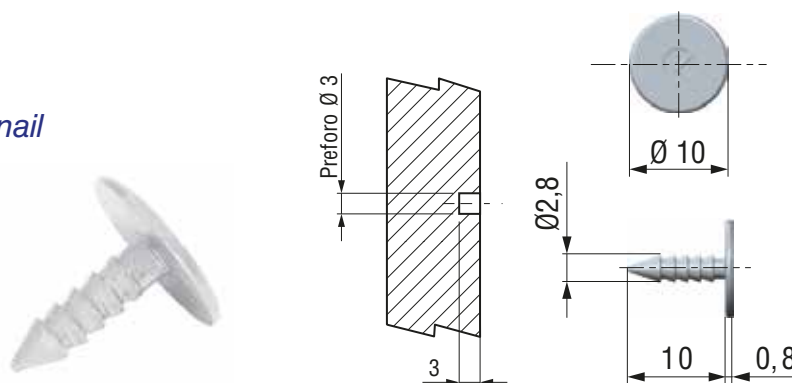

04.0329

Paracolpi per mobili / Furniture bumpers

Un paracolpo dal design compatto e moderno. Permette di assistere la chiusura dell'anta attraverso degli ammortizzatori sferici interni al corpo. Prodotto dalle alte performance è realizzato con materiali tecnici di ultima generazione. Disponibile con diametro di 5mm e 8mm.

A compact buffer with a modern design. It assists in the closing of the door using internal spherical dampers within the body. A high-performance product made from state-of-the-art technical materials. Available with 5mm and 8mm diameter.



Finiture / Finishes

● Grey

● Anthracite

Ø5 mm 04.0329000554


Ø5 mm 04.0329000554B

Ø8 mm 04.0329000854


Ø8 mm 04.0329000854B

500 pcs


Ø 5mm

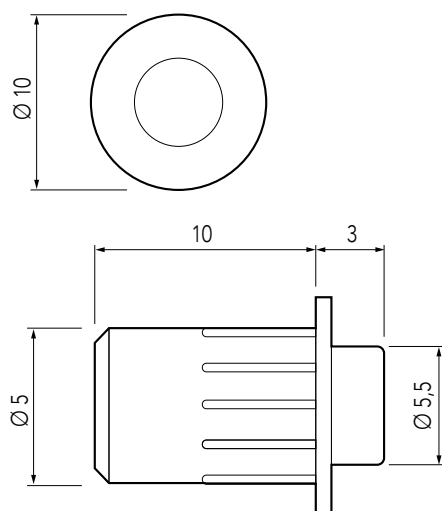


Ø 8mm

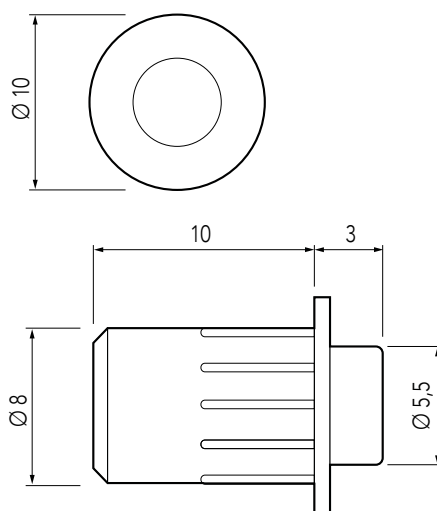


SCHEMA DI MONTAGGIO / ASSEMBLING

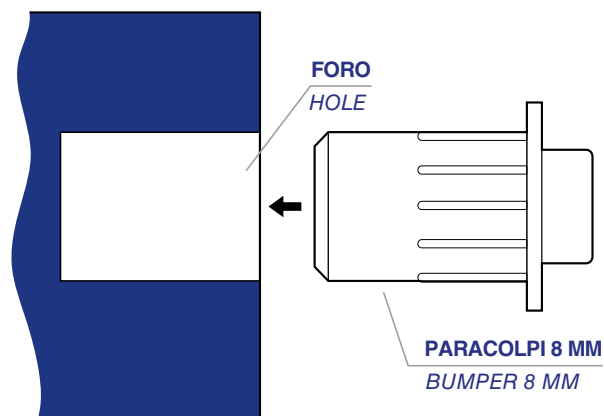

APERTO
OPENING



CHIUSURA AMMORTIZZATA
SOFT CLOSING




Chiusura magnetica ultra sottile con design minimale*/ Ultra-thin magnetic catch with minimal design*


Questa chiusura magnetica ultrasottile, oltre a occupare pochissimo spazio in profondità nell'incasso dei contenitori, offre una potente forza magnetica che, pur con dimensioni ridotte, soddisfa ogni esigenza di installazione. Ha un minimo impatto estetico, si adatta perfettamente a ogni esigenza di design e permette un'installazione rapida sia in orizzontale che in verticale. Disponibile in due misure (slim e large), in due forze (slim 20N e large 30N). Viti consigliate Ø3,5x16. Colori disponibili: bianco e grigio chiaro; su richiesta anche nero e grigio scuro (minimo 100pz).

This ultra-slim magnetic catch, in addition to occupying very little space in depth within the container's recess, offers powerful magnetic force that, despite its reduced size, meets every installation requirement for cabinet door closures. It has a minimal aesthetic impact, it adapts perfectly to every design need and allows for quick installation both horizontally and vertically. Available in two sizes (slim and large) and two force options (slim 20N and large 30N). Recommended screws: Ø3.5x16. Available colors: white and light grey; black and dark grey also available on request (with a minimum order of 100pcs).

Finiture / Finishes**10 x 42 mm 20N** 04.0817002054**16 x 42 mm 30N** 04.0817003054**10 x 42 mm 20N** 04.0817002040**16 x 42 mm 30N** 04.0817003040

30 pcs

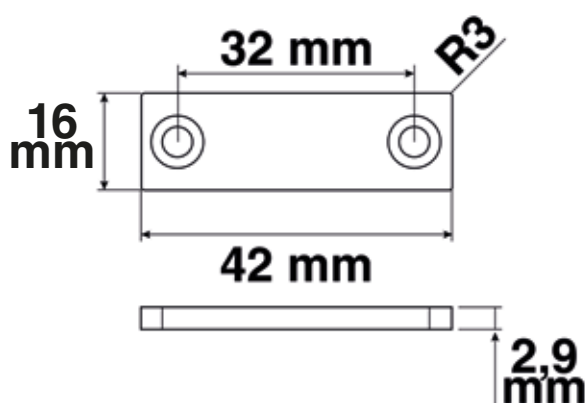**VERSIONE LARGE 30N / LARGE VERSION 30N**

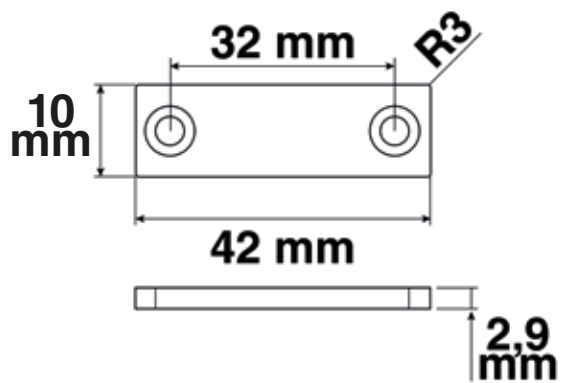


04.0844

Contropiastra adesiva per chiusura magnetica / Adhesive plate for magnetic clamp

20 x 24 mm
04.0844201409

 30 pcs

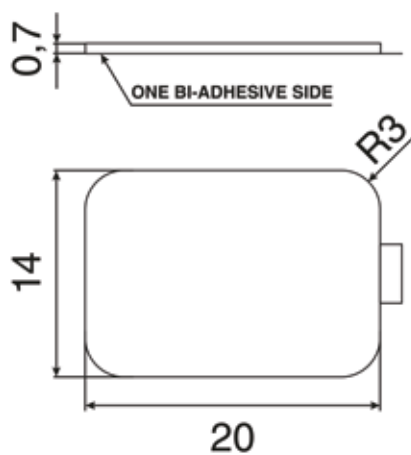


Cerniera Ø35 a chiusura ammortizzata / Soft closing hinge Ø35

Cerniera ammortizzata disponibile con ala nei colli 0, 8 e 15. Fornita con basetta a sgancio rapido. Schema di foratura 48/6. Finitura: nichelata.


Soft-close hinge available with 0, 8, and 15 crank. Supplied with fast assembly mounting plate. Drilling pattern 48/6. Finish: nickel plated.

collo 0 / crank 0
01.4718B00008

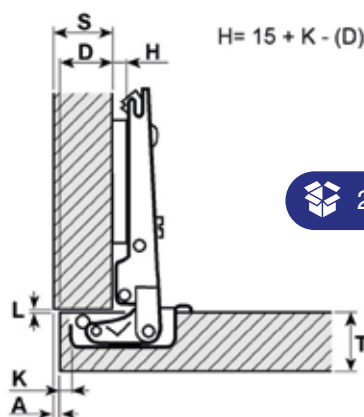


20 pcs

collo 8/ crank 8
01.4718B00808

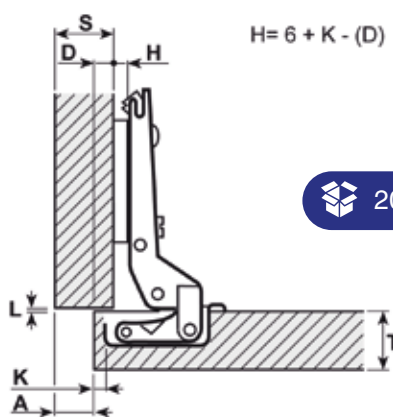

20 pcs

collo 15/ crank 15
01.4718B01508

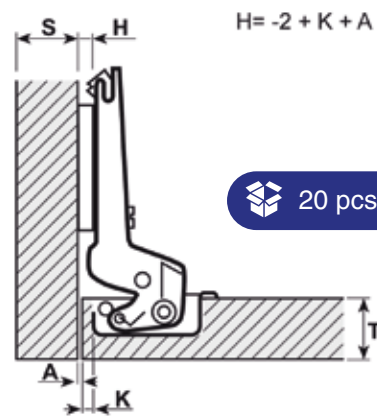

20 pcs





To Slide

05.COMB100

80.000 cicli
CATAS
certified

25kg

Guida LEAD ad estrazione parziale / LEAD partial extention slide

Guida ad estrazione parziale con chiusura ammortizzata ed aggancio del cassetto per montaggio e smontaggio rapido. Regolazione verticale. Per spessore sponda fino a 18 mm. Certificata Catas.

Soft closing partial extension slide with clip for easy assembling and disassembling. Vertical adjustment. For side panel thickness up to 18 mm. Catas certified.

LEAD L. 300 mm

05.COMB100A30

LEAD L. 450 mm

05.COMB100A45

LEAD L. 350 mm

05.COMB100A35

LEAD L. 500 mm

05.COMB100A50



LEAD L. 400 mm

05.COMB100A40

LEAD L. 550 mm




05.COMB100A55

10 cp

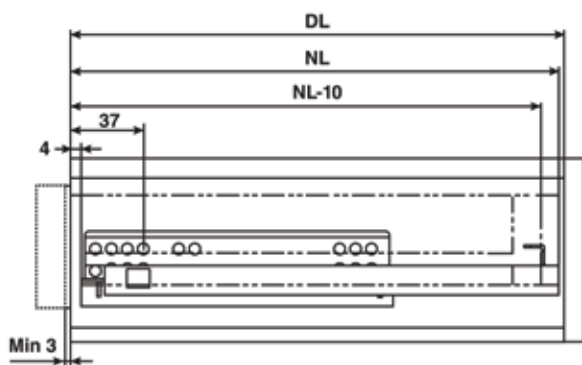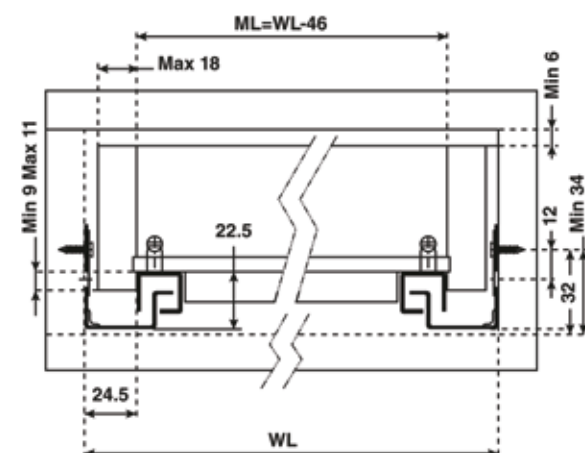

X: Spessore del pannello
L: Lunghezza del cassetto
WL: Larghezza interna del mobile
NL: Lunghezza nominale
DL: Profondità interna del mobile
ML: Larghezza interna cassetto

X: Panel thickness
L: Drawer length
WL: Internal cabinet width
NL: Nominal length
DL: Internal cabinet depth
ML: Internal drawer width

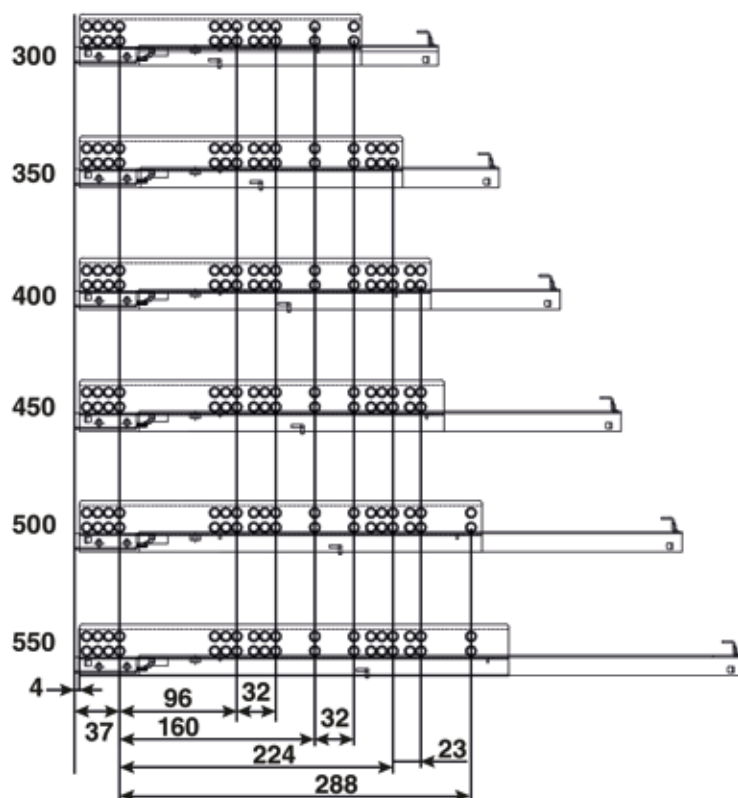

To Level



Rototraslatore con livellatore / Rototranslating support with leveller

Il rototraslatore con livellatore integrato è la soluzione ideale per la gestione e lo spostamento di strutture mobili, banchi di lavoro o elementi d'arredo. Questo componente unisce l'agilità di movimento di una ruota di traslazione alla massima stabilità di un piedino di stazionamento regolabile.

Con il livellatore sollevato, la struttura poggia interamente sulla ruota interna, permettendo movimenti fluidi e uno scorrimento agevole sulla superficie. Inserendo una chiave a brugola (esagonale) nella sede filettata superiore, si agisce direttamente sulla vite del piedino. Ruotando la chiave, il livellatore scende fino a toccare il pavimento. Continuando la rotazione, il piedino solleva leggermente la ruota, annullando il movimento e scaricando il peso a terra.

La ruota è pivotante. Capacità di carico: 120kg. La struttura è realizzata in nylon rinforzato con fibra di vetro.

La ruota è rivestita con una gomma antitraccia e antirumore. Colori disponibili: nero, bianco (solo su richiesta).

The rototranslating support with integrated leveller is the ideal solution for managing and moving mobile structures, workbenches, or furniture units. This component combines the agile movement of a swivel caster with the maximum stability of an adjustable leveling foot.

With the leveller raised, the structure rests entirely on the internal wheel, allowing for smooth movement and effortless gliding across the surface. By inserting an allen key (hex wrench) into the upper threaded socket, you can adjust the foot screw directly. Turning the wrench lowers the leveler until it touches the floor. Continuing to turn it gently lifts the wheel, halting all movement and transferring the weight directly to the ground. The wheel is pivoting. Load capacity: 120kg.



The structure is made of fiberglass-reinforced nylon. The wheel has non-marking and noise-dampening rubber.

Available colors: black, white (only upon request).

Right 06.KEYFD00041

Left 06.KEYFS00041

10 pcs

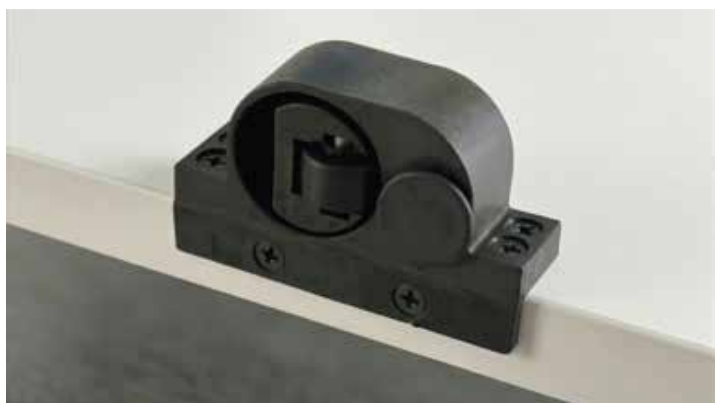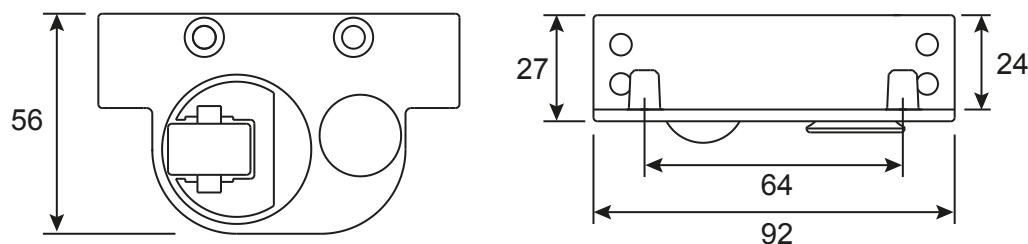

06.00L0


Kit piedini per strutture semimobili / Feet kit for semi-mobile structures

Soluzione ideale per strutture e arredi – in particolare letti – che richiedono stabilità assoluta durante l'uso quotidiano, ma che necessitano al contempo di essere spostati agevolmente (ad esempio per le operazioni di pulizia o riorganizzazione degli spazi). Il sistema viene fornito in un kit combinato composto da 4 pezzi: 2 piedini fissi e 2 piedini con ruota integrata. La struttura esterna è realizzata in ABS. La base d'appoggio è rivestita in gomma antitraccia e antirumore. La ruota è in ABS.


The ideal solution for structures and furniture units – particularly beds – that require absolute stability during daily use, while allowing for effortless movement when needed (such as for cleaning or room rearranging). The system is supplied in a 4-piece combined kit consisting of: 2 fixed feet and 2 feet with an integrated wheel. The outer structure is made of ABS. The base pad is coated with non-marking and noise-dampening rubber. The wheel is made of ABS.

 50 pcs

06.00L0000041

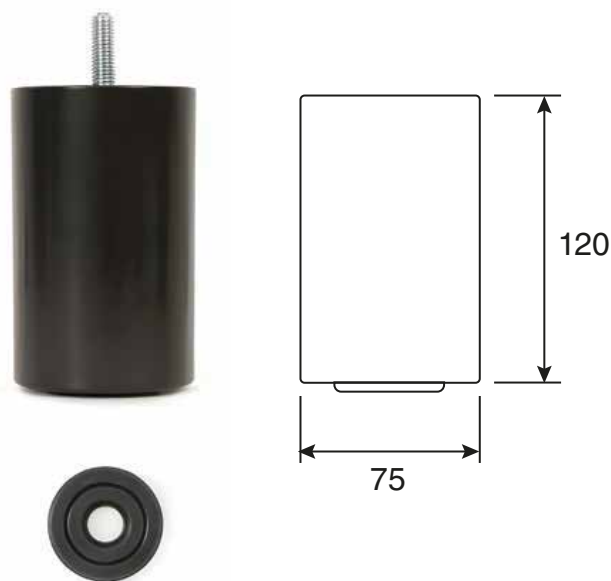

06.00LR000041

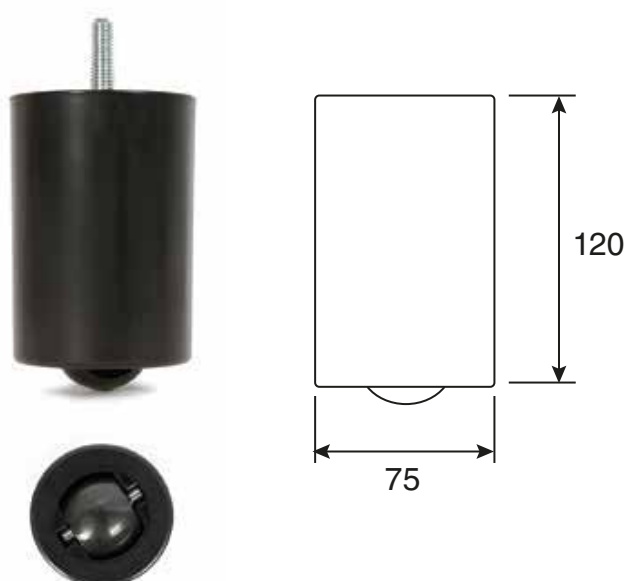


12.3100

Piedino regolabile / Adjustable foot

Piedino in zama adatto per armadiature e librerie.
Regolabile dall'interno del mobile con chiave
esagonale da 4mm. Portata: 100 kg.

*Zamak foot suitable for wardrobes and bookcases.
Adjustable from the inside of the cabinet using a
4mm hexagon wrench. Load Capacity: 100 kg.*



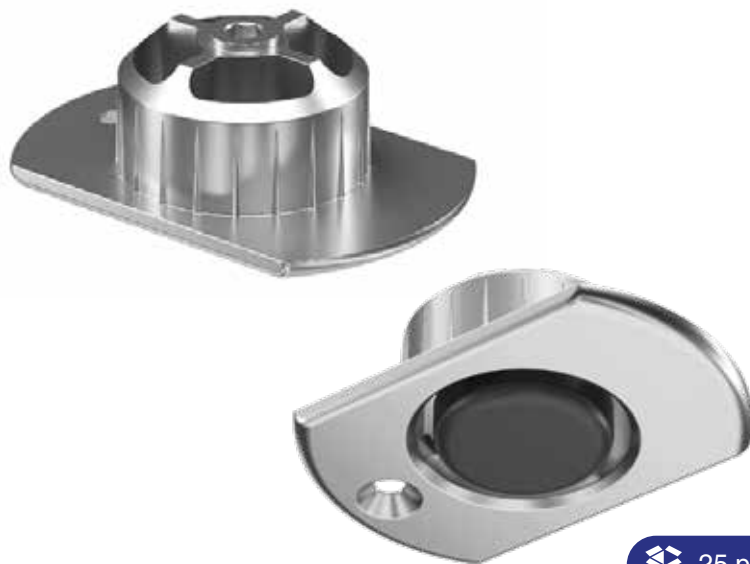


Finiture / Finishes


 Zinc plated

12.3100000009

 25 pcs

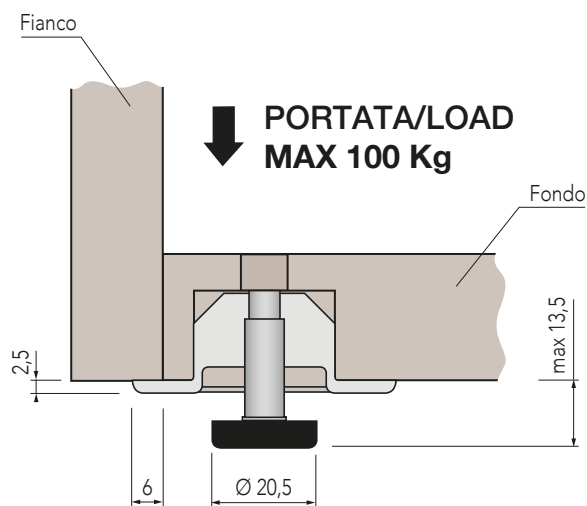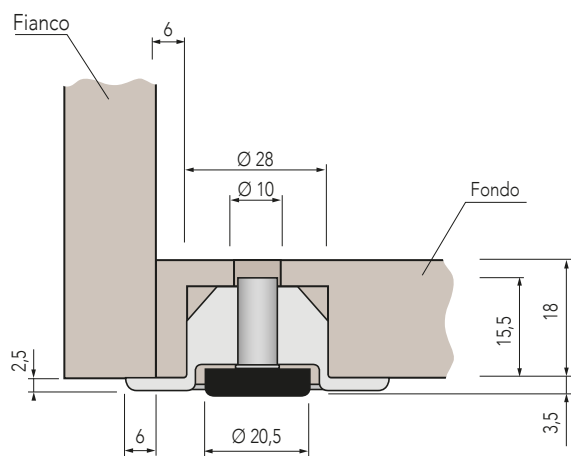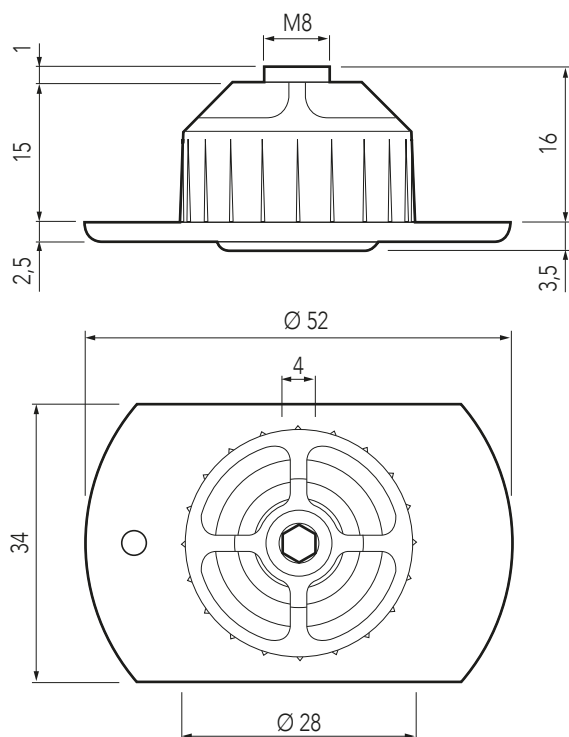

**PORTATA/LOAD
MAX 100 Kg**

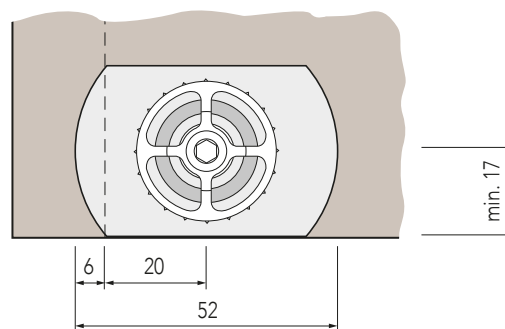

Piedino regolabile con piastra forata / Adjustable foot with perforated plate

Piedino in ferro zincato con piastra dal diametro di 50 mm.

In confezione da 4 pezzi fornita con 4 viti + 4 tappi bianchi + 4 tappi marroni.

Foot made of galvanised iron with a 50 mm diameter plate.

Pack of 4 feet supplied with 4 screws + 4 white plugs + 4 brown plugs.

H.60 mm 12.0250C06009

H.80 mm 12.0250C08009


H.100 mm 12.0250C10009

120 pcs

H.120 mm 12.0250C12009

H.150 mm 12.0250C15009

80 pcs

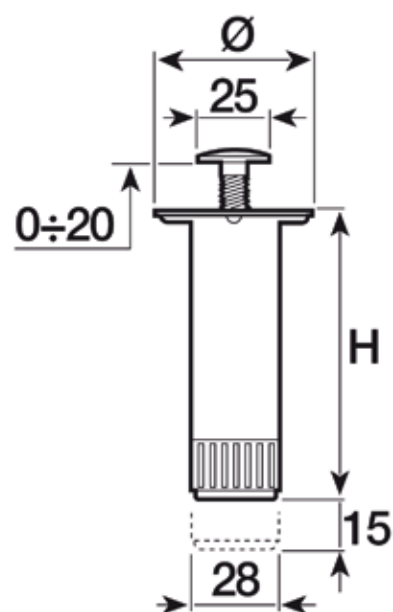


KT14.243

Piede regolabile in ferro / Adjustable iron foot

Piede in ferro regolabile H.205-300, 30x30 bianco.

White square iron adjustable foot H.205-300, 30x30.

 12 pcs

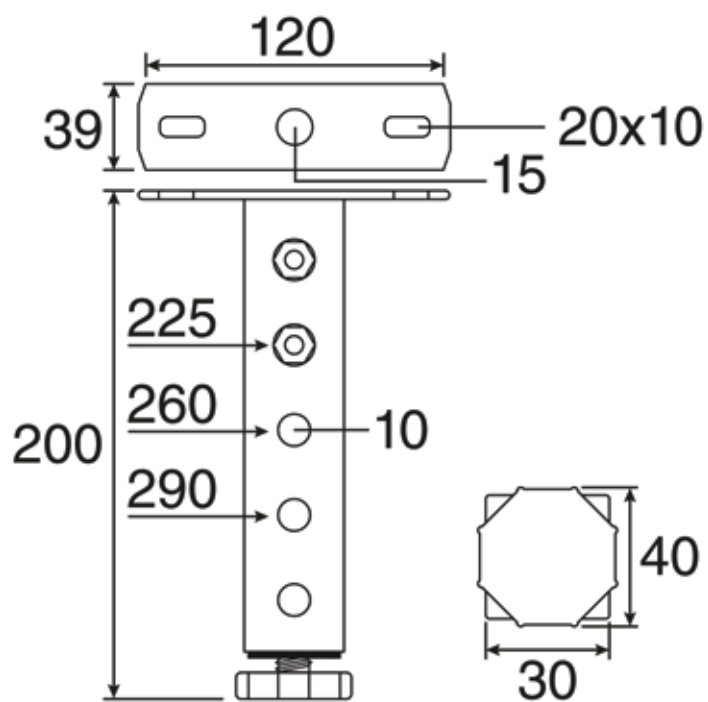

12.0030

Piedino design regolabile / Adjustable design foot

Piedino in zama regolabile H.90. Su richiesta H.120 e H.150. Regolazione: 30mm.

Adjustable zamak foot H.90. On request H.120 and H.150. Adjustment: 30mm.

Finiture / Finishes

 Econickel

 Matt black

 Chrome su richiesta
on demand

Econickel
12.0030000908



 12 pcs

Matt black
12.0030000941




 12 pcs

Chrome
12.00300009010



 12 pcs

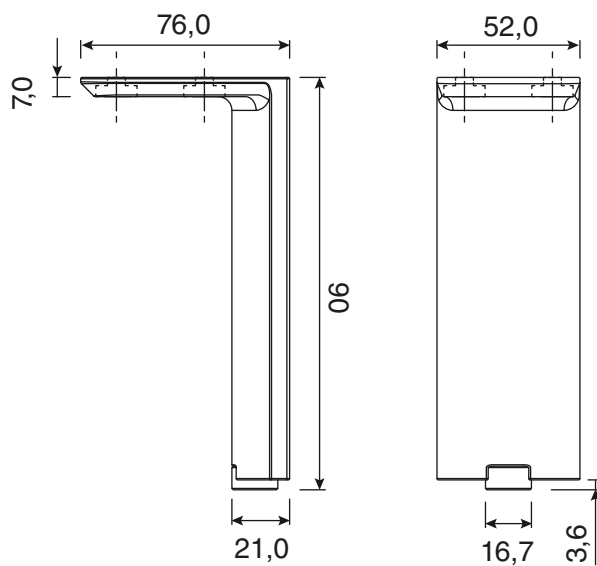

12.0065

Piedino design regolabile / Adjustable design foot

Piedino in zama regolabile H.100. Su richiesta H.120 e H.150. Regolazione: 30mm.

Adjustable zamak foot H.100. On request H.120 and H.150. Adjustment: 30mm.

Finiture / Finishes

 Econickel

 Matt black

 Chrome

 Lacquered bronze

 su richiesta
on demand

 su richiesta
on demand

Econickel
12.0065010008



 8 pcs

Matt black
12.0065010041



 8 pcs

Chrome
12.0065010010




 8 pcs

Lacquered bronze
12.0065010001



 8 pcs

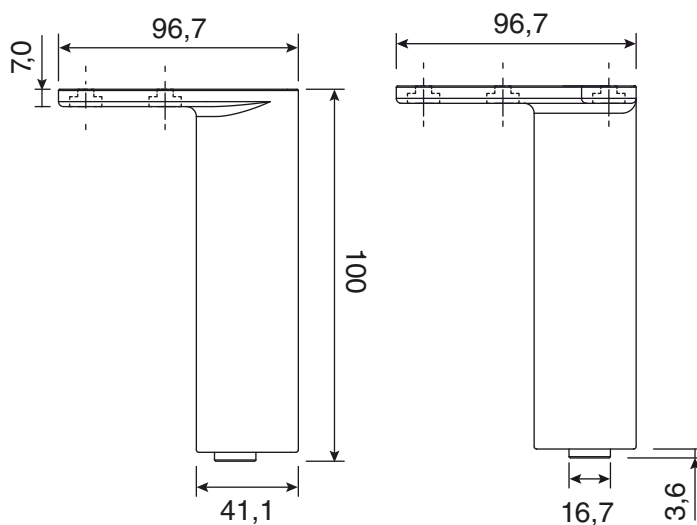



To Lift

Pistone di design per alzata / Upward design piston

Pistoni ad olio e gas con un diametro di 12mm per dare ai mobili un tocco di raffinatezza. Il dinamismo di questi pistoni permette l'apertura naturale delle ante con il perno a mandata libera. Pertanto tale apertura dell'anta avverrà in modo continuo e morbido, senza interruzioni, fino al completo accesso al vano.

Accessori per fissaggio nelle prossime pagine. Facile da montare. Forza: 80N.

12mm-diameter oil and gas pistons for a greater refinement. The dynamism of these pistons allows the natural opening of the doors with its progressive pins. Therefore, the doors will open in a smooth and continuous way, without interruptions until the inner compartment is completely accessible. Fixing accessories on the following pages. Easy assembly. Force: 80N.

Finiture / Finishes



Nickel matt


05.5023008052



Nickel black

05.5023008008B

10 pcs

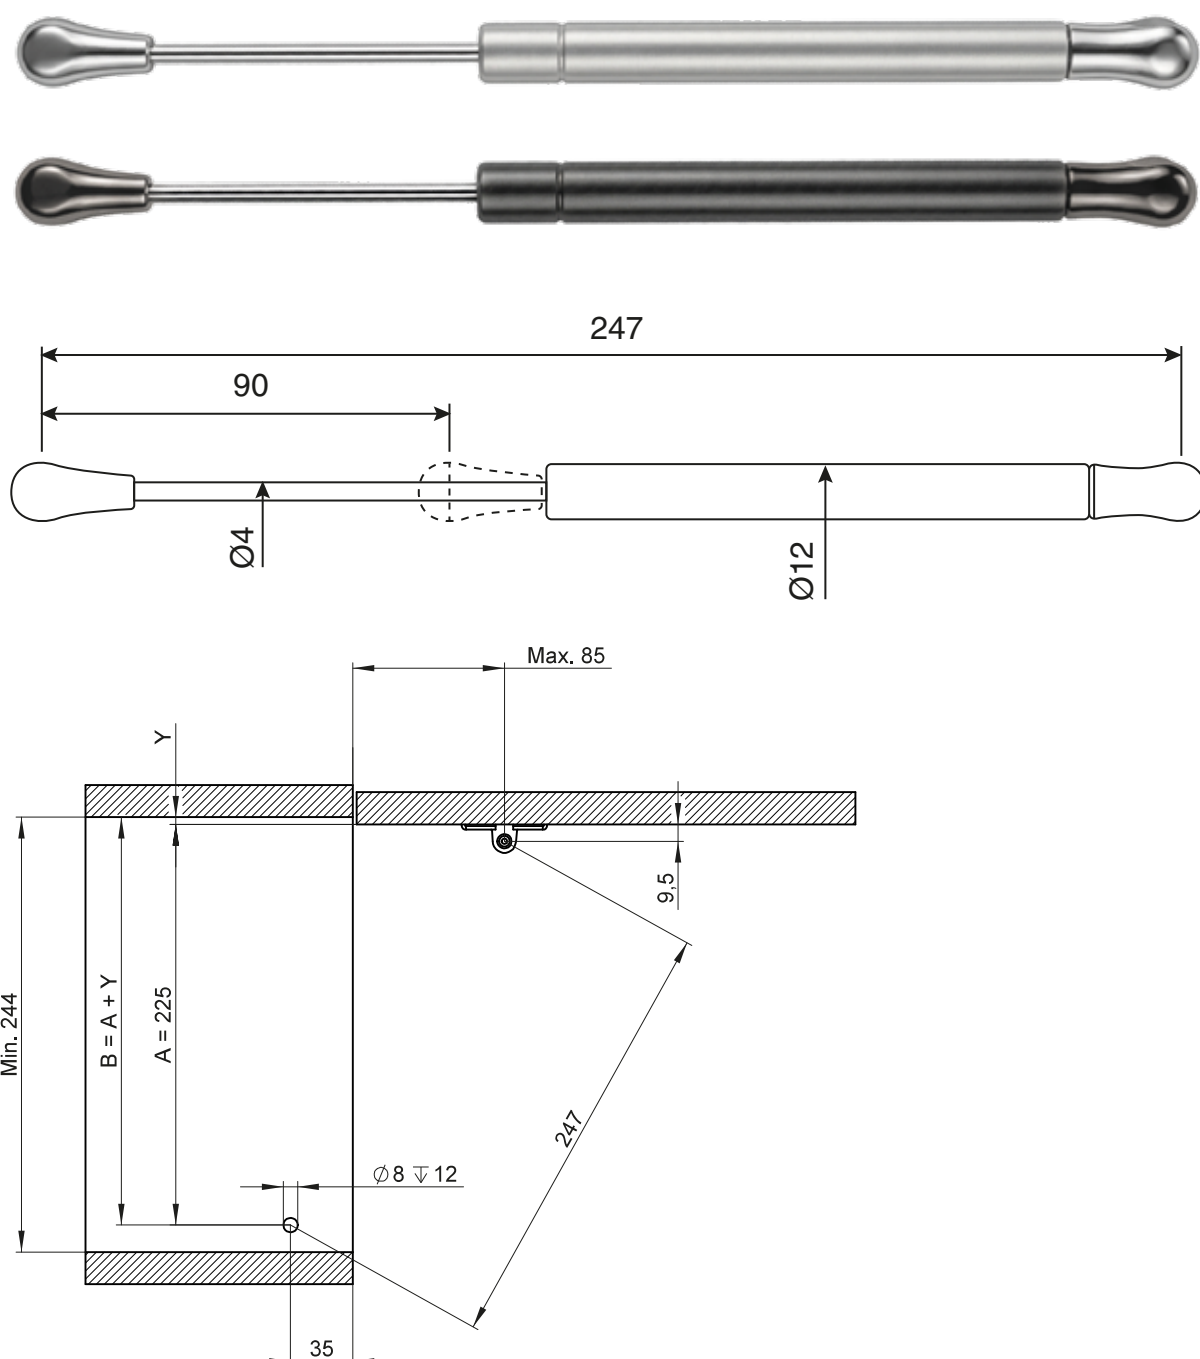

05.5023R

Pistone di design per ribalta / Downward design piston

Pistoni ad olio e gas con un diametro di 12mm per dare ai mobili un tocco di raffinatezza. Il dinamismo di questi pistoni permette l'apertura lineare delle ante che avviene in modo continuo e morbido. Utilizzabile per qualsiasi ribalta. Accessori per fissaggio nelle prossime pagine. Facile da montare.

12mm-diameter oil and gas pistons for a greater refinement. The dynamism of these pistons allows opening doors in line, with a continuous and soft movement. Suitable for any flap door. Fixing accessories on the following pages. Easy assembly.


Finiture / Finishes

- Nickel matt


05.5023R00052
- Nickel black



05.5023R00008B

10 pcs

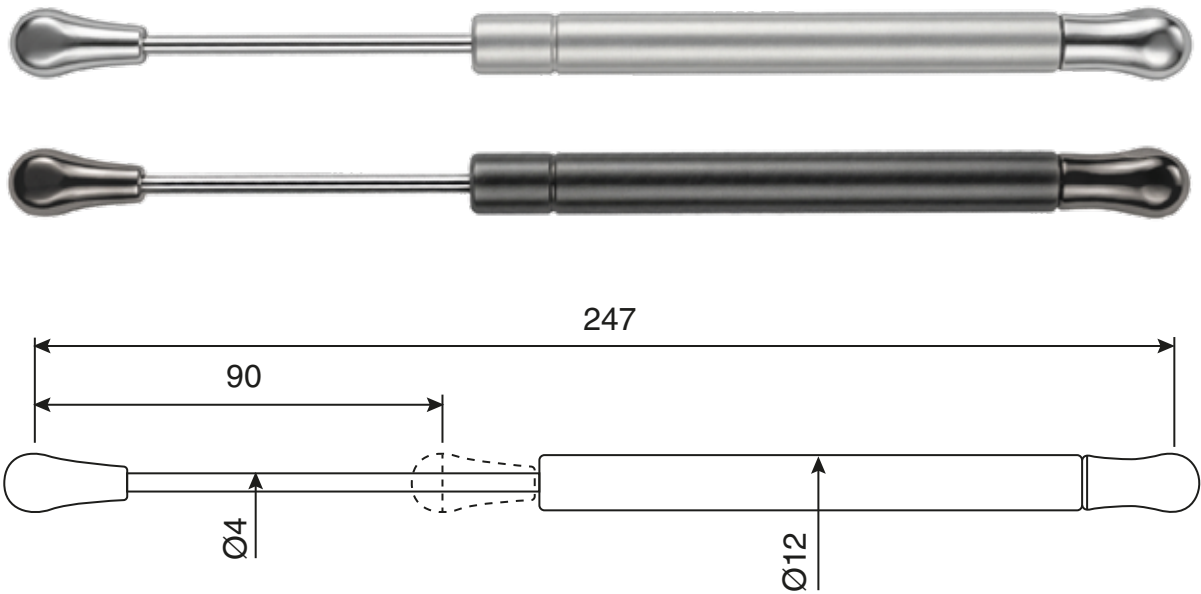

H (altezza anta)	PESO ANTA Kg												
290 - 350 mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	N°2					N°3						N°4	

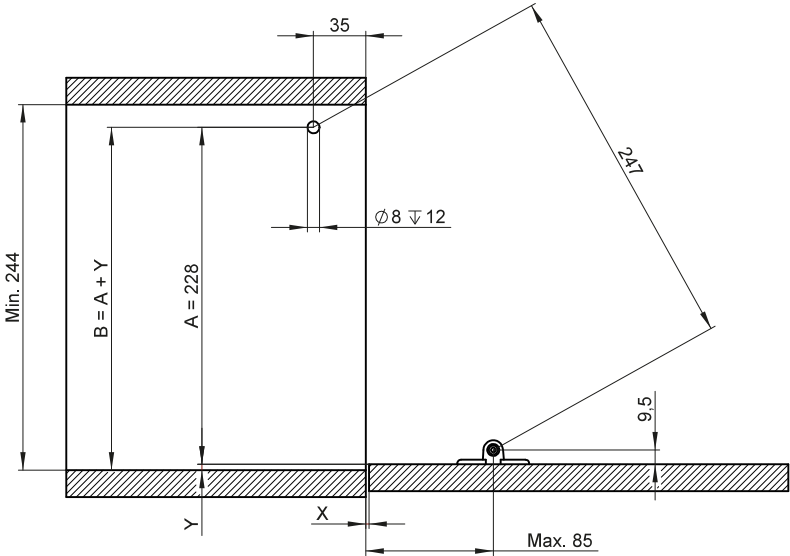

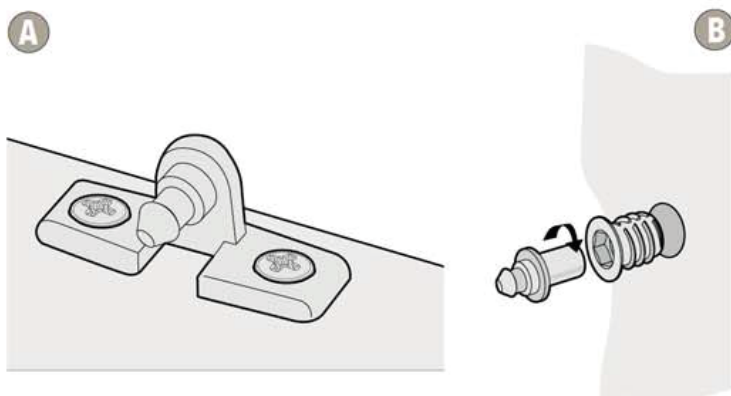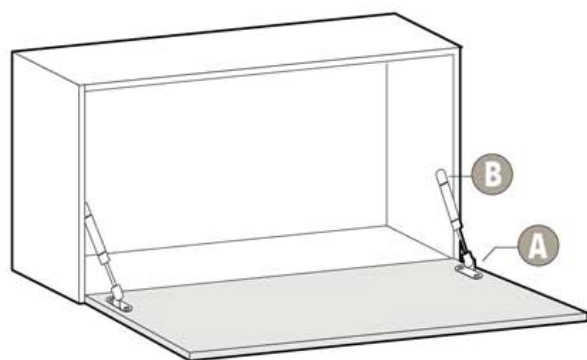

05.5023A


Attacco per asta / Steel joint

Finiture / Finishes

 Nickel matt
05.5023A00052

 Nickel black
05.5023A00008B

 10 pcs

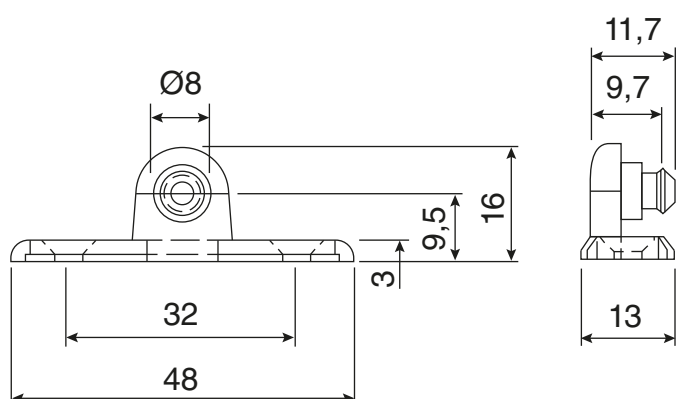

05.5023P


Perno per asta / Steel pin

Finiture / Finishes

 Nickel polished
05.5023P00052

 Nickel black
05.5023P00008B

 10 pcs

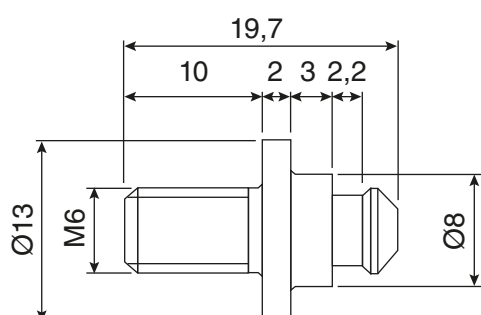

05.5008

20.000 cicli
CATAS
certified

Pistone a gas progressivo / Gas progressive piston

Pistone a gas ad apertura progressiva che permette di fermare l'antina nella posizione desiderata.

Gas piston with progressive door opening which allows to stop the door in any required position.

Finiture / Finishes




Grey

60N

05.5008006000

50 pcs

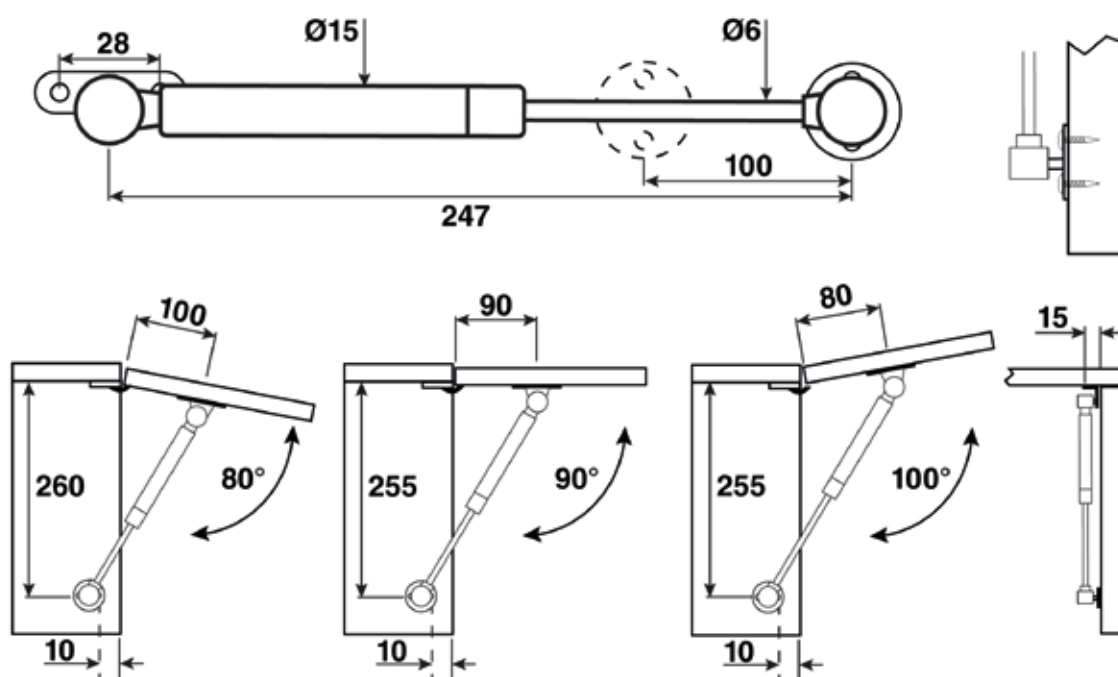

05.5012

Pistone a gas per alzata
/ Upward gas piston

Finiture / Finishes



Grey

20.000 cicli
CATAS
certified



50N 05.5012E05000


80N 05.5012B08000

100N 05.5012B10000

120N 05.5012B12000

150N 05.5012B15000

100 pcs

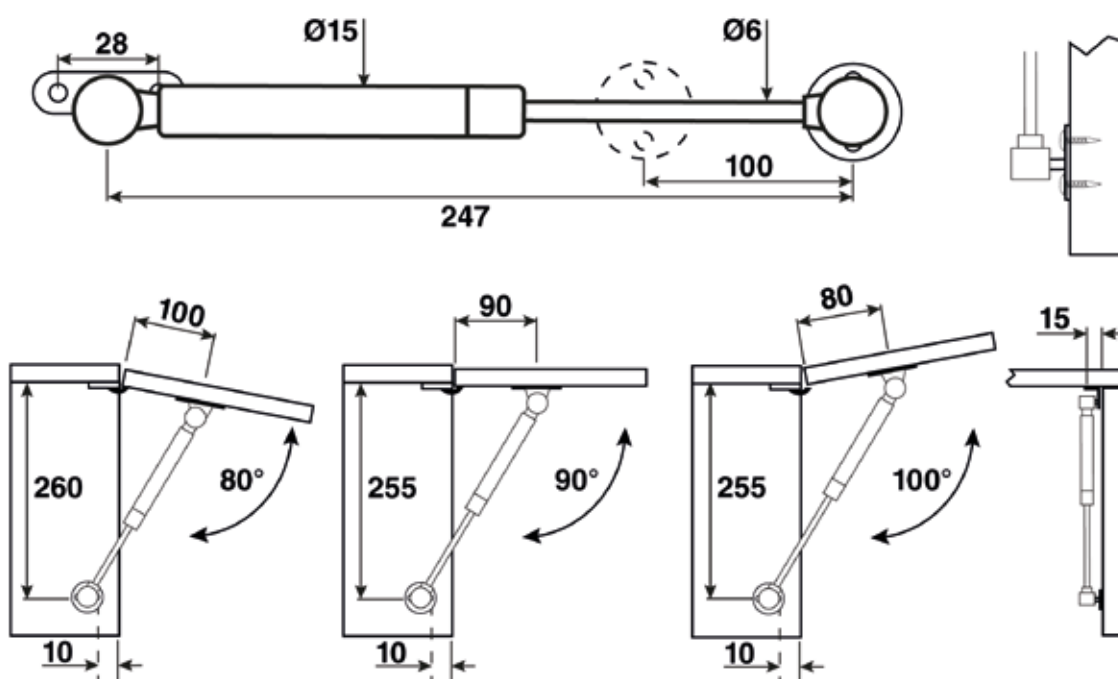

05.5010E

Pistone a gas per ribalta
/ Downward gas piston

Finiture / Finishes

● Grey


100N 05.5010B10000

80N 05.5010E08000

20.000 cicli
CATAS
certified



100 pcs

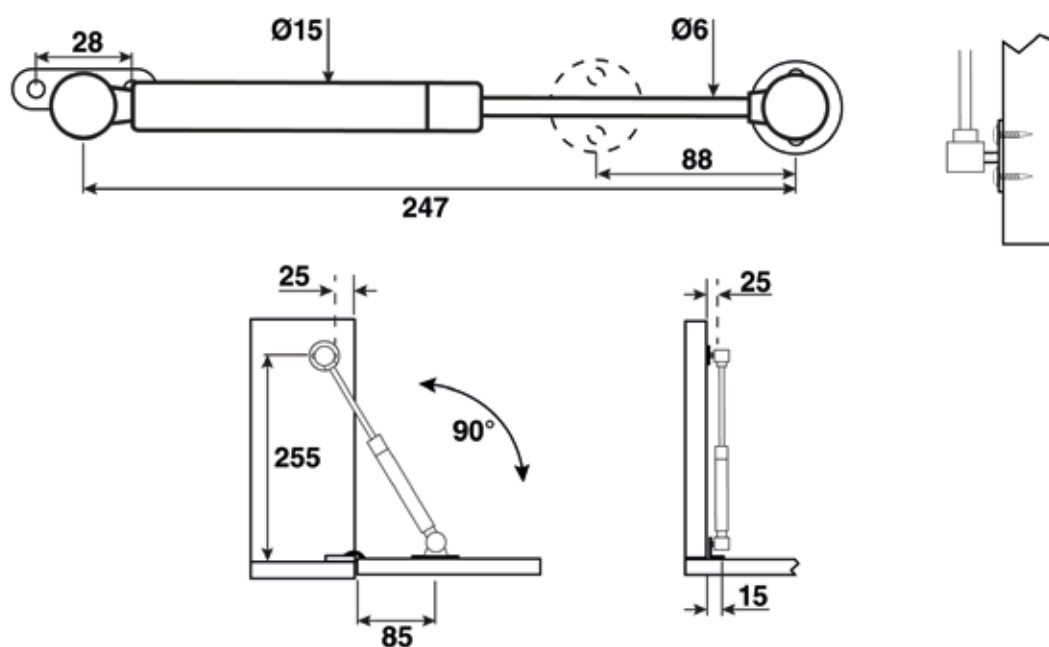


To Light

Mini profilo LED "all touch" / Mini linear LED profile "all touch"

Profilo LED lineare mini da 24 V dalla forma arrotondata, progettato per soddisfare le nuove esigenze del design contemporaneo. Questo articolo è dotato di accensione "all touch" e regolazione dell'intensità luminosa su tutta la superficie metallica. Elevata resa luminosa con proiezione asimmetrica della luce, caratterizzato da una leggera visiera che impedisce l'abbagliamento diretto. 10w/mt, lumen 1000lm/mt, IP54 (dual color). Indice di resa cromatica RA >90 per una rappresentazione accurata degli oggetti illuminati. Montaggio a superficie tramite comode clip a scomparsa incluse nella confezione (3 clip/mt). Opzioni di illuminazione disponibili: "solo inferiore" (sotto pensile) o "UP & DOWN" (doppio fascio luminoso, solo su richiesta). Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opaco. Cavetto FOC 150cm plug and play. Su richiesta sorgente luminosa protetta da spruzzi d'acqua, vapori e polvere. Su richiesta: misure personalizzate; colore luce LED singolo (3000K o 4000K).

Mini 24V linear LED profile with a rounded design, designed to meet the latest demands of contemporary architecture. This profile features "all-touch" switching and dimming across the entire metallic surface. High luminous efficacy with an asymmetric light distribution, featuring a subtle anti-glare shield to prevent direct glare. 10w/mt, lumen 1000lm/mt, IP54 (dual color). Color Rendering Index CRI >90 for accurate color representation of illuminated objects. Surface-mounted via convenient concealed clips included in the package (3 clips/mt). Available lighting configurations: "downward only" (under-cabinet) or "UP & DOWN" (dual emission, available upon request). Aluminum body with a frosted polycarbonate diffuser. Cable FOC 150cm plug and play. Upon request, the light source can be protected against water splashes, vapors, and dust. Available options upon request: customized lengths; single-color LED light (3000K or 4000K).



5 pcs

	Marcatura CE CE mark		Rischio Fotobiologico esente Gruppo 0 / Lamp classification exempt Group 0		Isolamento elettrico classe 3, tensione SELV 12-24V, non necessita di messa a terra. Electrical insulation class 3, voltage SELV 12-24V, does not require a grounding.
	L'articolo è progettato per il montaggio all'interno / The article is designed for indoor installation		Articolo dimmerabile Dimmable item		IP 54
	Durata media del LED espressa in ore Average LED lifespan in hours duration		L'articolo deve essere connesso in parallelo / Item must be have parallel connection		

Protezione IP / IP protection

Il valore IP indica il grado di protezione degli involucri per apparecchi elettrici ed è indicato con due cifre

The IP value classifies and rates the degree of protection provided against intrusion of solid or liquid body and it is indicate with 2 digit

Protezione Internazionale
International protection

IP 54

Prima cifra: indica protezione da 0 a 6 contro corpi solidi estranei

First digit: indicates protection from 0 to 6 against outsider solid bodies


Seconda cifra: indica protezione da 0 a 9 contro l'accesso di liquidi

Second digit: indicates protection from 0 to 9 against fluid access

Opzioni di accensione / Turning on options:



Toccando qualsiasi punto del profilo in alluminio
By touching any point on the aluminium profile



Tramite movimento della mano con sensore a scomparsa o wireless
By hand movement with a hidden or wireless sensor

su richiesta
on demand



Da remoto con telecomando
By remote controller

su richiesta
on demand



Con APP tramite tecnologia WIFI
By APP via WIFI technology

su richiesta
on demand




Con interruttore ON/OFF
By ON/OFF switch

su richiesta
on demand

Finitura / Finish


Black

Colore luce LED / LED light colorDual color
3000K and 4000K**Tipo di illuminazione / Type of lighting**

Lower light only

L.60 cm 11.L100340641**L.90 cm** 11.L100340941**L.120 cm** 11.L100341241**Finitura / Finish**

Champagne

Colore luce LED / LED light colorDual color
3000K and 4000K**Tipo di illuminazione / Type of lighting**

Lower light only

L.60 cm 11.L100340643**L.90 cm** 11.L100340943**L.120 cm** 11.L100341243

11.L800

Set alimentatore / Set converter

Il kit include un alimentatore da 60W (230V, 24V), dotato di un cavo di alimentazione da 10 cm con spina a 230V e di un cavo di uscita da 10 cm con connettore FOC femmina. Questo set è adatto a tutte le misure disponibili. Si raccomanda di utilizzare un alimentatore dedicato per ciascuna barra LED.

The kit includes a 60W power supply (230V to 24V), equipped with a 10 cm power cable with a 230V plug and a 10 cm output cable with a female FOC connector. This set is suitable for all available sizes. It is recommended to use a dedicated power supply for each LED bar.



5 pcs

11.L800006000

11.L100A

Accessori per angoli / Corner accessories**Finiture / Finishes**

Black



Champagne

Internal corner 11.L100AI0041**External corner** 11.L100AE0041**Internal corner** 11.L100AI0043**External corner** 11.L100AE0043


5 pcs



Mini profilo LED da incasso orientabile / Directional recessed mini LED profile

Mini faretto da incasso a LED con profilo lineare regolabile a 24 V e ottima resa luminosa. La principale caratteristica è che si adatta alle esigenze di illuminazione localizzata grazie alla sua regolazione di 90°, che consente di orientare facilmente il fascio luminoso solo nella posizione desiderata o di evitare l'abbagliamento diretto. 10w/mt, lumen 1000lm/mt. Indice di resa cromatica RA >90 per una rappresentazione accurata degli oggetti illuminati. Sorgente luminosa a doppia tonalità. Montaggio da incasso. Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opaco. Cavetto FOC 150cm plug and play. Su richiesta sorgente luminosa protetta da spruzzi d'acqua, vapori e polvere. Su richiesta: misure personalizzate; colore luce LED singolo (3000K o 4000K).

Adjustable 24V LED mini linear profile recessed light with excellent light output. The main feature is that it adapts to localised lighting needs thanks to its 90° adjustment, allowing the light beam to be easily directed only to the desired position or to avoid direct glare. 10w/mt, lumen 1000lm/mt. Colour rendering index RA >90 for accurate representation of illuminated objects. Dual color light source. Recessed mounting. Aluminium body and matt polycarbonate diffuser. Cable FOC 150cm plug and play. Upon request, the light source can be protected against water splashes, vapors, and dust. Available options upon request: customized lengths; single-color LED light (3000K or 4000K).

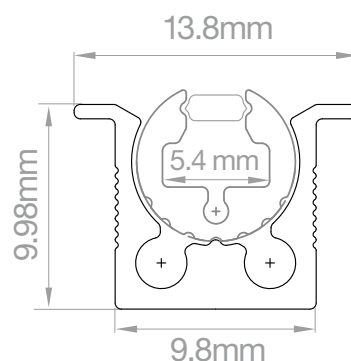

5 pcs

	Marcatura CE CE mark		Rischio Fotobiologico esente Gruppo 0 Lamp classification exempt Group 0		Isolamento elettrico classe 3, tensione SELV 12-24V, non necessita di messa a terra. Electrical insulation class 3, voltage SELV 12-24V, does not require a grounding.
	L'articolo è progettato per il montaggio all'interno The article is designed for indoor installation		Articolo dimmerabile Dimmable item		IP 54
	Durata media del LED espressa in ore Average LED lifespan in hours duration		L'articolo deve essere connesso in parallelo Item must be have parallel connection		

Protezione IP / IP protection

Il valore IP indica il grado di protezione degli involucri per apparecchi elettrici ed è indicato con due cifre

The IP value classifies and rates the degree of protection provided against intrusion of solid or liquid body and it is indicate with 2 digit

Protezione Internazionale
International protection

IP 54


Prima cifra: indica protezione da 0 a 6 contro corpi solidi estranei

First digit: indicates protection from 0 to 6 against outsider solid bodies

Seconda cifra: indica protezione da 0 a 9 contro l'accesso di liquidi

Second digit: indicates protection from 0 to 9 against fluid access

Opzioni di accensione / Turning on options:



Tramite movimento della mano con sensore a scomparsa o wireless
By hand movement with a hidden or wireless sensor

su richiesta
on demand



Da remoto con telecomando
By remote controller

su richiesta
on demand



Con APP tramite tecnologia WIFI
By APP via WIFI technology

su richiesta
on demand



Con interruttore ON/OFF
By ON/OFF switch

su richiesta
on demand

Finitura / Finish



Anthracite

Colore luce LED / LED light color




Dual color
3000K and 4000K

L.60 cm 11.L200340654B
L.90 cm 11.L200340954B
L.120 cm 11.L200341254B

Mini profilo LED angolare orientabile / Directional angled mini LED profile

Mini profilo lineare a LED da 24 V orientabile, con eccellente resa luminosa. La principale caratteristica è che si adatta alle esigenze di illuminazione localizzata grazie alla sua regolazione di 90°, che consente di orientare facilmente il fascio luminoso solo nella posizione desiderata o di evitare l'abbagliamento diretto. 10w/mt, lumen 1000lm/mt. Indice di resa cromatica RA >90 per una rappresentazione accurata degli oggetti illuminati. Sorgente luminosa a doppia tonalità. Montaggio a superficie tramite comode clip incluse nella confezione. Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opaco. Cavetto FOC 150cm plug and play. Su richiesta sorgente luminosa protetta da spruzzi d'acqua, vapori e polvere. Su richiesta: misure personalizzate; colore luce LED singolo (3000K o 4000K).

Angled adjustable 24V LED mini linear profile with excellent light output. The main feature is that it adapts to localised lighting needs thanks to its 90° adjustment, allowing the light beam to be easily directed only to the desired position or to avoid direct glare. 10w/mt, lumen 1000lm/mt. Colour rendering index RA >90 for accurate representation of illuminated objects. Dual color light source. Surface mounting using convenient clips included in the package. Aluminium body and matt polycarbonate diffuser. Cable FOC 150cm plug and play. Upon request, the light source can be protected against water splashes, vapors, and dust. Available options upon request: customized lengths; single-color LED light (3000K or 4000K).



5 pcs

Marcatura CE CE mark	Rischio Fotobiologico esente Gruppo 0 Lamp classification exempt Group 0	Isolamento elettrico classe 3, tensione SELV 12-24V, non necessita di messa a terra. Electrical insulation class 3, voltage SELV 12-24V, does not require a grounding.
L'articolo è progettato per il montaggio all'interno The article is designed for indoor installation	Articolo dimmerabile Dimmable item	IP 54
Durata media del LED espressa in ore Average LED lifespan in hours duration	L'articolo deve essere connesso in parallelo Item must be have parallel connection	

Protezione IP / IP protection

Il valore IP indica il grado di protezione degli involucri per apparecchi elettrici ed è indicato con due cifre

The IP value classifies and rates the degree of protection provided against intrusion of solid or liquid body and it is indicate with 2 digit

Protezione Internazionale
International protection

IP 54


Prima cifra: indica protezione da 0 a 6 contro corpi solidi estranei

First digit: indicates protection from 0 to 6 against outsider solid bodies

Seconda cifra: indica protezione da 0 a 9 contro l'accesso di liquidi

Second digit: indicates protection from 0 to 9 against fluid access

Opzioni di accensione / Turning on options:



Tramite movimento della mano con sensore a scomparsa o wireless
By hand movement with a hidden or wireless sensor

su richiesta
on demand



Da remoto con telecomando
By remote controller

su richiesta
on demand



Con APP tramite tecnologia WIFI
By APP via WIFI technology

su richiesta
on demand



Con interruttore ON/OFF
By ON/OFF switch

su richiesta
on demand

Finitura / Finish



Anthracite

Colore luce LED / LED light color




Dual color
3000K and 4000K

L.60 cm 11.L300340654B
L.90 cm 11.L300340954B
L.120 cm 11.L300341254B

Mini profilo LED con doppia emissione luminosa / Mini linear LED profile with dual light emission

Profilo LED lineare minimalista a 24 V con doppia emissione luminosa per l'installazione a incasso dietro i ripiani. Luce soffusa "Up & Down". 200W/MT, lumen 2000 lm/mt. Indice di resa cromatica RA >90 per una fedele riproduzione degli oggetti illuminati. Sorgente luminosa a doppia tonalità. Installazione a incasso. Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opaco. Cavetto FOC 150 cm plug and play. Con nastro biadesivo 3M per fissaggio su retro dei ripiani. Su richiesta sorgente luminosa protetta da spruzzi d'acqua, vapori e polvere. Su richiesta: misure personalizzate; colore luce LED singolo (3000K o 4000K).

Minimalist 24V linear LED profile with dual light emission for concealed mounting behind shelves. Soft 'Up & Down' light. 10w/mt, lumen 2000 lm/mt. Colour rendering index RA >90 for accurate representation of illuminated objects. Dual color light source. Recessed mounting. Aluminium body and matt polycarbonate diffuser. Cable FOC 150 cm plug and play. With 3M double-sided tape for fixing to the back of the shelf. Upon request, the light source can be protected against water splashes, vapors, and dust. Available options upon request: customized lengths; single-color LED light (3000K or 4000K).

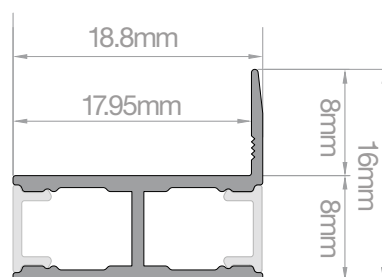

5 pcs

Marcatura CE CE mark	Rischio Fotobiologico esente Gruppo 0 / Lamp classification exempt Group 0	Isolamento elettrico classe 3, tensione SELV 12-24V, non necessita di messa a terra. Electrical insulation class 3, voltage SELV 12-24V, does not require a grounding.
L'articolo è progettato per il montaggio all'interno / The article is designed for indoor installation	Articolo dimmerabile Dimmable item	IP 54
Durata media del LED espressa in ore Average LED lifespan in hours duration	L'articolo deve essere connesso in parallelo / Item must be have parallel connection	

Protezione IP / IP protection

Il valore IP indica il grado di protezione degli involucri per apparecchi elettrici ed è indicato con due cifre
The IP value classifies and rates the degree of protection provided against intrusion of solid or liquid body and it is indicate with 2 digit


Protezione Internazionale
International protection

IP 54

Prima cifra: indica protezione da 0 a 6 contro corpi solidi estranei
First digit: indicates protection from 0 to 6 against outsider solid bodies

Seconda cifra: indica protezione da 0 a 9 contro l'accesso di liquidi
Second digit: indicates protection from 0 to 9 against fluid access

Opzioni di accensione / Turning on options:



Tramite movimento della mano con sensore a scomparsa o wireless
By hand movement with a hidden or wireless sensor

su richiesta
on demand



Da remoto con telecomando
By remote controller

su richiesta
on demand



Con APP tramite tecnologia WIFI
By APP via WIFI technology

su richiesta
on demand



Con interruttore ON/OFF
By ON/OFF switch

su richiesta
on demand

Finitura / Finish

Titanium

Colore luce LED / LED light color

Dual color
3000K and 4000K

L.60 cm 11.L400340603
L.90 cm 11.L400340903
L.120 cm 11.L400341203



To Organize


13.0063

Tubo alluminio 10x30 con profilo PVC / Aluminum pipe 10x30 with PVC profile

Sistema composto da tubo in alluminio 10x30 con inserito il profilo plastico trasparente di protezione e reggitubi in alluminio verniciato, perfettamente coordinati.

Caratteristica principale: massimo rigore formale unito ad un'ottima resistenza al carico. Su richiesta può essere: anodizzato; tagliato a misura fino a un massimo di 6000 mm.

System composed of an aluminium rail, 10x30, with a clear plastic protective profile inserted and painted aluminium supports, perfectly coordinated. Main properties: accurately made with excellent load resistance. On request, it can be: anodized; cut to size up to a maximum of 6000 mm.

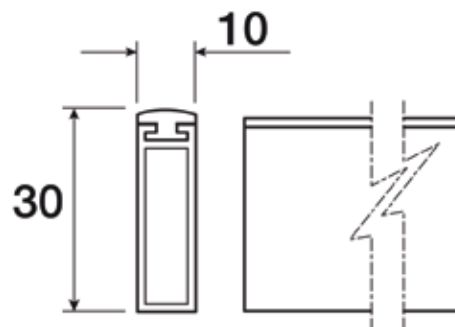

Finiture / Finishes



Metal Grey (verniciato/painted)

1000 mm 13.0063010023

1400 mm 13.0063014023

2500 mm 13.0063025023



Natural anodised

1000 mm 13.0063010039

1400 mm 13.0063014039

2500 mm 13.0063025039

 20 pcs




13.0067

Reggitubo destro/sinistro H.67 per tubo 10x30
/ Right and left pipe support H.67 for pipe 10x30

Da abbinare con reggitubo centrale 13.0068.

To be paired with the central tube holder 13.0068.

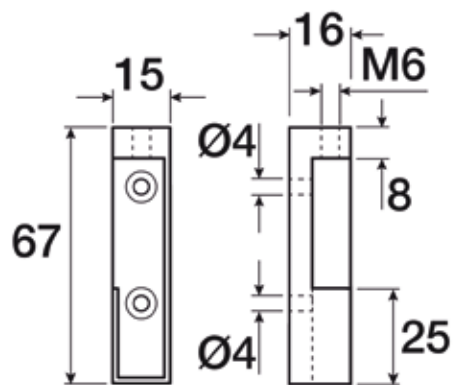

Finiture / Finishes

 Metal Grey (verniciato/painted)

DX 13.0067D00023

SX 13.0067S00023

 Aluminium RAL9006 (verniciato/painted)

DX 13.0067D00039

SX 13.0067S00039

 20 pcs




13.0068

Reggitubo centrale H.68 per tubo 10x30
/ Central pipe support H.68 for pipe 10x30

Da abbinare con reggitubo laterale 13.0067.

To be paired with lateral pipe support 13.0067.

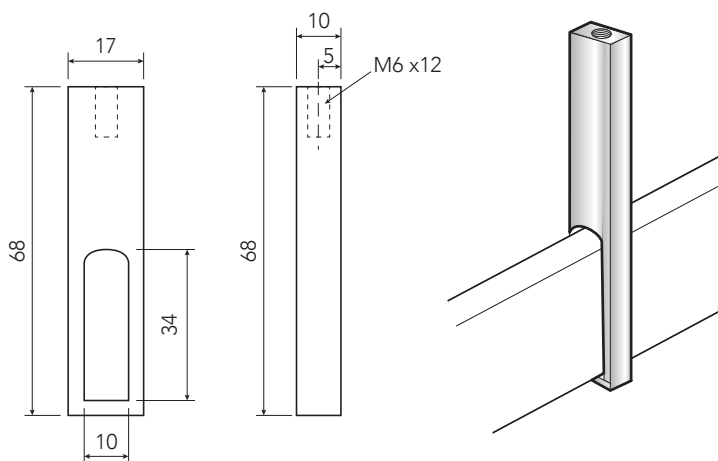

Finiture / Finishes

 Metal Grey (verniciato/painted)

13.0068000023

 Aluminium RAL9006 (verniciato/painted)

13.0068000039

 20 pcs




13.0065

Reggitubo H.70 per tubo 10x30

/ Pipe support H.70 for pipe 10x30

Da abbinare con reggitubo centrale 13.0066.

To be paired with the central pipe support 13.0066.

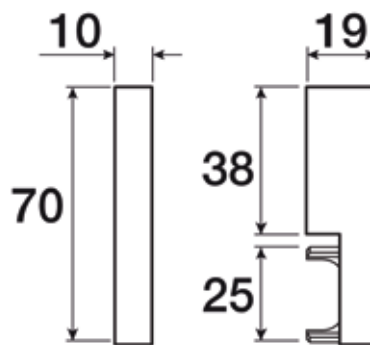

Finiture / Finishes

● Metal Grey (verniciato/painted)

13.0065000023

● Aluminium RAL9006 (verniciato/painted)

13.0065000039

 40 pcs




13.0066

Reggitubo centrale H.73 per tubo 10x30

/ Central pipe support H.73 for pipe 10x30

Da abbinare con reggitubo laterale 13.0065.

To be paired with the lateral pipe support 13.0065.

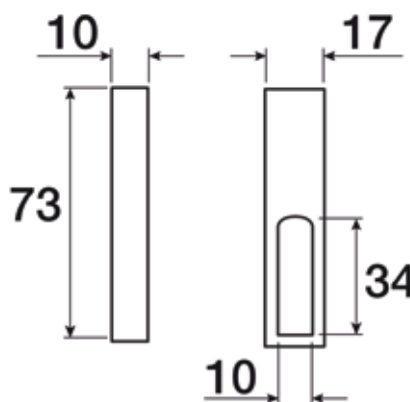

Finiture / Finishes

● Metal Grey (verniciato/painted)

13.0066000023

● Aluminium RAL9006 (verniciato/painted)

13.0066000039

 20 pcs



13.0050-V

Tubo tondo per armadio Ø28 verniciato / Round varnished wardrobe pipe Ø28

Sistema composto da tubo Ø 28 in acciaio (spessore 0,8 mm) e reggitubi in alluminio, che si incassano parzialmente nel diametro del tubo. Caratteristica tecnica: linearità unita a morbidezza data dal tubo rotondo unito al suo reggitubo. Le barre sono lunghe 2500 mm. Altre misure solo su richiesta (minimo ordine 100 barre).

System composed of a 28 Ø steel rail (thickness 0,8 mm) and aluminium supports, which fit partially into the rail diameter. Technical properties: linear soft lines, thanks to the rounded rail and support.
Bars are 2500 mm long. Other measures only on request (minimum order 100 bars).

Finiture / Finishes




1200 mm 13.0050F12040

2500 mm 13.0050F25040



1200 mm 13.0050F12041

2500 mm 13.0050F25041

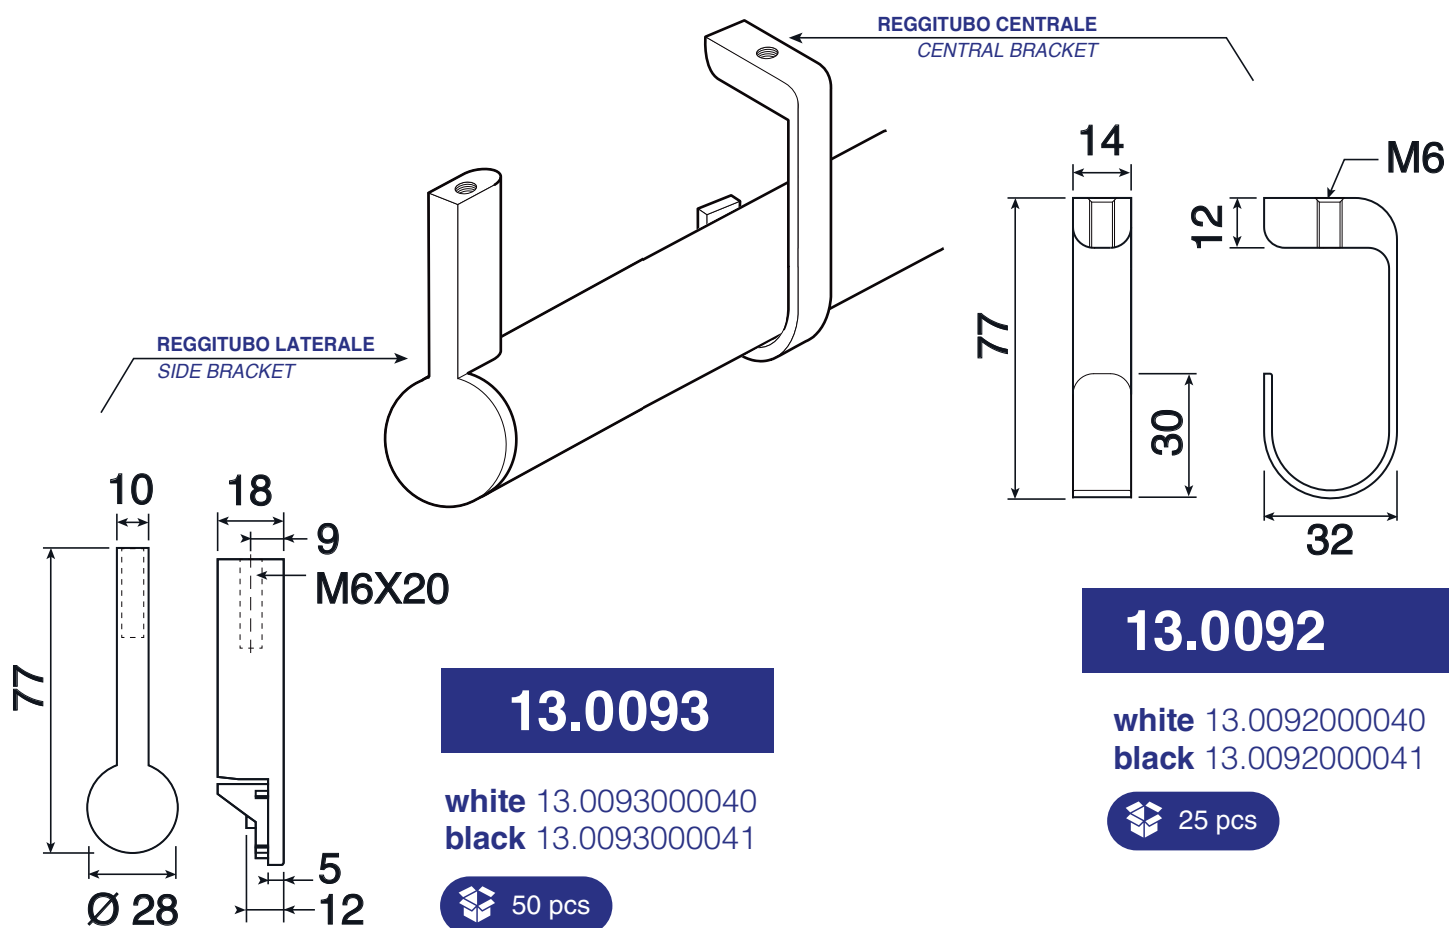

13.0052-V

Tubo ovale per armadio 15x30 verniciato / Oval varnished wardrobe pipe 15x30

Sistema composto da un tubo 15x30 in **acciaio** (spessore 0,5 mm) e reggitubi in alluminio che si incassano parzialmente nella sezione del tubo. Il reggitubo centrale va fissato con una vite autofilettante in un forellino precedentemente fatto sul fianco del tubo, rendendo così il tutto funzionale e con un'estetica minimalista. Le barre sono da 2500 mm. Altre misure solo su richiesta (minimo ordine 100 barre).

System composed of a 15x30 **steel** rail (thickness 0,5 mm), and aluminium supports, which fit partially into the rail cross-section. The central support should be fixed in place by screwing a self-tapping screw into the small pre-drilled hole on the side of the rail, to make the fixture fully functional with a minimalist look. Bars are 2500 mm long. Other measures only on request (minimum order 100 bars).

Finiture / Finishes



White RAL9010

1200 mm 13.0052B12040

2500 mm 13.0052B25040



Black RAL9005

1200 mm 13.0052B12041


2500 mm 13.0052B25041



30 pcs



20 pcs

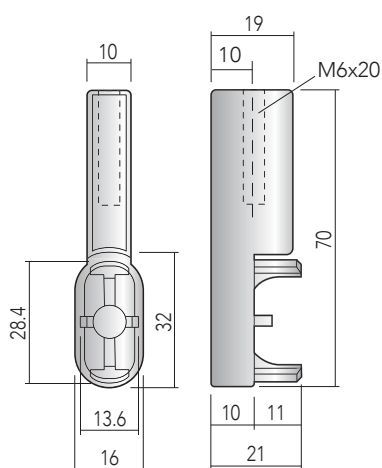

REGGITUBO LATERALE
SIDE BRACKET

13.0074

white 13.0074000040

black 13.0074000041



50 pcs

13.0073


white 13.0073000040

black 13.0073000041



25 pcs

REGGITUBO CENTRALE
CENTRAL BRACKET

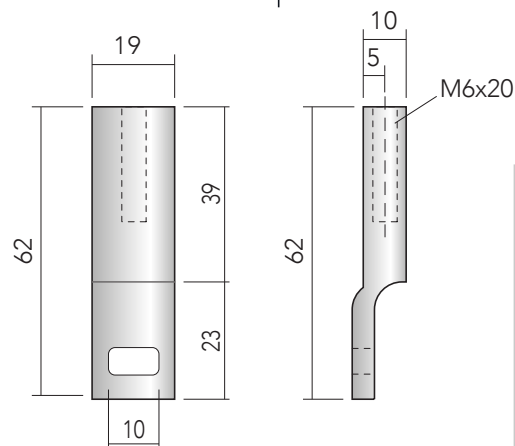

13.0071

Supporto angolare per tubi / Angle hook for pipes

Reggitubo in zama che permette la costruzione del tubo ad angolo negli armadi e nelle cabine ad angolo.
Consigliato per tubo 15x30.

*Zamak support which allows corner rails to be installed in corner wardrobes and walk-in wardrobes.
Recommended pipes 15x30.*

Finiture / Finishes

● Black RAL9005

13.0071003041



● Bright Nickel plated

13.0071003008



● White RAL9010

13.0071003040

 25 pcs

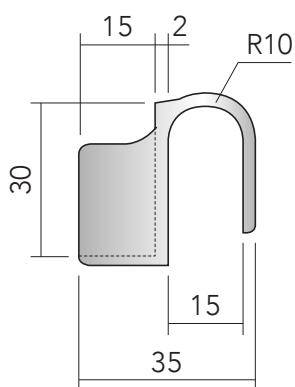

TUBO 15x30
15x30 HANGING

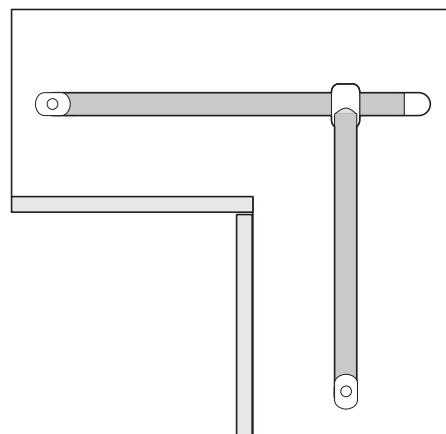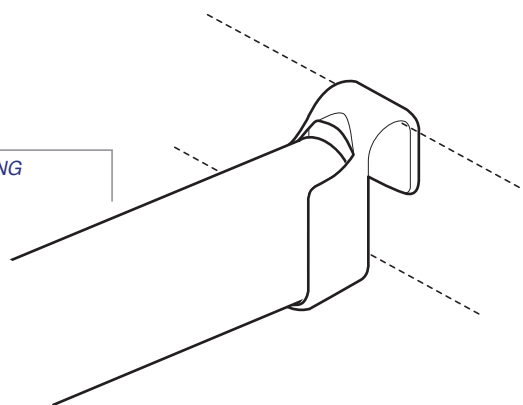

UTILIZZO IN ARMADI AD ANGOLO
USE IN A CORNER WARDROBE

12.0T2R


Pattumiera regolabile per cassetto / Adjustable bin for drawers

Modello bestseller dei raccoglitori pattumiera, moderno ed elegante per organizzare lo spazio nel sottolavello. L'esclusivo meccanismo incorporato nella base portasecchi che, su cassetti con profondità 472 mm, permette di compensare le differenze di fianco (da 16 a 20 mm di spessore) e di essere inserito in maniera indifferente su cassetti Tandembox/Intivo/Antaro/Legrabox/Avant Tech You e Vionaro. Di grande impatto estetico la base e i coperchi sono realizzati in alluminio verniciato poliestere anti-impronta. Dotato di filtro antiodore lavabile di serie e sono incernierati sulla cornice premisacchetto. I secchi, di grandi dimensioni, sono compatibili con tutti i sacchetti in commercio. I secchi hanno altezza 26 cm. La base è disponibile nella finitura Titanio per cassetti con *50 cm. di profondità e da *60, *90 e *120 cm (su richiesta) di larghezza.

*Bestseller in the range of garbage collector, a modern and stylish way to organize the storage space under the kitchen sink. The unique mechanism built into the base equipment which, out of 472 mm deep drawers, allows to compensate for differences in side panels (from 16 to 20 mm thickness) and to be placed in indifferent drawers like Tandembox/ Intivo/Antaro/Legrabox/Avant Tech You and Vionaro. Quite stunning in design, the base and the lids are made of polyester painted aluminum anti-fingerprint. Equipped with a washable odour filter as standard and are hinged to the bag-retainer frame. The bins, of large size, are compatible with all bags on the market. The bins are 26 cm high. The base is available in Titanium finish for drawers with *50 cm depth and *60, *90 and *120 (on request) cm width.*

Finiture / Finishes

Titanium

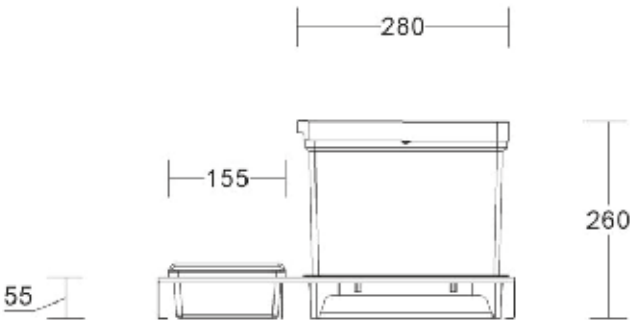

T2 adjustable kit sizes for drawers:
tandembox/legrabox/antaro/vionaro/avantech you

NOMINAL DRAWER SIZE	L	P
	SIDE: 16 - 18 - 19 - 20	DEPTH
600	from 511 to 525	472
750	from 661 to 675	472
900	from 811 to 825	472
1.050	from 961 to 975	472
1.200	from 1.111 to 1.125	472




Pattumiera regolabile per cassetto / Adjustable bin for drawers

60 cm

12.OT2R060054B


 4 pcs

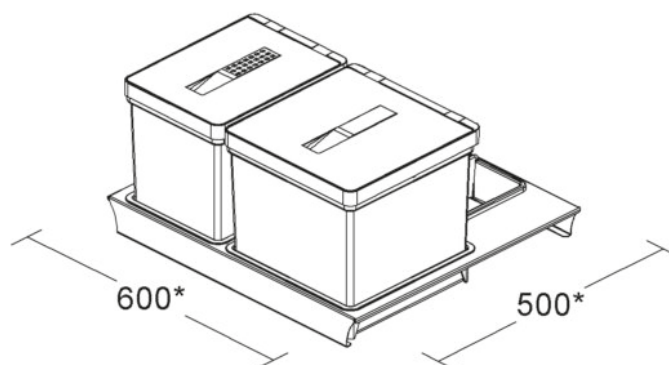

90 cm

12.OT2R090054B


 3 pcs

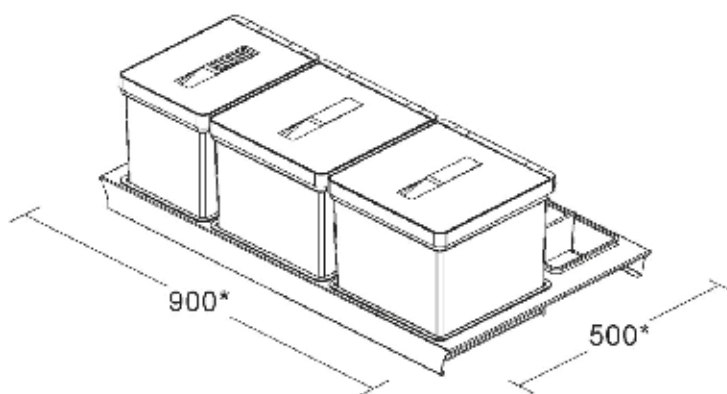

120 cm

12.OT2R120054B

 2 pcs

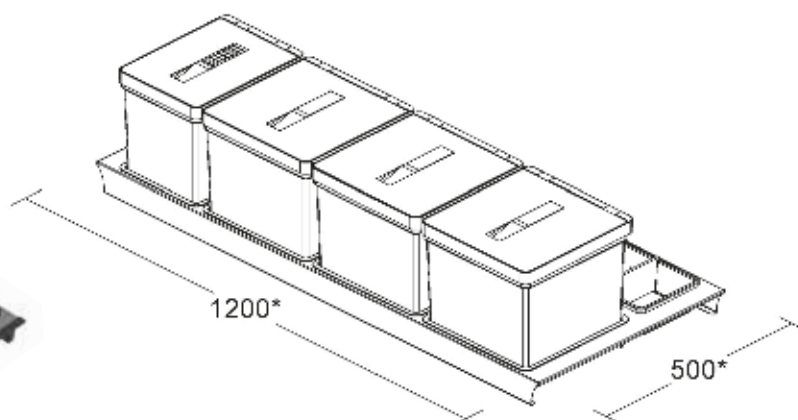

To Stop

04.FP10

Fermaporte tondo / Round doorstop

Fermaporte di design, adatto ad arredare qualsiasi casa.
Zama pressofusa e gomma. Vite, tassello e biadesivo 3M sono inclusi.

*Design doorstop: you can furnish every home. Die-cast zamac and rubber.
Screw, plug and 3M double-sided adhesive tape are included.*

Finiture / Finishes



Matt black



Satined chrome



Chrome



Matt black

04.FP10003041



24 pcs

Satined chrome

04.FP10003053




24 pcs

Chrome

04.FP10003010



24 pcs

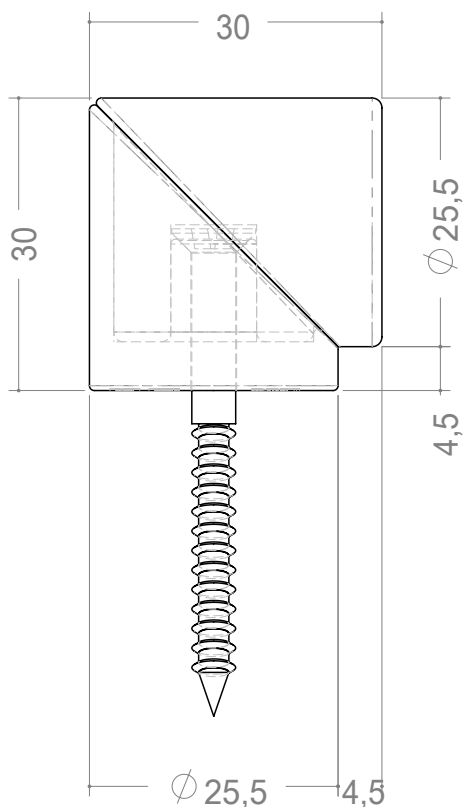

04.FP05

Fermaporte squadrato / Square doorstop

Fermaporte di design, adatto ad arredare qualsiasi casa.
Zama pressofusa e gomma. Vite, tassello e biadesivo 3M sono inclusi.

*Design doorstop: you can furnish every home.
Die-cast and rubber. ScREW, plug and 3M double-sided adhesive tape are included.*

Finiture / Finishes

 Matt black

 Satined chrome

 Chrome 

Matt black
04.FP05003041



 24 pcs

Satined chrome
04.FP05003053




 24 pcs

Chrome
04.FP05003010



 24 pcs

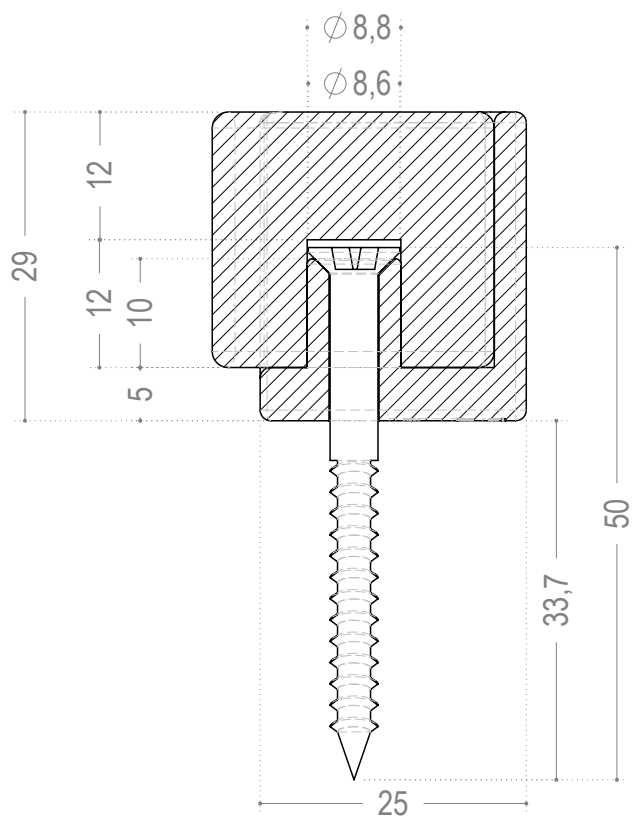

05.FS980

Cerniera chiudiporta a pavimento a forza fissa per porta in legno e alluminio

/ Hydraulic floor hinge with power size for wooden and aluminium door

Un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in legno e alluminio.

Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento. Ha il vantaggio di non essere invasivo a livello estetico e di non richiedere alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.

Prodotto conforme alla normativa EN 1154. Regolazioni: laterale 3mm; frontale 3 mm; allineamento ante 4°.

An innovative hydraulic floor springs for wooden and aluminium doors.

The closure system is integrated in the low hinge and has the same features of common floor spring but, unlike these, it is less invasive and it doesn't require any additional work: no holes in floor or boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings. EN 1154 compliant product. Adjustments: side 3mm; front 3mm; door alignment 4°.

Finiture / Finishes




Satin steel
05.FS98000052


1 pc



Forza fissa / Power size	EN3
Massima larghezza porta / Maximum door width	850 - 950 mm
Peso porta / Door weight	Max 100 Kg
Spessore porta / Door thickness	≥40 mm
Esecuzione per porta battente / Non-Handed	DIN destro - DIN sinistro
Esecuzione porta a ventola / Double action door	Si / Yes
Velocità di chiusura regolabile / Adjustable closing speed	150° - 10°
Velocità colpo finale regolabile / Adjustable braking speed	10° - 0°
Angolo di apertura / Angle of opening	Max 150°
Angolo di fermo porta (versione senza fermo su richiesta) / Hold open (non hold open version on request)	90°

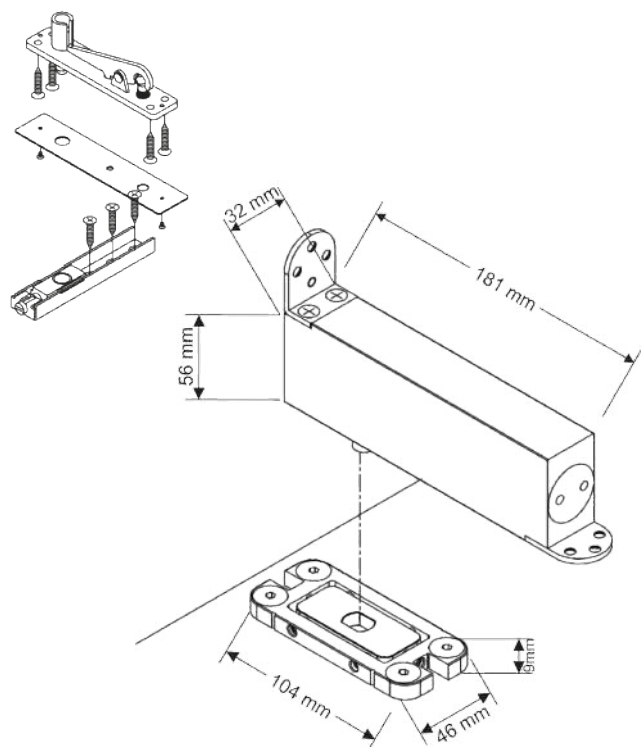

APPLICAZIONI E MONTAGGIO / INSTALLATIONS AND MOUNTING

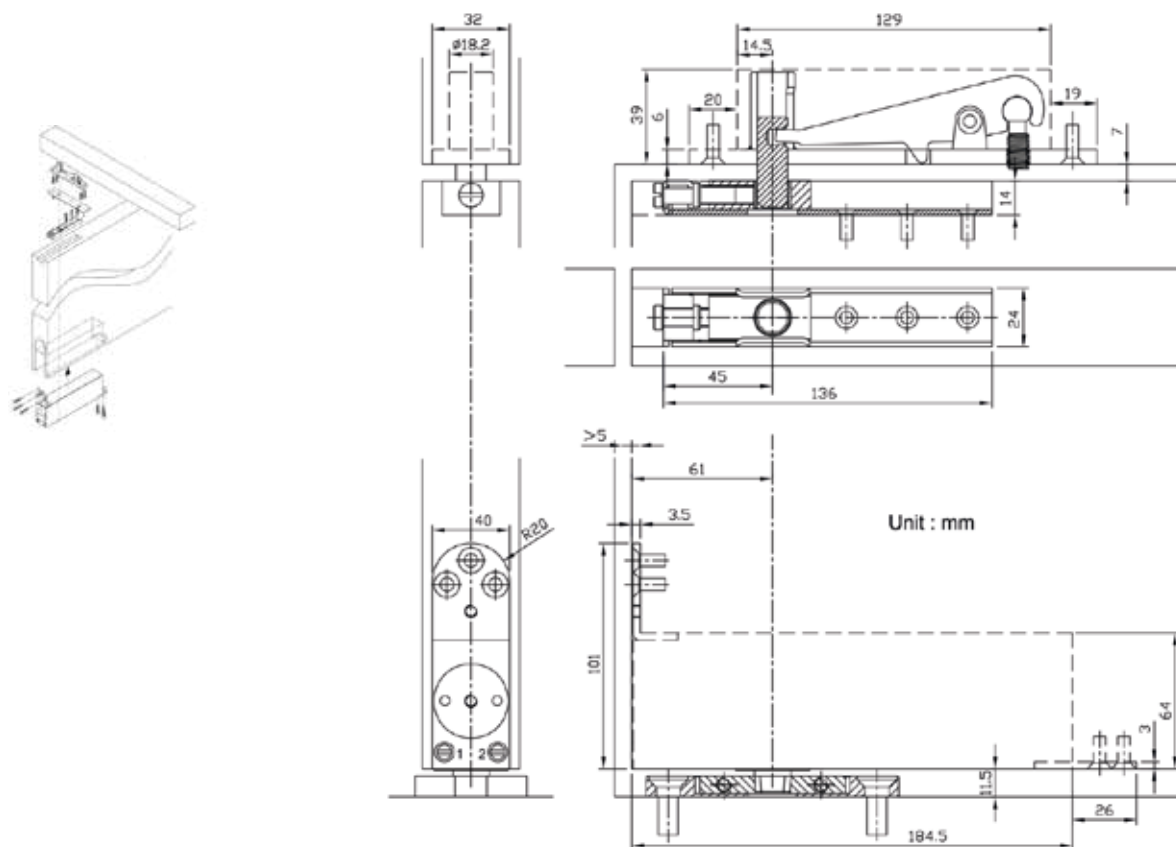

COMFERUT SRL

Via Sangallo, 14

37053 Cerea (VR), Italy

T. +39 0442 338331

CONTATTACI

www.comferut.it

commerciale@comferut.it



[@comferut](https://www.instagram.com/comferut)



Comferut Srl
Ferramenta
per mobili



Comferut
Hardware
Solutions



www.comferut.it

Comferut s.r.l.
37053 Via Sangallo 14, Cerea VR (Italy)
tel. +39 0442 338311
commerciale@comferut.it